



ALUMBRADO PÚBLICO LED SOLAR FLYHAWK 60W DS1

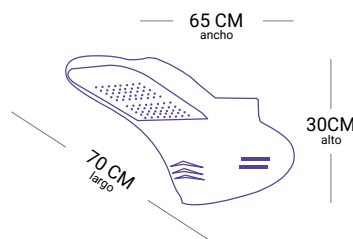

VENTAS@ELIGHTS.CL

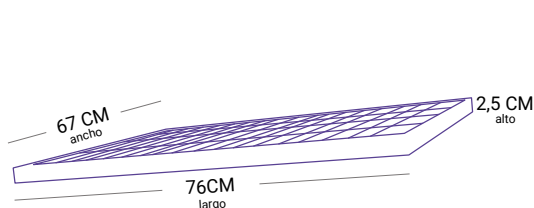

+569 9127 3128



SKU
APSB60N



CRI
≥80



COLOR DE TEMPERATURA

Luz Cálida:
- 1% de luz azul
- 7% de luz azul
Luz Neutra



EFICIENCIA LUMÍNICA
170 LM/W



ALTURA DE INSTALACIÓN
4-7 metros



TEMPERATURA DE TRABAJO

Puede trabajar de -20°C
hasta 60°C



CONECTORES INTERNOS Y BATERÍA

CUENTA CON CONECTORES
HERMÉTICOS IP64, AL IGUAL QUE
BATERÍA Y CONTROLADORES IP65



VIDA ÚTIL PANEL SOLAR

20 A 25 AÑOS



FLUJO LUMINOSO
10.200 LM



CAPACIDAD PANEL

100W



CERTIFICADOS

DS1, RO & CE



TIEMPO DE ILUMINACIÓN

POTENCIA MÁXIMA: <12 Hrs
CONTINUAMENTE 4-5 DÍAS
LLUVIOSOS, 12 Hrs. POR NOCHE



MODOS DE CONTROL

CONTROL DE LUZ: 100% - 1Hrs, 70% - 3Hrs, 20% hasta el amanecer.
CONTROL DE TIEMPO: 100% - 2Hrs, 70% - 2Hrs, 50% - 2Hrs.
CONTROL DE MICROONDAS: 100% si la gente se acerca, 30% lejos (default)
INCRONIZACIÓN + CONTROL DE MICROONDAS: 100% 2 Hrs, 70% - 2 Hrs, 50% - 2Hrs,
Sensor funcionando 50% si la gente se acerca, 20% si la gente se aleja.



BATERÍA

SIFEP04 (BATERÍA DE FOSFATO
FERROSO DE IONES DE LITIO)



POTENCIA

60W - SMD 3030 LUMILEDS
60 LED ALTA EFICIENCIA



PANEL SOLAR

SILICIO MONOCRISTALINO
DE ALTA EFICIENCIA



PROTECCIÓN

IP66 - IK10



CONTROLADOR

MPPT (MAXIMUM POWER
POINT TRACKING)



VIDA ÚTIL BATERÍA

5 A 8 AÑOS



DIMENSIONES:

LUMINARIA:
70 CM (L) X 65 CM (AN) X 30 CM (AL)
PANEL SOLAR:
76CM (L) X 67 CM (AN) X 2,5 CM (AL)



VIDA ÚTIL MÓDULOS LED

100.000 Hrs.



CAPACIDAD BATERÍA

480 WH / 75 AH / 6,4V



APLICACIONES

EXTERIORES (CALLES, PLAZAS,
AUTOPISTAS)



TIEMPO DE CARGA

5-7 Hrs.




PACKAGING INDIVIDUAL
1 UNIDAD POR CAJA



MEDIDAS DE CAJA
75 X 41 X 32,5 CM



PESO DE CAJA
14,28 KG

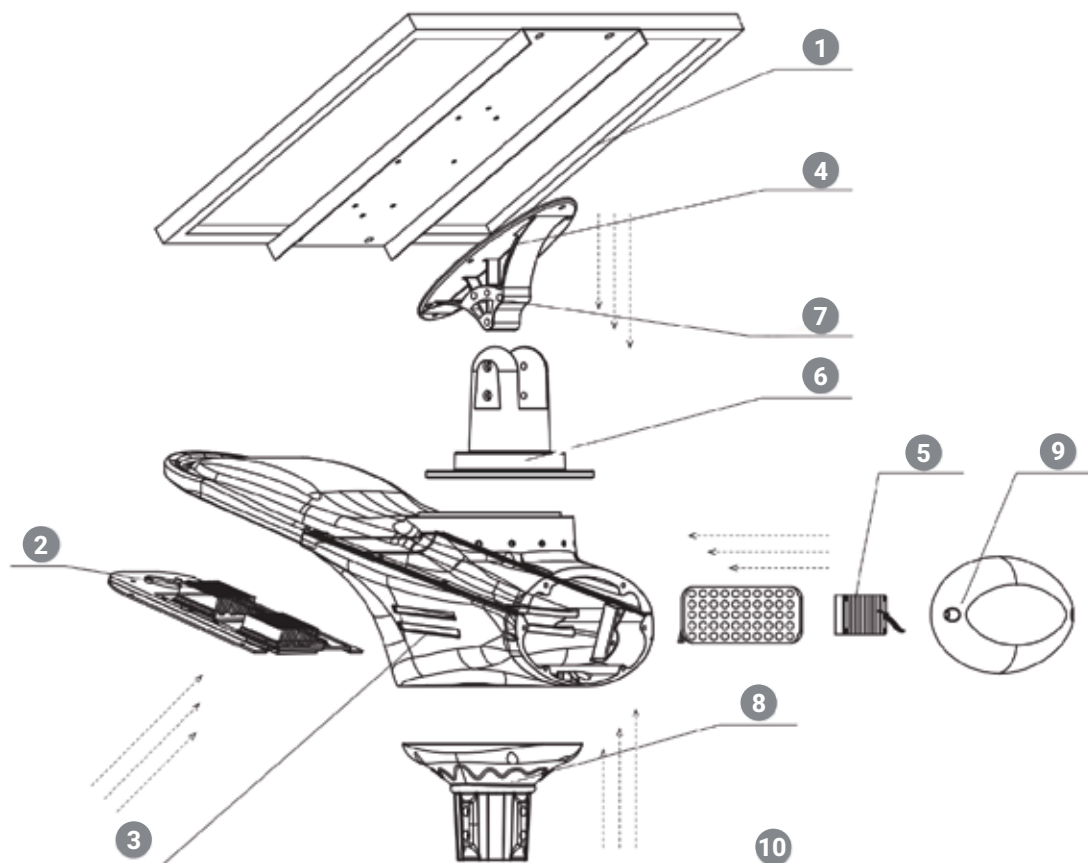

1 PANEL SOLAR
ABSORBE Y CONVIERTE LA
ENERGÍA SOLAR EN ELECTRICIDAD

2 MODULO LED
ÁREA DE ILUMINACIÓN

3 VENTILACIÓN
DISIPACIÓN DE TEMPERATURA

4 SOPORTE
PARA COMBINACIÓN CON
PANEL SOLAR

5 CONTROLADOR INTELIGENTE
GESTIÓN DE BATERÍA
(CARGA Y DESCARGA)

6 PLATAFORMA ROTATORIA
PANEL AJUSTABLE EN 360°
HORIZONTAL

7 SOPORTE DE MÚLTIPLES ÁNGULOS
AJUSTA DE INCLINACIÓN DE
PANEL SOLAR

**8 SOPORTE DE CUERPO COMPLETO
DE LUMINARIA**
SOPORTE DE LUMINARIA CON
PERNOS DE SUJECCIÓN

9 CANAL DE MANTENIMIENTO
CANAL DE MANTENIMIENTO
RÁPIDO

**10 PERNO M6X20 3UNS, PERNO M5X12 6 UNS,
PERNO M5X100 1 SET, PERNO M8X25 4UNS,
LLAVE ALLEN 8MM 1 UN, LLAVE ALLEN 6MM
1 UN, LLAVE ALLEN 5MM 1UN**
PERNOS PARA ARMADO Y
DESARMADO DE LUMINARIA
SMART SUN Y SUS RESPECTIVAS
LLAVES



VENTAS@ELIGHTS.CL



+569 9127 3128