eLIGHTS.cl
Iluminación

PROYECTOR LED SOLAR 200W IP66
C/PANEL SOLAR C/CONTROL REMOTO (GRIS)



TECNOLOGÍA	POTENCIA	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL	Á° ILUMINACIÓN
CHIP LED SMD 5054 - 39 pcs	**200W**	**IP66**	**50.000 hrs.**	**120°**

VENTAS@ELIGHTS.CL

+56 9 9127 3128

SKU
PLSG200F (Luz fría)

MODELO
GJX-S-FT-118-200W

MATERIAL
ALUMINIO + PC

BATERÍA
LiFePO4 3.2V 15000mAh

PANEL
MONOCRISTALINO 6V/12W

CRI
≥70

DISTANCIA DE INSTALACIÓN
HASTA 4 METROS DE ALTURA

MODO DE CONTROL
CONTROL REMOTO + CONTROL DE TIEMPO FOTOCELDA

GARANTÍA
2 AÑOS

DIMENSIONES LUMINARIA
27 CM X 24 CM X 5 CM

TEMPERATURA DE TRABAJO
-20° -+ 50°C

COLOR DE TEMPERATURA
Luz Fría - 6500K

FLUJO LUMÍNICO
2640 LM

TIEMPO DE CARGA
4 - 6 HORAS

TIEMPO DE ENCENDIDO
>12 HORAS

CERTIFICACIÓN
CE, CCC, RoHS


EFICIENCIA LUMÍNICA
220 Lm/W


APLICACIONES
EXTERIORES MURO O PAREDES

DIMENSIONES PANEL
36 CM X 21 CM X 1,5 CM

ÁREA DE EXPOSICIÓN
30 LUX EN PISO EN 85M²
(3 MTS DE ALTURA)

eLIGHTS.cl
Iluminación

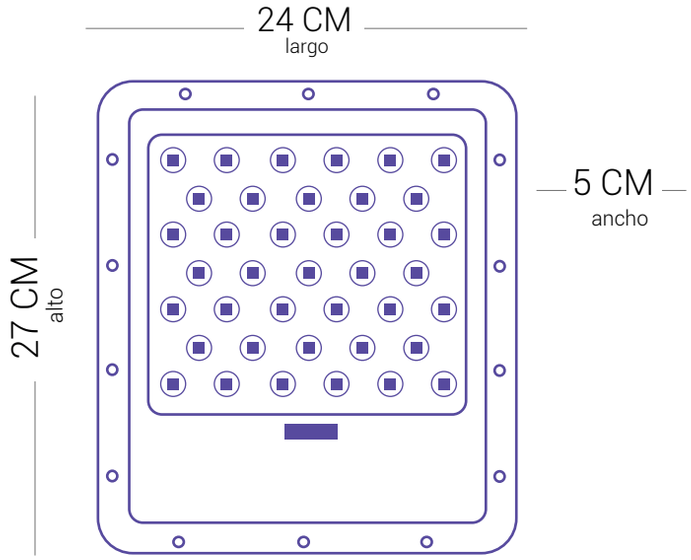

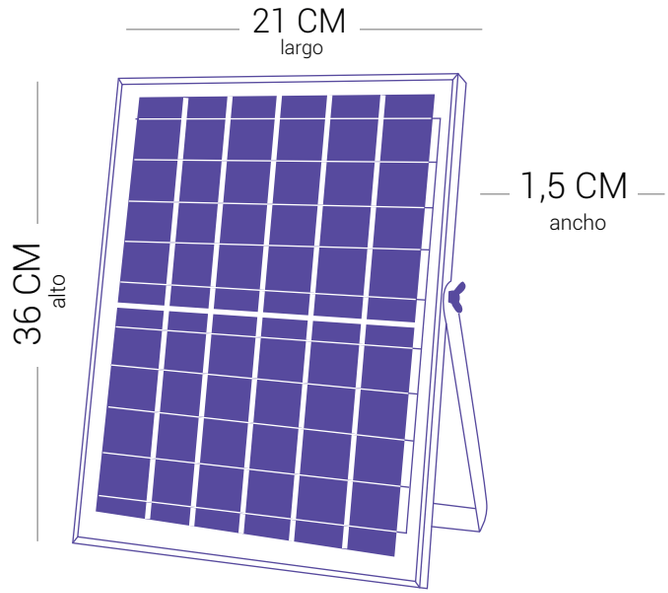

MODOS DE BRILLO

100% DE BRILLO EN LA PRIMERA HORA, 80% EN LA SEGUNDA HORA, 60% EN LA TERCERA HORA, 50% EN LA CUARTA HORA, 30% EN LAS HORAS QUINTA Y SEXTA. NO SE APAGARÁ HASTA EL AMANECER O HASTA QUE ENTRE EN MODO CARGA (SEGÚN FOTOCELDA)

MODOS DE TEMPORIZACIÓN

3H: APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 3 HORAS.
5H: APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 5 HORAS.
8H: APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 8 HORAS.
AUTOMÁTICO (RECOMENDADO): POR DEFECTO AL INSTALARSE. EL BRILLO DE TODA LA LÁMPARA PUEDE CONTROLARSE ADAPTATIVAMENTE SEGÚN LA PROPIA POTENCIA DE LA BATERÍA.

PACKAGING PANEL SOLAR

PACKAGING INDIVIDUAL 1 UNIDAD POR CAJA	**MEDIDAS DE CAJA** 37 X 22 X 3 CM	**PESO DE CAJA** 0,9 KG
PACKAGING POR MAYOR 20 UNIDADES POR CAJA	**MEDIDAS DE CAJA** 39 X 24,5 X 37 CM	**PESO DE CAJA** 8,6 KG

PACKAGING LUMINARIA

PACKAGING INDIVIDUAL 1 UNIDAD POR CAJA	**MEDIDAS DE CAJA** 27,6 X 24,5 X 5,9 CM	**PESO DE CAJA** 1,24 KG
PACKAGING POR MAYOR 10 UNIDADES POR CAJA	**MEDIDAS DE CAJA** 62 X 26 X 29 CM	**PESO DE CAJA** 12,4 KG