eLIGHTS.cl
Iluminación

PROYECTOR LED SOLAR 100W IP66
C/PANEL SOLAR C/CONTROL REMOTO (GRIS)



TECNOLOGÍA	POTENCIA	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL	Á° ILUMINACIÓN
CHIP LED SMD 5054 - 27 pcs	**100W**	**IP66**	**50.000 hrs.**	**120°**

VENTAS@ELIGHTS.CL

+56 9 9127 3128

SKU
PLSG100F (Luz fría)

MODELO
GJX-S-FT-118-100W

MATERIAL
ALUMINIO + PC

BATERÍA
LiFePO4 3.2V 10000mAh

PANEL
MONOCRISTALINO 6V/6W

CRI
≥70

DISTANCIA DE INSTALACIÓN
HASTA 3 METROS DE ALTURA

MODO DE CONTROL
CONTROL REMOTO + CONTROL DE TIEMPO FOTOCELDA

GARANTÍA
2 AÑOS

DIMENSIONES LUMINARIA
21 CM X 17 CM X 5 CM

TEMPERATURA DE TRABAJO
-20° -+ 50°C

COLOR DE TEMPERATURA
Luz Fría - 6500K

FLUJO LUMÍNICO
1320 LM

TIEMPO DE CARGA
4 - 6 HORAS

TIEMPO DE ENCENDIDO
>12 HORAS

CERTIFICACIÓN
CE, CCC, RoHS


EFICIENCIA LUMÍNICA
220 Lm/W


APLICACIONES
EXTERIORES MURO O PAREDES

DIMENSIONES PANEL
21 CM X 20 CM X 1,3 CM

ÁREA DE EXPOSICIÓN
16 LUX EN PISO EN 85M^2
(3 MTS DE ALTURA)

eLIGHTS.cl
Iluminación

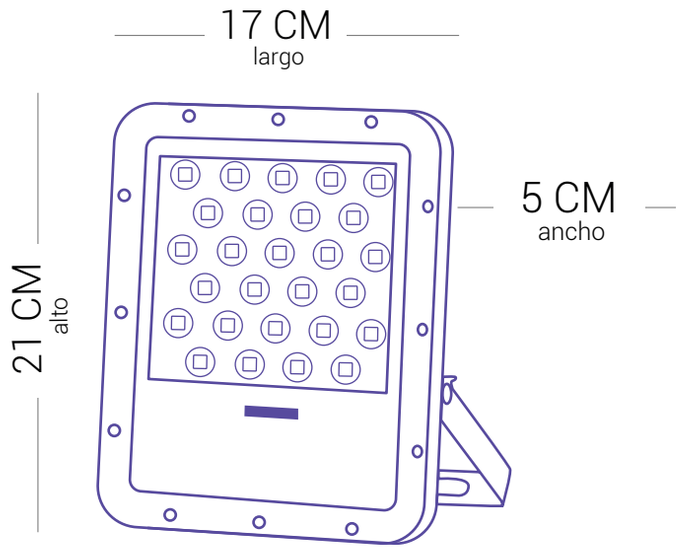

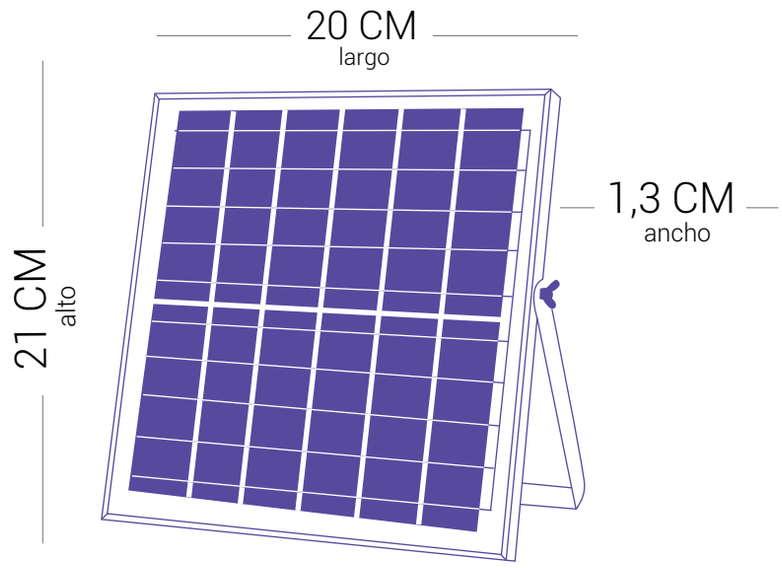

MODOS DE BRILLO

100% DE BRILLO EN LA PRIMERA HORA, 80% EN LA SEGUNDA HORA, 60% EN LA TERCERA HORA, 50% EN LA CUARTA HORA, 30% EN LAS HORAS QUINTA Y SEXTA. NO SE APAGARÁ HASTA EL AMANECER O HASTA QUE ENTRE EN MODO CARGA (SEGÚN FOTOCELDA)

MODOS DE TEMPORIZACIÓN

3H: APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 3 HORAS.
5H: APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 5 HORAS.
8H: APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 8 HORAS.
AUTOMÁTICO (RECOMENDADO): POR DEFECTO AL INSTALARSE. EL BRILLO DE TODA LA LÁMPARA PUEDE CONTROLARSE ADAPTATIVAMENTE SEGÚN LA PROPIA POTENCIA DE LA BATERÍA.

PACKAGING PANEL SOLAR

PACKAGING INDIVIDUAL	MEDIDAS DE CAJA	PESO DE CAJA
1 UNIDAD POR CAJA	22 X 21 X 3 CM	0,58 KG
PACKAGING POR MAYOR	**MEDIDAS DE CAJA**	**PESO DE CAJA**
20 UNIDADES POR CAJA	43 X 24 X 32 CM	11,65 KG

PACKAGING LUMINARIA

PACKAGING INDIVIDUAL	MEDIDAS DE CAJA	PESO DE CAJA
1 UNIDAD POR CAJA	21,5 X 18,5 X 5,9 CM	0,8 KG
PACKAGING POR MAYOR	**MEDIDAS DE CAJA**	**PESO DE CAJA**
20 UNIDADES POR CAJA	62 X 38,5 X 23 CM	16 KG