eLIGHTS.cl
Iluminación

PROYECTOR LED SOLAR 150W IP66
C/PANEL SOLAR C/CONTROL REMOTO (GRIS)



POTENCIA
150W

MATERIAL
ALUMINIO + PC

TECNOLOGÍA
CHIP LED SMD 5054 - 39 PCS.

BATERÍA
LiFePO4 3.2V 15000mAh

PANEL
MONOCRISTALINO 6V / 12W

VENTAS@ELIGHTS.CL

+56 9 9127 3128

SKU
PLSG150F (Luz fría)

MODELO
GJX-S-FT-118-150W

TEMPERATURA DE TRABAJO
-20°C - + 50°C

COLOR DE TEMPERATURA
Luz Fría - 6500K

TIEMPO DE CARGA
4 - 6 HORAS

TIEMPO DE ENCENDIDO
>12 HORAS

CRI
≥70

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
120°

ÁREA DE EXPOSICIÓN
16 LUX EN PISO EN 85M²
(3 MTS DE ALTURA)

DISTANCIA DE INSTALACIÓN
HASTA 4 METROS DE ALTURA
(18 LUX EN PISO)

EFICIENCIA LUMÍNICA
220 Lm/W

FLUJO LUMÍNICO
2640 Lm

MODO DE CONTROL
CONTROL REMOTO + CONTROL DE TIEMPO FOTOCELDA

VIDA ÚTIL
50.000 HRS.

APLICACIONES
EXTERIORES MURO O POSTES

PROTECCIÓN
IP66


GARANTÍA
2 AÑOS


DIMENSIONES LUMINARIA
27CM (AL), 24CM (L), 5,2CM (AN)

DIMENSIONES PANEL
36CM (AL), 21CM (L), 1,5CM (AN)

CERTIFICACIÓN
CE, CCC, RoHS

eLIGHTS.cl
Iluminación

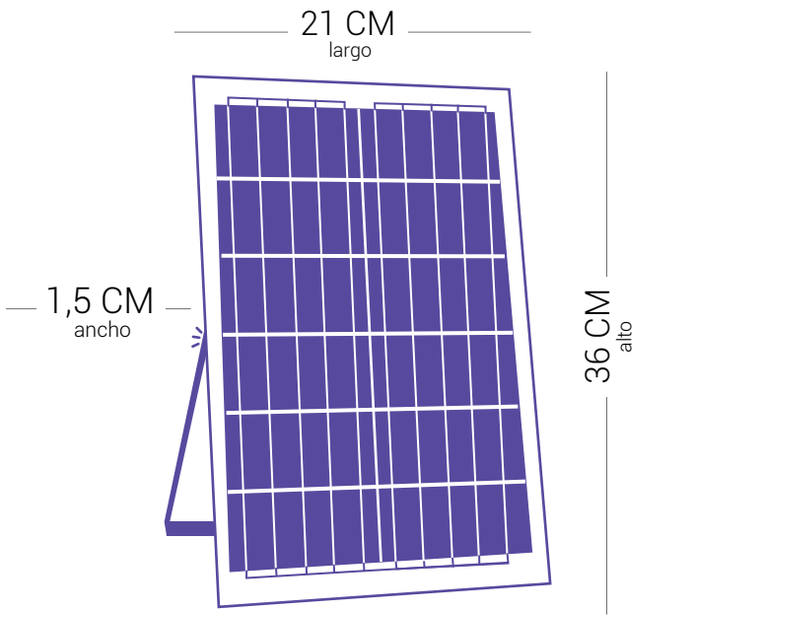

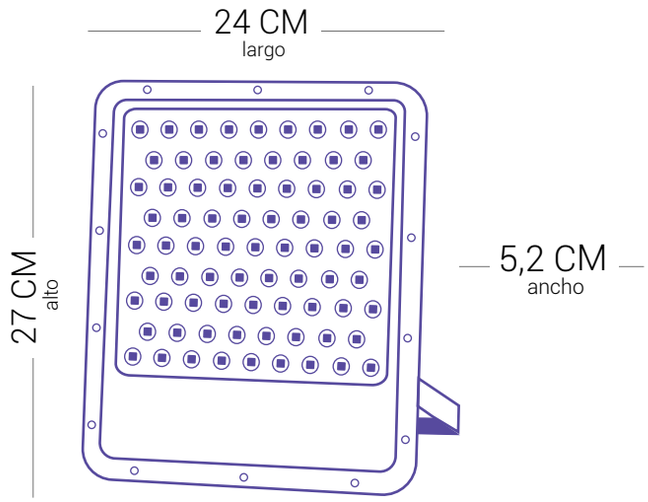

MODOS DE BRILLO

100% DE BRILLO EN LA PRIMERA HORA, 80% EN LA SEGUNDA HORA, 60% EN LA TERCERA HORA, 50% EN LA CUARTA HORA, 30% EN LAS HORAS QUINTA Y SEXTA. NO SE APAGARÁ HASTA EL AMANECER O HASTA QUE ENTRE EN MODO CARGA (SEGÚN FOTOCELDA)

MODOS DE TEMPORIZACIÓN

3H: APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 3 HORAS.
5H: APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 5 HORAS.
8H: APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 8 HORAS.
AUTOMÁTICO (RECOMENDADO): POR DEFECTO AL INSTALARSE. EL BRILLO DE TODA LA LÁMPARA PUEDE CONTROLARSE ADAPTATIVAMENTE SEGÚN LA PROPIA POTENCIA DE LA BATERÍA.

PACKAGING PANEL SOLAR

PACKAGING INDIVIDUAL 1 UNIDAD POR CAJA	**MEDIDAS DE CAJA** 37 X 22 X 3,5 CM	**PESO DE CAJA** 0,86 KG
PACKAGING POR MAYOR 10 UNIDADES POR CAJA	**MEDIDAS DE CAJA** 38 X 37 X 24 CM	**PESO DE CAJA** 8,6 KG

PACKAGING LUMINARIA

PACKAGING INDIVIDUAL 1 UNIDAD POR CAJA	**MEDIDAS DE CAJA** 27,7 X 25 X 6 CM	**PESO DE CAJA** 1,24 KG
PACKAGING POR MAYOR 10 UNIDADES POR CAJA	**MEDIDAS DE CAJA** 62 X 26 X 29 CM	**PESO DE CAJA** 12,4 KG