
Ficha técnica del producto

Especificaciones



enchufe RXZ - contactos mixtos - 7 A - 250 V - tuerca - para relé RXM2..

RXZE1M2C

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM 2 C/O
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] Corriente térmica convencional	7 A
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Tipo y composición de contactos	2 C/O

Complementos

[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm² AWG 24...AWG 17) Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm² AWG 24...AWG 17) Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sin extremidad de cable Screw clamp terminals, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sin extremidad de cable
par de apriete	< 0.8 N.m para M3
Fijación	Por tornillo (panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
disposición de la terminal de contacto	Mixta
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Categoría De Sobretensión	III
Grado De Contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	22,5 mm
Peso Del Producto	34 g

Ambiente

tensión dieléctrica	2500 V
Estándares	IEC 61984
marca	CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-55…85 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40…55 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	3,1 cm
Paquete 1 Longitud	7,5 cm
Paquete 1 Peso	0,03 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,4 cm
Paquete 2 Ancho	7,9 cm
Paquete 2 Longitud	11,2 cm
Paquete 2 Peso	0,38 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7,1 kg

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	**1**
Divulgación ambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**No**
RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Technical Illustration

Dimensions

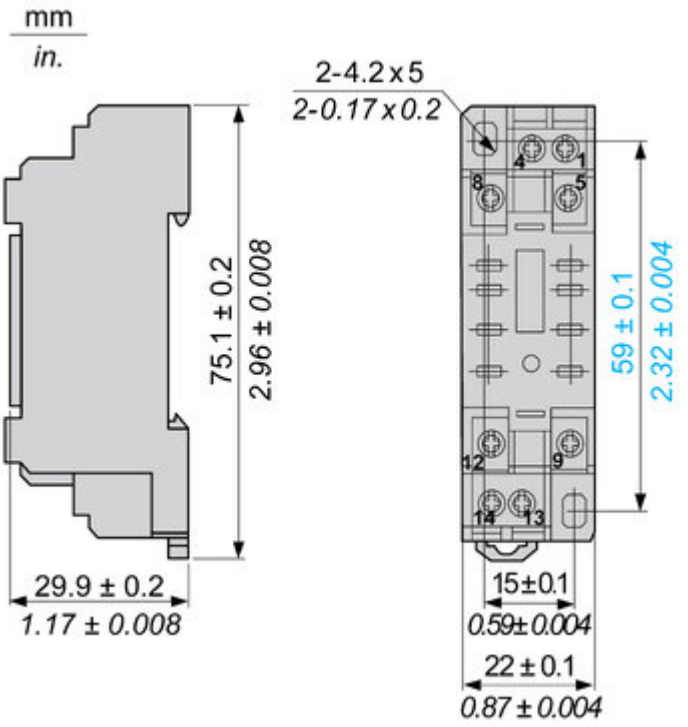

Ficha técnica del producto

RXZE1M2C

Image of product / Alternate images

Alternative









Ficha técnica del producto

RXZE1M2C

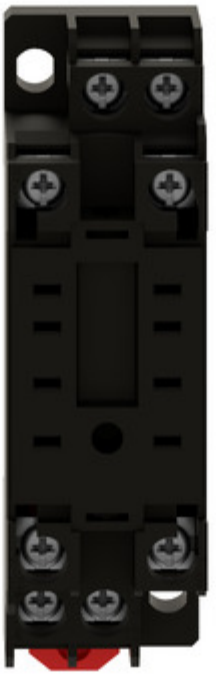




Image of product in real life situation

