Ficha técnica del producto

Especificaciones



Xa2 Puls Lum Led 230Vca 1Na Verde

XA2EW33M1

Principal

Gama De Producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Pulsador luminoso completo
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	22,5 mm

Complementos

Se vende en cantidades indivisibles	1
Tratamiento de Protección	TC
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Centro de fijación	>= 30x40 mm panel) 1…5 mm
Fijación	Tuerca de fijación 2,2 N.m Us +/- 10 %)
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Verde Empotrado
Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento del contacto	Ruptura lenta
Durabilidad Mecánica	1500000 Ciclos
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals 2 x 1.5 mm² Screw clamp terminals 1 x 2.5 mm² Terminales Faston 6.3 mm Screw clamp terminals 1 x 0.5 mm²
par de apriete	0,8 N.m
protección contra cortocirc.	10 A Fusible gL conforme a IEC 60269-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V conforme a IEC 60947-4-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV conforme a En> 40 A
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 3 A a 240 V, AC-15, A600
Durabilidad eléctrica	500000 Ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-4 500000 Ciclos, DC-13, 3 A a 230 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-4
tipo señalización	Fijo
Fuente de luz	LED

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Base de bombilla	BA 9s
[Us] Tensión nominal de alimentación	220 V AC 50/60 Hz
Límites de tensión de alimentación	176…242 V AC
Consumo de corriente	< 20 mA
Vida	10000 H
Ancho	30 mm
Altura	42 mm
Profundidad	79,5 mm
Peso Del Producto	0,064 kg
Tapa/lente de color u operador	Verde
Tipo de operador	Retorno de resorte
[Us] Rated supply voltage	220...230 V

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
grado de protección IP	IP65
Grado De Protección Ik	IK03 conforme a Iec 60529
Estándares	IEC 60947-5-1 GB 14048.5 En> 40 A GB 14048.1
Certificaciones de Producto	CCC Ce
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	70 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	62,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4 cm
Paquete 2 Ancho	16 cm
Paquete 2 Longitud	11 cm
Paquete 2 Peso	600 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02

Número de unidades en el paquete 3	70
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,655 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	**240**
Divulgación ambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Again

Nueva empaque y refabricación


Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**No**

Ficha técnica del producto

XA2EW33M1

Technical Illustration

Dimensions

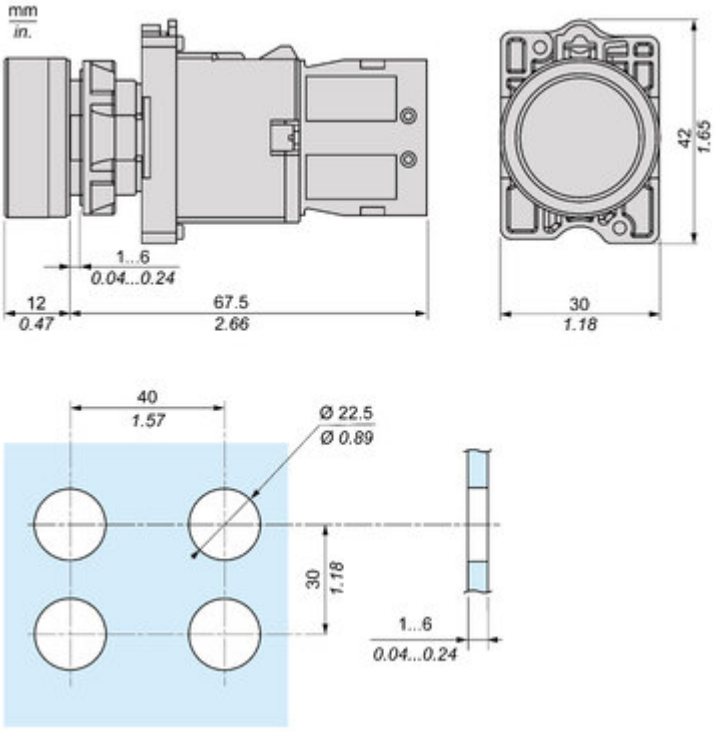

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Ficha técnica del producto

XA2EW33M1

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

XA2EW33M1





Ficha técnica del producto

XA2EW33M1





Image of product in real life situation

