# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Tablero embutido Mini Pragma 2 fila de 12 módulos

MIP20212

## Principal

| | |
|---|---|
| **Gama** | Resi9 |
| **Nombre del Producto** | Resi9 Mp |
| **Tipo de Producto o Componente** | Envolvente |
| **Tipo De Envolvente** | Envolvente Modular |
| **N° De Módulos De 18 Mm Por Fila** | 12 |
| **N° De Filas Horizontales** | 2 |
| **Tipo De Puerta** | Pleno |
| **Anchura** | Pared: 270 mm<br>Fuera: 294 mm |
| **altura** | Pared: 353 mm<br>Fuera: 377 mm |
| **Profundidad** | Fuera : 18 mm<br>Pared : 80 mm<br>Total : 98 mm |

## Complementos

| | |
|---|---|
| **Montaje de Armario** | Embutido |
| **Pasos De 9 mm** | 24 |
| **Número Total De Módulos De 18 Mm** | 24 |
| **corriente nominal (In)** | 63 A |
| **Tipo De Carril** | Perfil Asimétrico De 35 Mm |
| **Descripción De Placa De Montaje** | Sin Placa De Montaje |
| **Entrada de Cable** | Orificios Pre-Cortados |
| **Función De Bloque De Terminales** | Sem |
| **Material Del Envolvente** | Parte Atrás Tecnoplástico<br>Puerta Tecnoplástico<br>Frontal Tecnoplástico |
| **Profundidad Interna** | 76 mm |
| **Color** | Puerta Blanco RAL 9003)<br>Frontal Blanco RAL 9003) |
| **Segmento de Mercado** | Residencial |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Estándares** | Iec 60670-1<br>Iec 60670-24 |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **Etiquetas De Calidad** | Imq |
| **Resistencia Al Fuego** | Puerta 650 °C<br>Parte Atrás 650 °C<br>Frontal 650 °C |
| **Grado De Protección Ip** | Ip40 |
| **Grado De Protección Ik** | Ik07 |
| **Temperatura Ambiente De Trabajo** | -25…60 °C |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 9,800 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 29,400 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 37,700 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 1,120 kg |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | BB1 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 5 |
| **Paquete 2 Altura** | 52,000 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 30,000 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 40,000 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 5,650 kg |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | P12 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 80 |
| **Paquete 3 Altura** | 120,000 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 80,000 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 120,000 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 102,400 kg |

## Garantia contractual

| | |
|---|---|
| **Periodo de garantía** | 18 months |

## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **32** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado | **75 %** |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **No** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)** |
| Regulación REACh | **Declaración de REACh** |

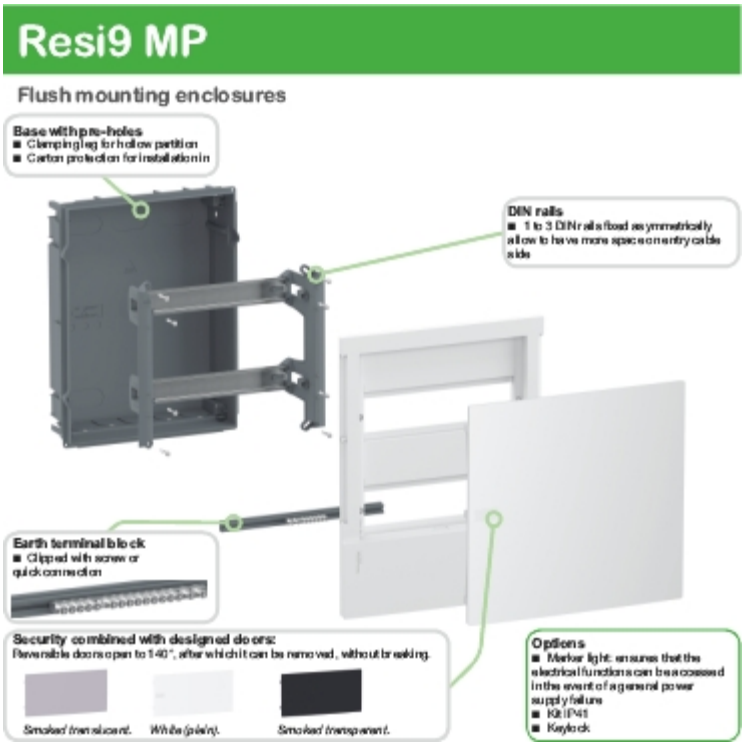
## Use Again

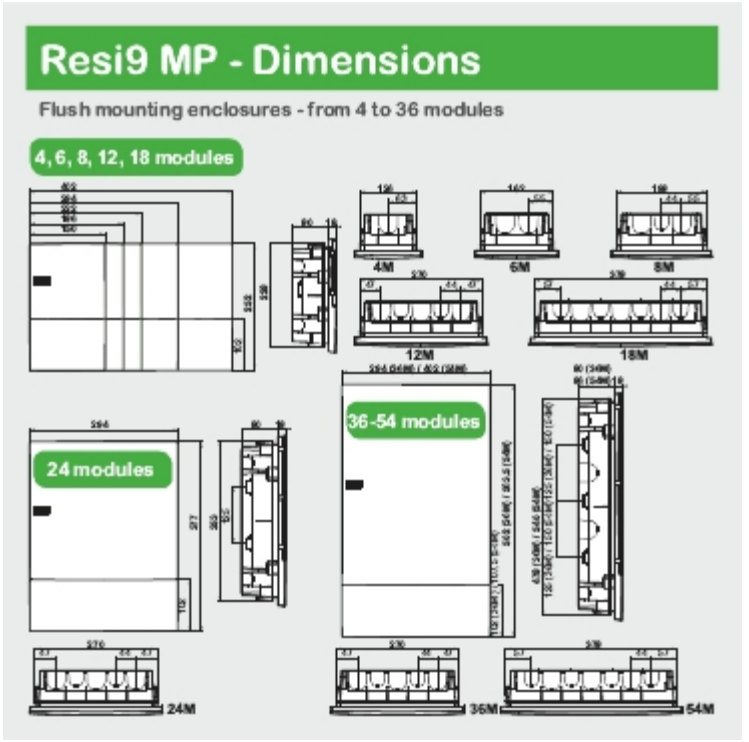
### Nueva empaque y refabricación

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **15** |
| Perfil de circularidad | **No se necesitan operaciones de reciclaje específicas** |
| Recuperación | **NA** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**


Resi9 MP
Flush mounting enclosures
Base with pre-holes
Clamping leg for hollow partition
Carton protection for installation in
DIN rails
1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side
Earth terminal block
Clipped with screw or quick connection
Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.
Smoked (translucent.
White (plein).
Smoked (transparent.
Options
Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
IK08 IP41
Keylock


Resi9 MP - Dimensions
Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules
4, 6, 8, 12, 18 modules
4M
6M
8M
12M
18M
24 modules
24M
36-54 modules
36M
54M

# Ficha técnica del producto

# MIP20212

