FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:	Supresor transientes 350V 40kA 2P
CÓDIGO:	61051350CH

IMAGEN:

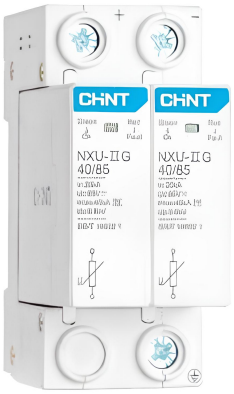

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

El protector contra sobretensiones NXU-IIG cumple con la norma IEC/EN 61643-11. Es adecuado para sistemas de suministro de energía de CC, cumple con la prueba SPD II y se utiliza para evitar que la sobretensión transitoria sea inferior a la sobretensión de impacto del equipo y para descargar la energía de sobretensión, a fin de proteger los circuitos asociados a este mismo

El protector contra sobretensiones tiene protección contra el envejecimiento y el sobrecalentamiento, indicación de deterioro del cuerpo, estructura enchufable y función de alarma remota (opcional).

Parámetros Técnicos:

Rango de Voltaje:	48 / 240 / 336V
Voltaje máximo de trabajo:	85 / 350 / 500V
Nivel de protección:	0.6 / 1.5 / 1.8kV
Corriente nominal de descarga:	20kA
Corriente maxima de descarga:	40kA
Numero de los pólos:	2P
Grado de Protección:	IP20

