
CHINT
WWW.CHINT.CL

# Ficha Técnica de Productos

| | |
|---|---|
| Nombre Producto | Rele termico NR2-630,p/contactor 115-630A, reg 200-315A |
| Código de venta | 05011315CH |
| Código Chint | NR2-630 200-315A |

Dimensiones

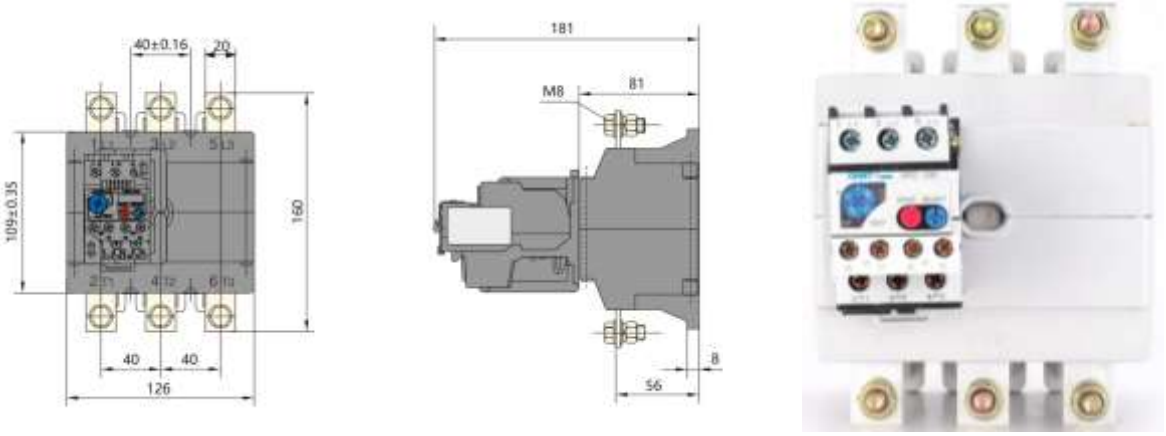


Descripción

**NR2-630**


En general los relés térmicos se instalan en combinación con contactores industriales. Cada una de las diferentes series y tallas de los contactores cuenta con un relé térmico específico con el que se asocia para formar un único bloque/dispositivo de control y protección. Además, existe la posibilidad de montaje de los relés de manera independiente mediante el uso de una base específica

Aplicaciones:

Los relés térmicos son elementos destinados a la protección de los motores eléctricos contra sobre intensidades o pérdida de alguna de las fases y evitar así la degradación o destrucción de los bobinados del motor

Características técnicas:

-Estándar: IEC/EN 60947-4-1
-Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
-Categoría de utilización: AC-3.
-Voltaje máximo de trabajo: 380V
- Sección del conductor: 70 a 2x240 $mm2$
-Contactos auxiliares: 1NA+1NC
-Instalación: Enchufable e independiente
-Intervalo de ajuste de corriente: 200 a 315A
-Tamaño de NC1 Compatible: 630A
-Diagrama de conexiones:




-Protección: IP 10
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 100.000
-Vida mecánica:1.000.000
-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://l1nq.com/Fcqxm
https://encr.pw/oWzl6
https://l1nq.com/njLy1
https://l1nq.com/giD3X
https://encr.pw/v9mWD
https://l1nq.com/huaU9
https://l1nq.com/SyOTF

Más información

**Catalogo CHINT**: https://chintglobal.com/products/nr2-thermal-overload-relay-8-827