Ficha Técnica del Producto

Producto Bobina de disparo/apertura para interuptor NXB

Código


Imagen



Descripción y aplicación

Permite la apertura remota de de interruptores NXB
voltaje requerido para la operacion: 70-110% de voltaje nominal.

Capacidad de contactos:
3A@415V AC
6A@240V AC
3A@48V DC
6A@24V DC

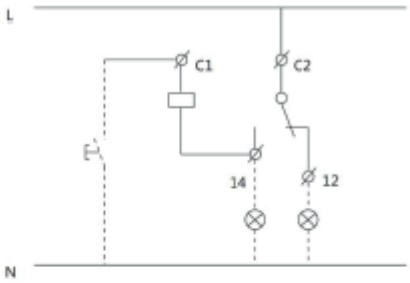

LA SALIDA DE ESTE RELE ES POR CONTACTO ENERGIZADO
Se alimenta C2 con fase, salida NC por 12, Salida NA por 14
el boton/contacto de disparo es entre C1 y neutro/negativo.
Si no se requiere salida se puede conectar solo la alimentacion mediante un pulsador en C1 y C2

Montaje:



Terminales:



070500502CH Bobina de disparo para NXB AC230V	SHT-X1 AC230V/400
070500501CH Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
07050012CH rele de apertura p/int NXB AC/DC 24/48V	SHT-X1 AC/DC 24V/48