CHNT
WWW.CHINT.CL


Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto Interruptor 4Px125A 10kA curva C, NXB-125H

Código de venta 070314125CH

Código Chint NXB-125H 4P C125

Dimensiones

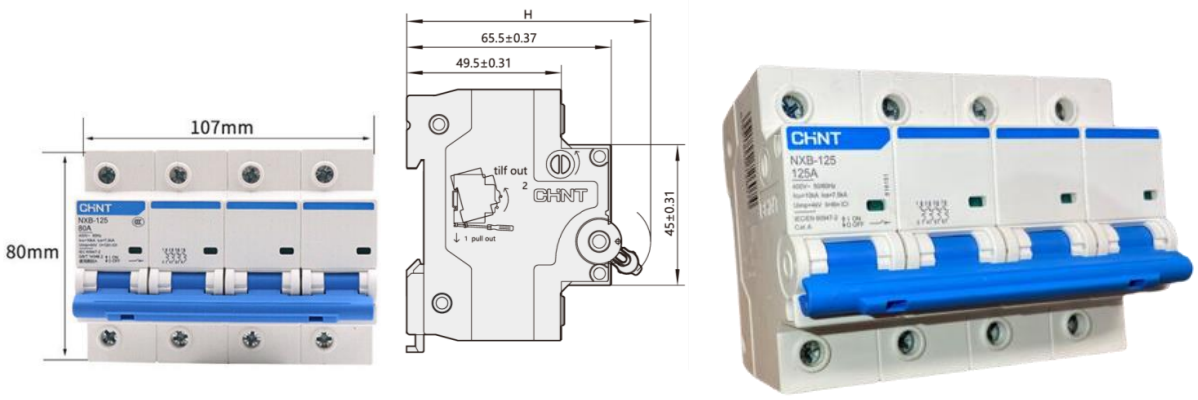

Descripción

NXB - 125

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)


Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.


Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar

Características técnicas:

-Corriente de conmutación: 4 x 125 A
-Tensión nominal: 400Vca
-Poder de corte: 10000A
-Frecuencia:50Hz
-Curva: C
-Polos: 4
-Curva:
-Protección: IP 20
-Vida mecánica: 20.000
-Vida eléctrica: 6.000
-Humedad relativa: 90%
-Altitud: 2000 msnm
-Temperatura: -25°C a +55°C
-Estándar: IEC/EN60947-2



-Diagrama de conexiones:



-Certificaciones:

-Link de certificación:
https://l1nq.com/1wRin
https://encr.pw/fSMdJ
https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/NXB-125%20declaration(CE)202011.pdf

-Accesorios compatibles.

07050010CH	Rele sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

Más información **Catalogo CHINT: https://chintglobal.com/products/nxb-125-moulded-case-circuit-breaker-8-**