

CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 3P NM1-400S 350A (fijo) 415V:35kA**
Código de venta	**072134235CH**
Código Chint	**NM1-400S/3300 - 350A**

Dimensiones

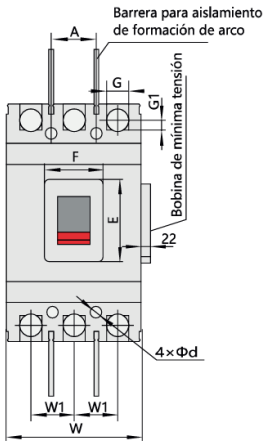

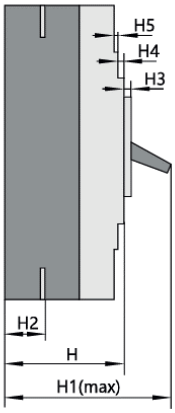




Descripción

NM1-400S
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.

Características técnicas:

-Corriente nominal: 350 A
-Tensión nominal: 690Vac 50Hz
-Polos: 3
-Tensión de aislamiento: 800V
-Tensión soportada a impulsos:8Kv
-Poder de cortocircuito: 50kA 240Vac/35kA 380Vac /10kA 690Vac
-Ajuste de corriente: fijo
-Corriente de disparo:1.05In
-Diagrama de conexiones:

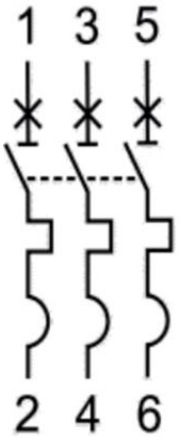

-Estándar: IEC EN 60947-2
-Protección: IP 30
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm

-Certificaciones:

KEMA KEUR NOM

-Links de certificaciones:
https://l1nq.com/cspb5
https://encr.pw/7JZpM

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm1-moulded-case-circuit-breaker-8-679

CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

-Curva de disparo:


Imagen 7 NM1-400 Curva característica

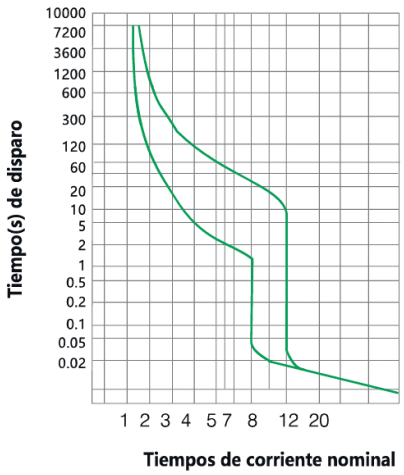


-Accesorios compatibles:


072100140CH	contacto auxiliar para NM1-400 2CO izquierco	NM1-400S.H(R) auxiliary contact left
072100141CH	contacto auxiliar para NM1-400 2CO derecho	NM1-400S.H(R) auxiliary contact right
072103240CH	Mando rotativo prolongado para NM1-400	Rotary manual operation mechanism NM1-400
072101340CH	bobina disparo 230VAC para NM1-400	NM1-400S.H .R Shunt Release AC230V/AC400V/DC24V
072102340CH	Rele minima tension 230VAC para NM1-400	NM1-400S.H .R undervoltage release 230V
072103140CH	Enclavamiento Mecanico para NM1-400	NM1-400S.H(R) mechanical interlocking/3P
072104140CH	Enclavamiento mecanico para NM1-400 4P	NM1-400/4P mechanical interlock
0721061400CH	Terminal prolongado para Interruptor NM1-400A 3P	NM1-400S.H(R) plate

-Modos de alimentación y montaje.

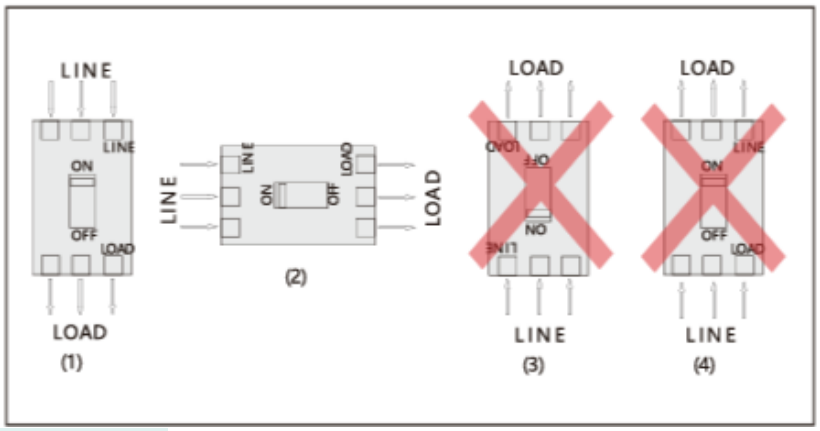

-Dimensiones

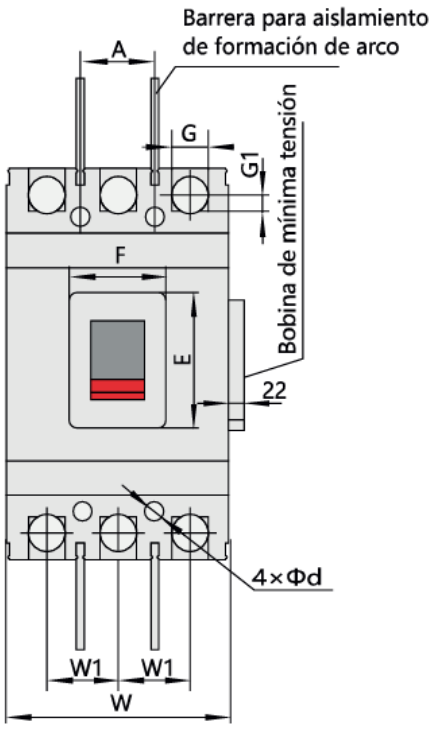

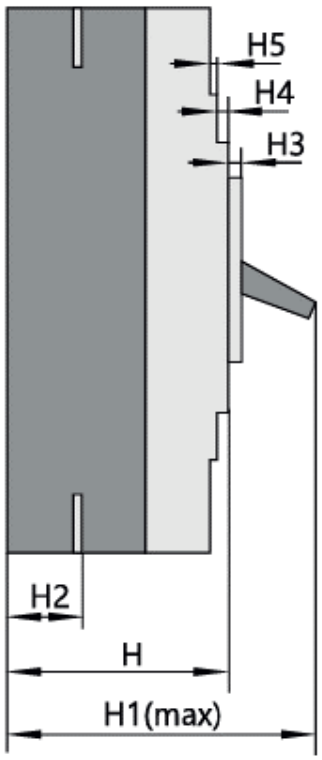

Dimensiones		NM1-400S NM1-400H NM1-400R
Dimensiones totales	C	128
	C1	174
	E	89
	F	66
	G	31
	G1	12
	H	107
	H1	162
	H2	38
	H3	6
	H4	5
	H5	4.5
	L	257
	L1	459
	L2	224
	W	150
	W1	48
	W2	198