

CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 3P NM1-1250H 1000A (fijo) 415V:65kA**
Código de venta	**072147310CH**
Código Chint	**NM1-1250H/3300 - 1000A**

Dimensiones

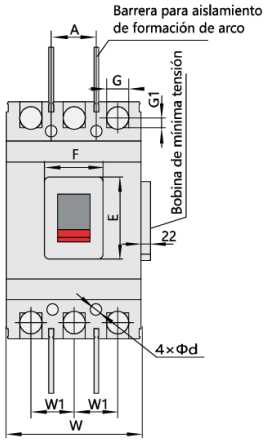

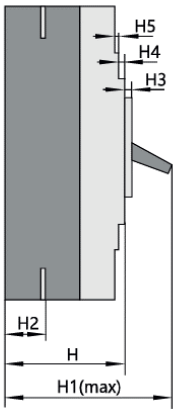




Descripción

NM1-1250H
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, etc
Características técnicas:

-Corriente nominal: 1000 A
-Tensión nominal: 690Vac 50Hz
-Polos: 3
-Tensión de aislamiento: 800V
-Tensión soportada a impulsos:8Kv
-Poder de cortocircuito: 85kA 240Vac/65kA 380Vac /20kA 690Vac
-Ajuste de corriente: fijo
-Corriente de disparo:1.05In
-Diagrama de conexiones

-Estándar: IEC EN 60947-2
-Protección: IP 30
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm

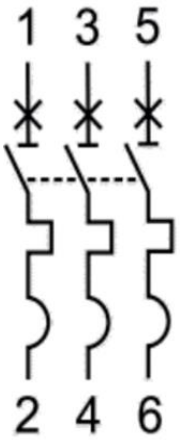

-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://l1nq.com/cspb5
https://encr.pw/7JZpM


Más información

Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm1-moulded-case-circuit-breaker-8-679

Ficha Técnica de Productos

-Curva de disparo:


Imagen 9 NM1-630, NM1-800 Curva característica

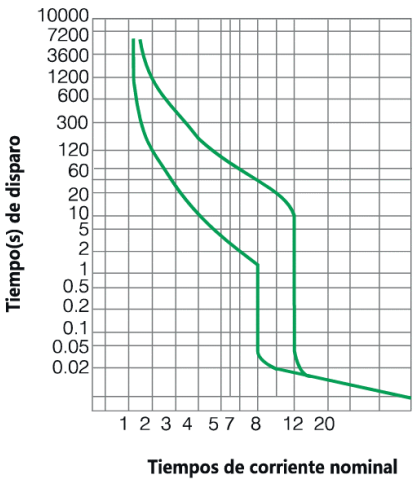


-Accesorios compatibles:


0721001126CH	contacto auxiliar para NM1-1250 2CO derecho	NM1-1250 auxiliary contact right

-Modos de alimentación y montaje.

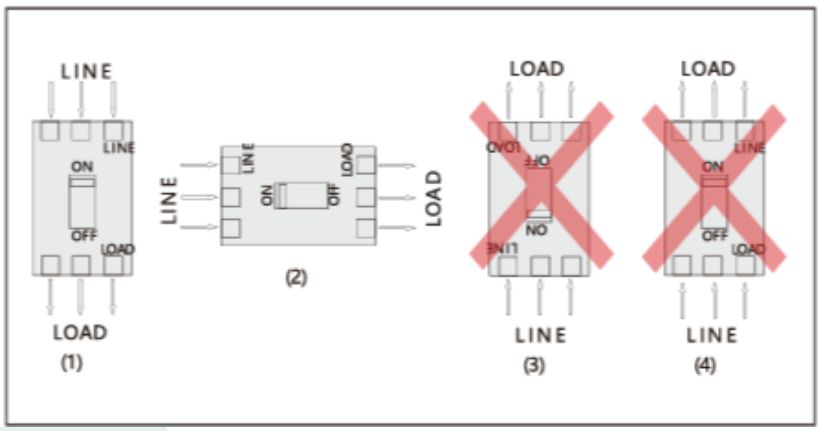

-Dimensiones

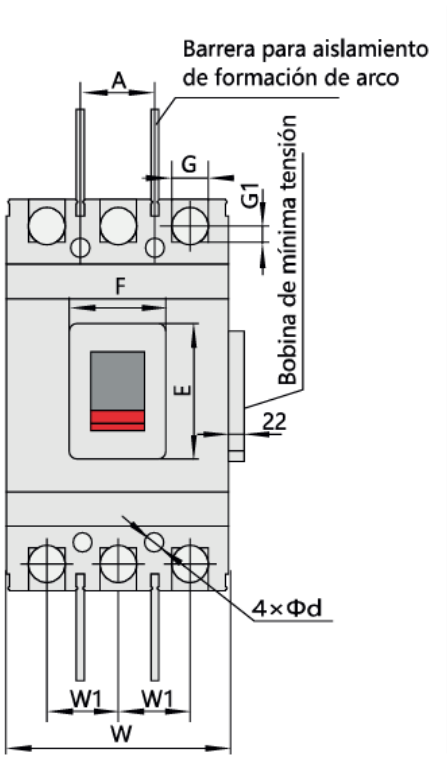

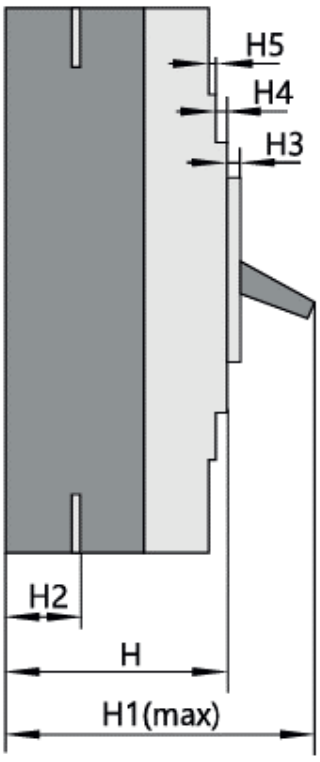

Dimensiones		NM1-1250H
Dimensiones totales	C	265.5
	C1	345.5
	E	100
	F	78
	G	-
	G1	-
	H	141
	H1	202
	H2	1250:56; 700A~1000A:54
	H3	19
	H4	2
	H5	4.5
	L	406*
	L1	715
	L2	-
	W	210
	W1	70
	W2	-