

# Ficha Técnica de Productos

| | |
|---|---|
| **Nombre Producto** | **Interruptor 3P NM1-1250H 1250A (fijo) 415V:65kA** |
| **Código de venta** | **072147312CH** |
| **Código Chint** | **NM1-1250H/3300 - 1250A** |

**Dimensiones**



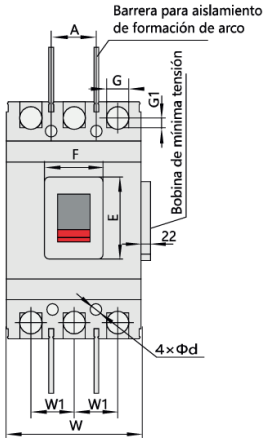


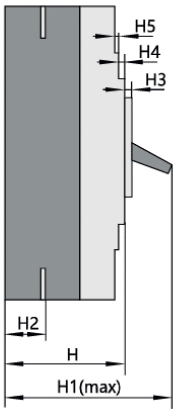



**Descripción**

**NM1-1250H**
**Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.**
**Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión.**
**Características técnicas:**

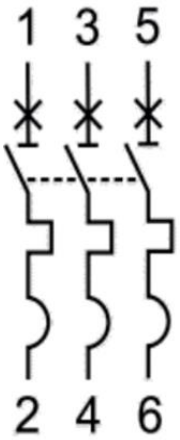**-Corriente nominal: 1250 A**
**-Tensión nominal: 690Vac 50Hz**
**-Polos: 3**
**-Tensión de aislamiento: 800V**
**-Tensión soportada a impulsos:8Kv**
**-Poder de cortocircuito: 85kA 240Vac/65kA 380Vac /20kA 690Vac**
**-Ajuste de corriente: fijo**
**-Corriente de disparo:1.05In**
**-Diagrama de conexiones:**




**-Estándar: IEC EN 60947-2**
**-Protección: IP 30**
**-Temperatura: -40°C a +70°C**
**-Condición ambiental: <90%**
**-Altitud: <2000msnm**

**-Certificaciones:**
KEMA KEUR NOM
**-Links de certificaciones:**
https://l1nq.com/cspb5
https://encr.pw/7JZpM


**Más información**

**Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm1-moulded-case-circuit-breaker-8-679**

# Ficha Técnica de Productos

## -Curva de disparo:


Imagen 9 NM1-630, NM1-800 Curva característica

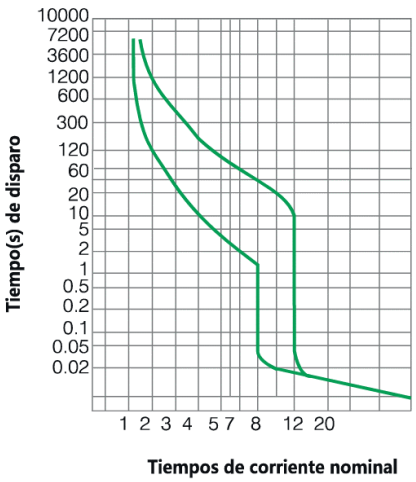



## -Accesorios compatibles:

| | | |
|---|---|---|
| 0721001126CH | contacto auxiliar para NM1-1250 2CO derecho | NM1-1250 auxiliary contact right |

## -Modos de alimentación y montaje.

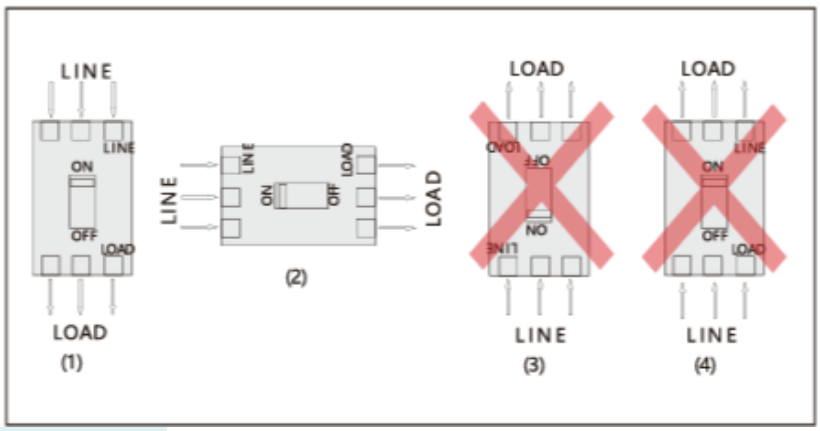


## -Dimensiones

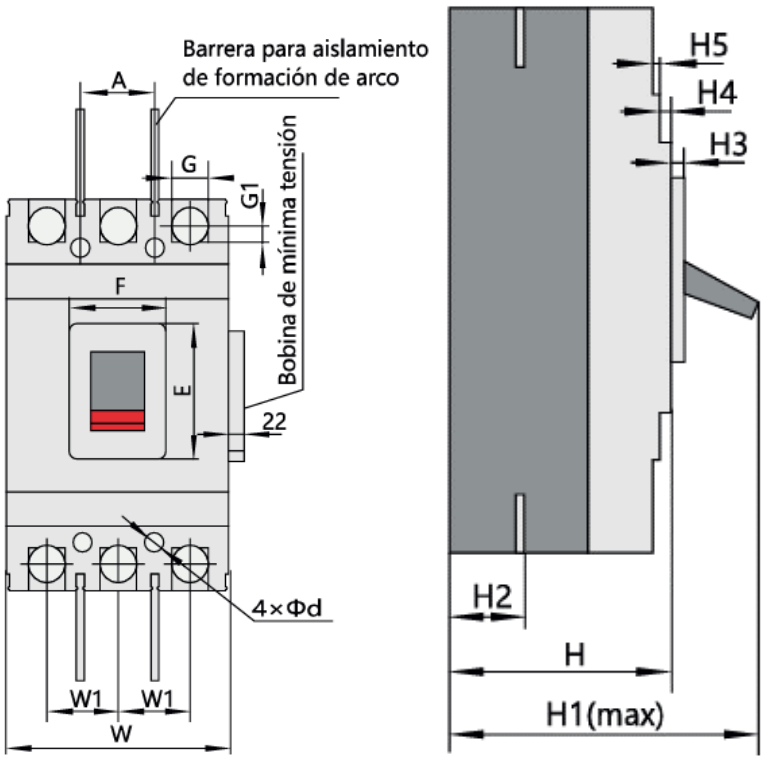


| Dimensiones | | NM1-1250H |
|---|---|---|
| Dimensiones totales | C | 265.5 |
| | C1 | 345.5 |
| | E | 100 |
| | F | 78 |
| | G | - |
| | G1 | - |
| | H | 141 |
| | H1 | 202 |
| | H2 | 1250:56; 700A~1000A:54 |
| | H3 | 19 |
| | H4 | 2 |
| | H5 | 4.5 |
| | L | 406* |
| | L1 | 715 |
| | L2 | - |
| | W | 210 |
| | W1 | 70 |
| | W2 | - |