
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Interruptor 4P 315A Termomagnetico 0.8-1In 415V 100kA
Código de venta	072244231CH
Código Chint	NM8-400H/315/4

Dimensiones



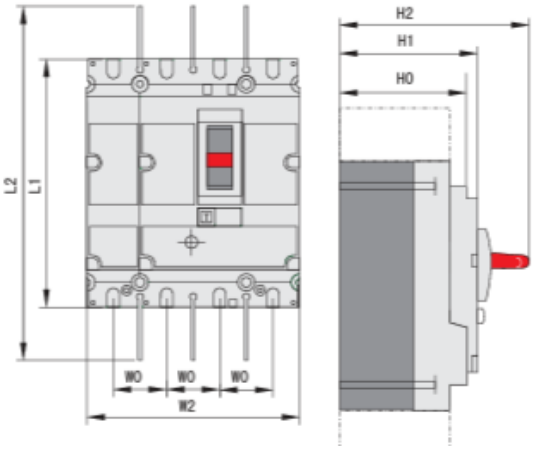


Descripción

NM8-400H
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 315A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 4
-Tensión de aislamiento: 800V
-Tensión soportada a impulsos:8Kv
-Poder cierre, corto circuito 100kA 380Vac
15kA 690Vac
-Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Estándar:IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 15.000
-Vida mecánica: 6.000

-Diagrama de conexiones:

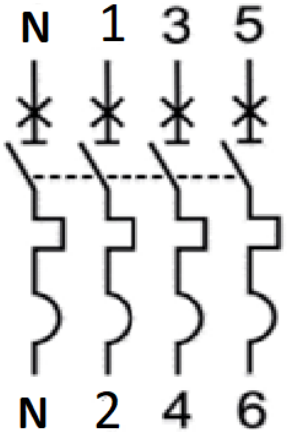


-Certificaciones:


-links de certificacion:
https://l1nq.com/vllE3
https://l1nq.com/Opunp
https://l1nq.com/jVAFt

Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la-


Ficha Técnica de Productos

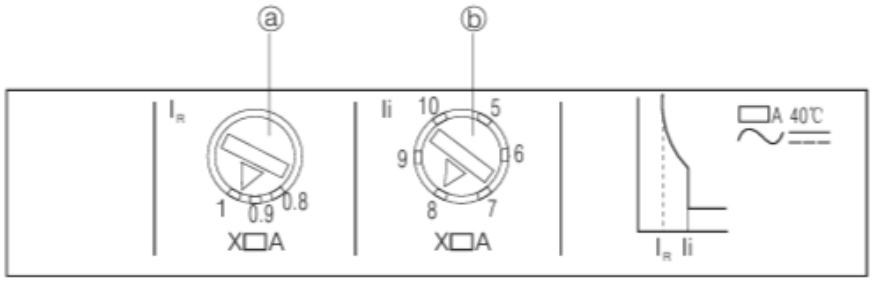



A- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:

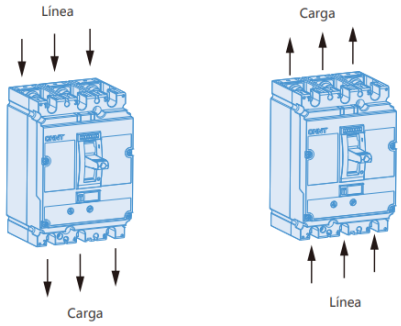


-Accesorios compatibles:

072201505CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-250-630 compatible con SM5 (NM8)	SHT22-M8 AC220-240V
072200201CH	Contacto alarma AL para NM8	NM8 Alarm contact AL
072200101CH	Contacto auxiliar AX para NM8	NM8 auxiliary contact AX
072202305CH	Rele minima tension UM5 220VAC para NM8-250-630	NM8-250?630 under-voltage release?UM5?AC220V
072202405CH	Rele minima tension UQ5 380VAC para NM8-250-630	NM8-250?630 under-voltage release?UQ5?AC380V
072205064CH	Kit 3 terminales extendidos Frame 400/630	FCP23-M8 3P

Modos de montaje:

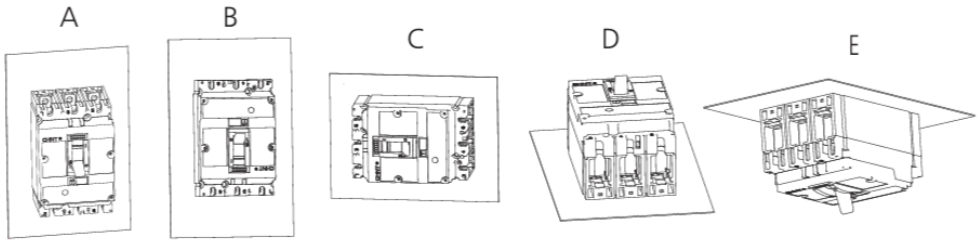

-Dimensiones:

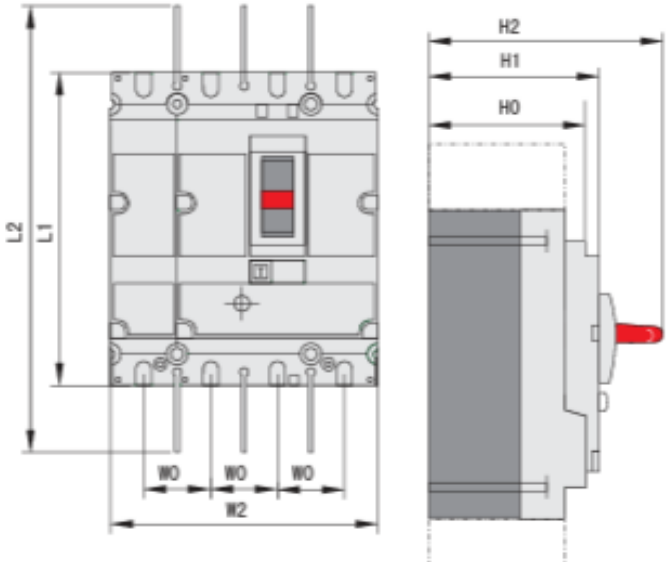

Modelo	W1	W2	W3	W4	L7	L8	L9	H8	H9	P3	P4	R6	R7	C5	C6	G17	G18
NM8-400 NM8S-400	45	140	122	5	69	121	24.5	148	198	115	⩾175 ⩽600	62	124	70.5	124	36	72