
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Interruptor 4P 350A Termomagnetico 0.8-1In 415V 50kA
Código de venta	072245235CH
Código Chint	NM8-630S/350/4

Dimensiones



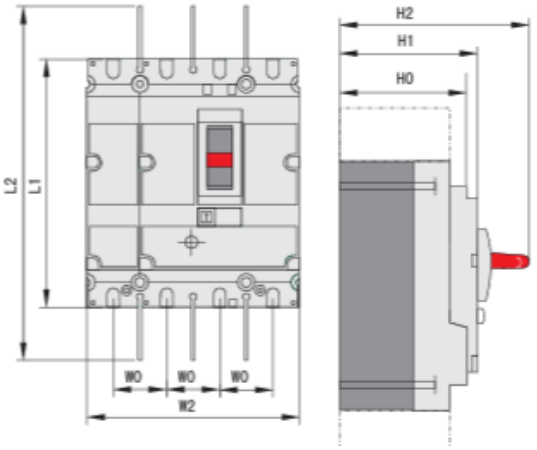


Descripción

NM8-630S
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 4 x 350A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Categoría de utilización: AC-4
-Tensión de aislamiento: 800V
-Tensión soportada a impulsos:8Kv
-Poder cierre, corto circuito 70kA 380Vac
15kA 690Vac
-Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Estándar:IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 15.000
-Vida mecánica: 4.000

-Diagrama de conexiones:

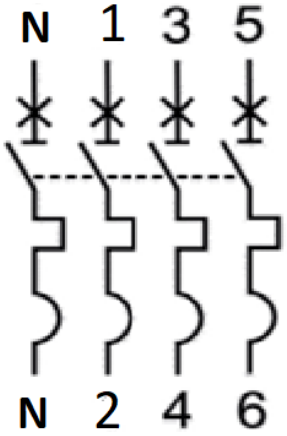


-Certificaciones:


-links de certificacion:
https://l1nq.com/vllE3
https://l1nq.com/Opunp
https://l1nq.com/jVAFt

Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la-


Ficha Técnica de Productos

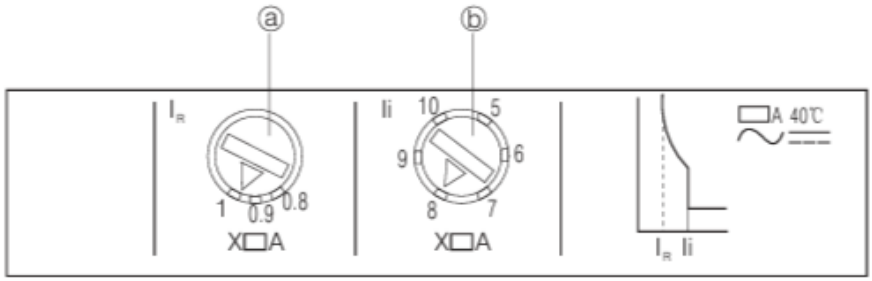



A- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:

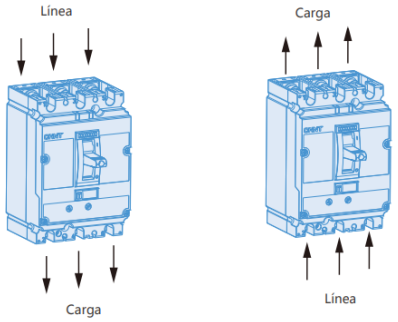


-accesorios compatibles:

072201505CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-250-630 compatible con SM5 (NM8)	SHT22-M8 AC220-240V
072200201CH	Contacto alarma AL para NM8	NM8 Alarm contact AL
072200101CH	Contacto auxiliar AX para NM8	NM8 auxiliary contact AX
072202305CH	Rele minima tension UM5 220VAC para NM8-250-630	NM8-250?630 under-voltage release?UM5?AC220V
072202405CH	Rele minima tension UQ5 380VAC para NM8-250-630	NM8-250?630 under-voltage release?UQ5?AC380V
072204345CH	Mando motor MO3 380VAC para NM8-630	NM8(S)-630 motor operation(CD2)AC380V MO3
072205064CH	Kit 3 terminales extendidos Frame 400/630	FCP23-M8 3P

Modos de montaje:

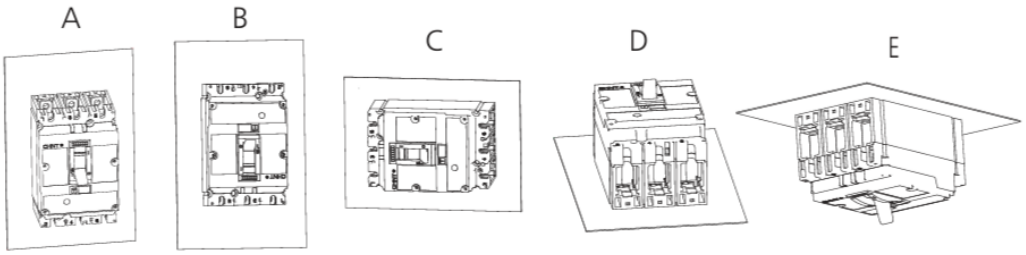

-Dimensiones:

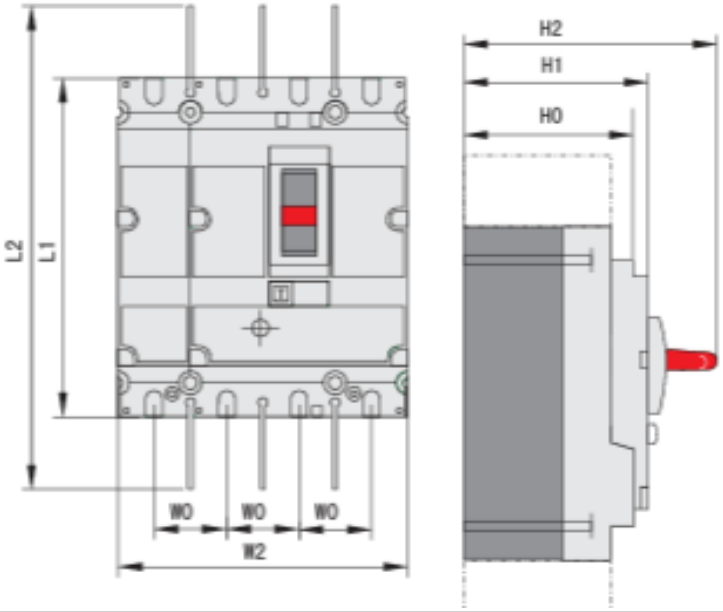

Modelo	L1	L2	H0	H1	H2	K	K1	K2	G1	G2	W0	W1	W2	W3	d
NM8-400, 630/NM8S-400, 630	255	482	109	113	168	22.5	45	90	100	201.5	45	140	185	-	5.5