
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Interruptor 4P 1000A Termomagnetico 800-1000A 415V 70kA
Código de venta	0722472100CH
Código Chint	NM8-1250H/1000/4

Dimensiones

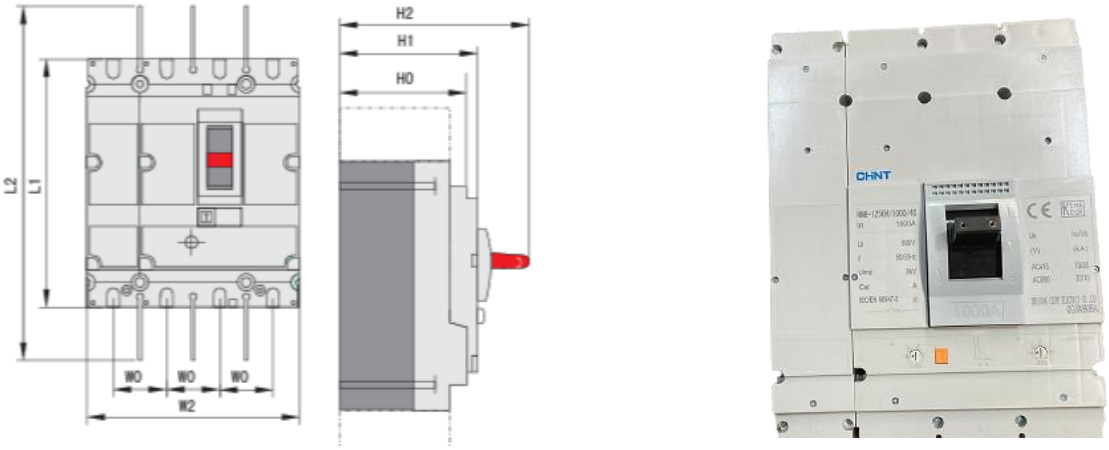

Descripción

NM8-1250H


Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.

Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión.

Características técnicas:

-Corriente nominal: 1000A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 4
-Tensión de aislamiento: 800V
-Tensión soportada a impulsos:8Kv
-Poder cierre, corto circuito 70kA 415Vac
-Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Estándar: IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 10.000
-Vida mecánica: 4.000

-Diagrama de conexiones:

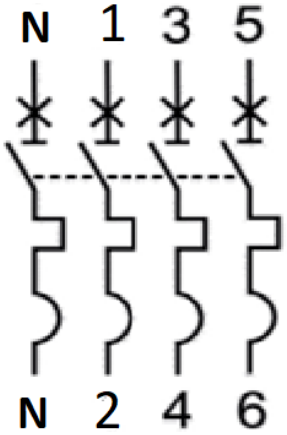


-Certificaciones:


-links de certificacion:
https://l1nq.com/vllE3
https://l1nq.com/Opunp
https://l1nq.com/jVAFt

Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la-


Ficha Técnica de Productos

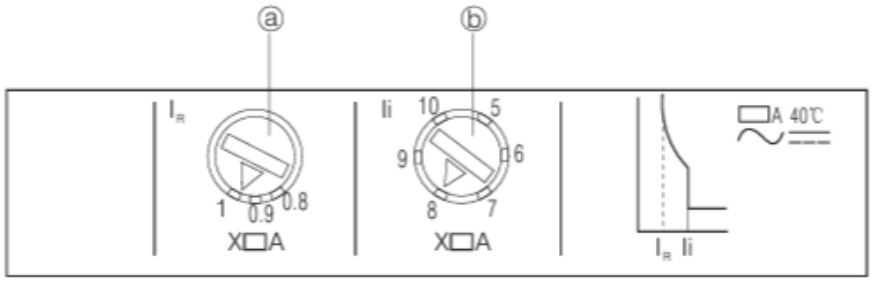



A- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:

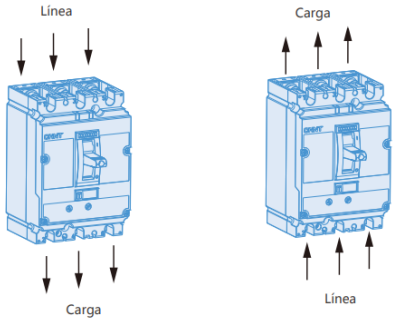


-Accesorios compatibles:

072201350CH	Bobina disparo SM7 220VAC para NM8-1250	NM8(S)-1250 SHT SM7:220V
0722061800CH	Kit 3 Terminal extendido Frame 800	FM-43
072202350CH	Rele minima tension UM7 220VAC para NM8-1250	NM8(S)-1250 under-voltage release UM7:AC220V
072202450CH	Rele minima tension UQ7 380VAC para NM8-1250	NM8(S)-1250 under-voltage release UQ7:AC380V

Modos de montaje:

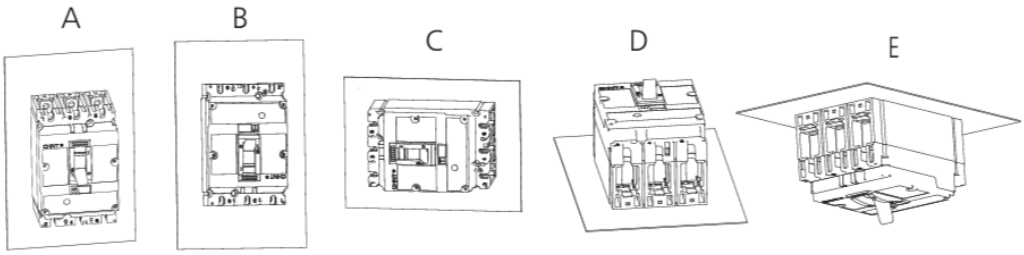

-Dimensiones:

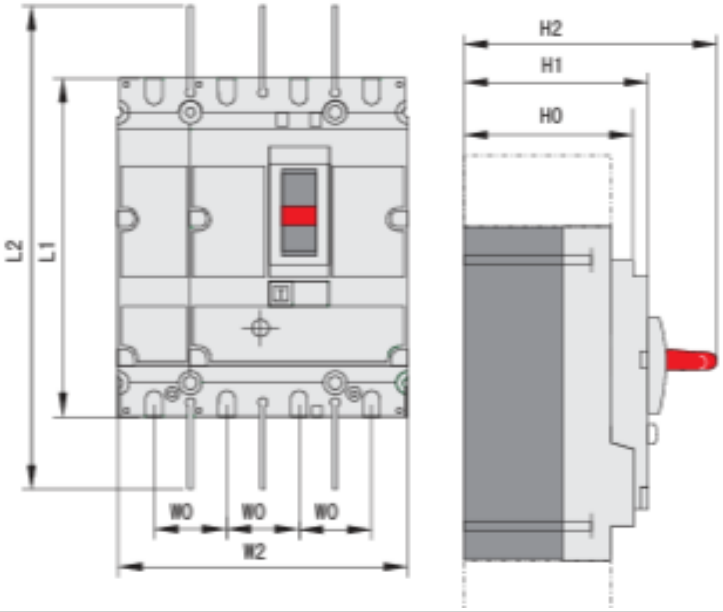

Modelo	L1	L2	H0	H1	H2	K	K1	K2	G1	G2	W0	W1	W2	W3	d
NM8-800, 1250/NM8S-800, 1250	370	565	141	145	206	35	70	140	120	240	70	210	280	-	7