
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 3P 160A Termomagnetico 0.7-1In 415V**
Código de venta	**07023020160CH**
Código Chint	**NM8N-250S TM 160 3P**

Dimensiones



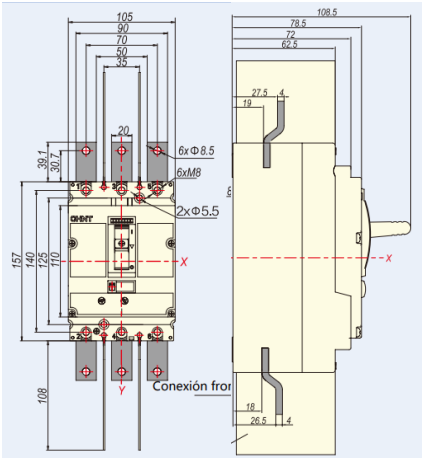

Descripción

NM8N-125S


Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.

Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.

Características técnicas:

-Corriente nominal: 100A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos : 3
-Tensión de aislamiento: 1000V
-Tensión soportada a impulsos: 8 Kv
-Poder cierre, corto circuito 50kA 415Vac
-Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Diagrama de conexiones:

-Estándar: IEC/EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 8000(415Vac)
2000(690Vca
-Vida mecánica:15.000
-Certificaciones:

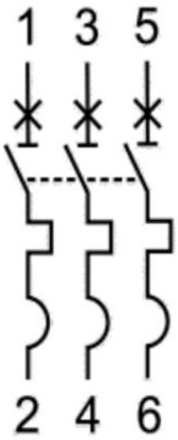


https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos

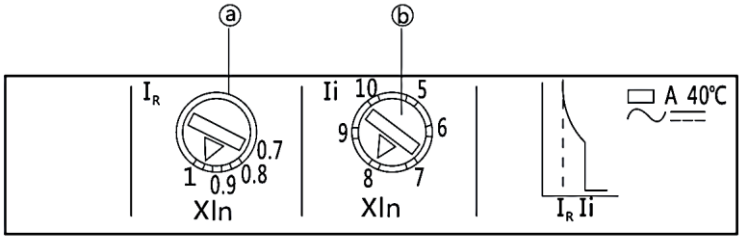

A- Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:

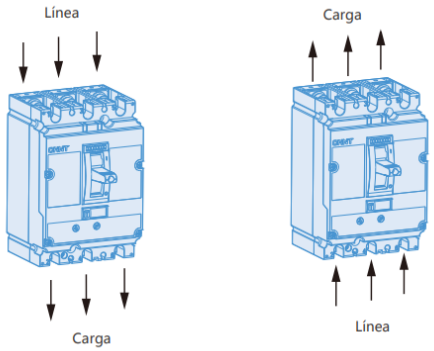

-Accesorios compatibles:

072201505CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-250-630 compatible con SM5 (NM8)	SHT22-M8 AC220-240V
072204022CH	Mando rotativo con bloqueo IP40 DRH22 NM8N-250 ™	DRH22-M8 T
072204122CH	Mando rotativo prolongado IP50 con bloqueo NM8N-250 ™	ERH22-M8 T
072205233CH	Mando motor MOD22 220VAC/DC para NM8N-250	MOD22-M8 AC220-240V/DC220V

Modos de montaje:

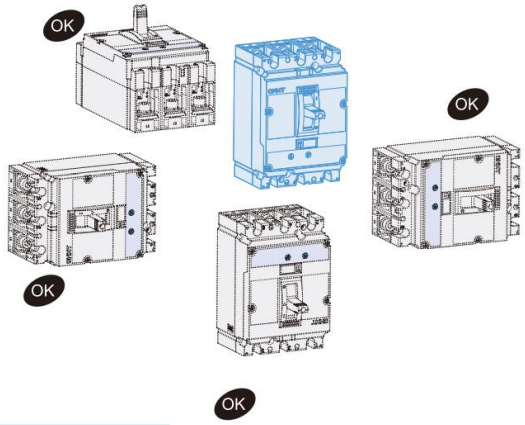

-Dimensiones:

