
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 3P 800A Termomagnetico 0.7-1In 415V**
Código de venta	**07023020800CH**
Código Chint	**NM8N-800H TM 800 3P**

Dimensiones



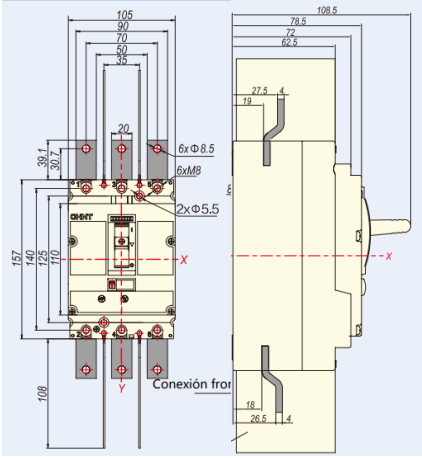


Descripción

NM8N-800H
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 800A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 3
-Tensión de aislamiento: 1250V
-Tensión soportada a impulsos: 12 Kv
-Poder cierre, corto circuito: 50kA 415Vca
15kA 690Vca
-Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Estándar: IEC/EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 2000(415Vca)
1000(690Vca)
-Vida mecánica:10.000

-Diagrama de conexiones:

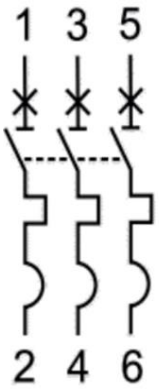


-Certificaciones:

https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos

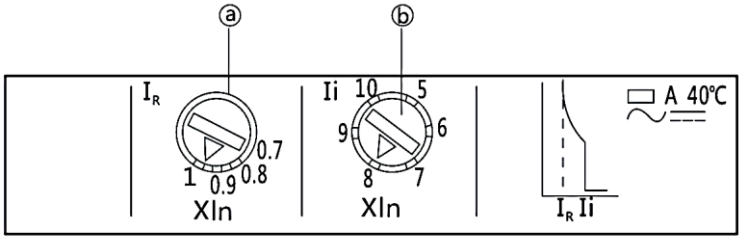


A- Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10

-Modos de alimentación:

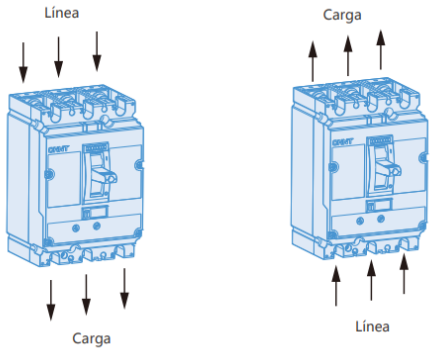

Modos de montaje:

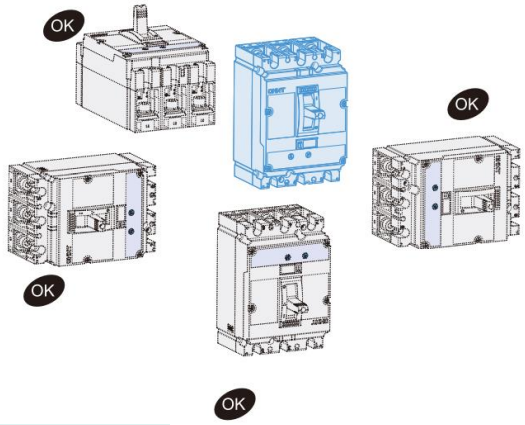

-Dimensiones:

