
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 3P 1000A Termomagnetico 0.7-1In 415V**
Código de venta	**07023021000CH**
Código Chint	**NM8N-1600H TM 1000 3P**

Dimensiones



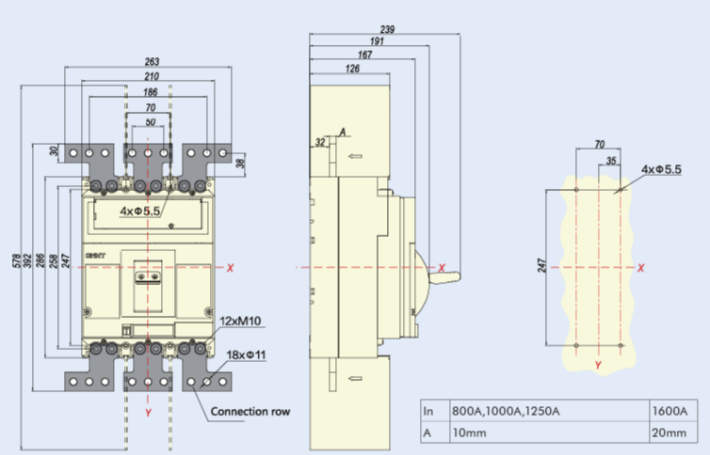


Descripción

NM8N-1600H
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión,etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 1000A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 3
-Tensión de aislamiento: 1000V
-Tensión soportada a impulsos: 8 Kv
-Poder cierre, corto circuito: 100kA 415Vca
30kA 690Vca
-Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Estándar: IEC/EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 3000(415Vca)
1000(690Vca)
-Vida mecánica:10.000

-Diagrama de conexiones:

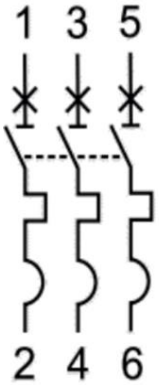


-Certificaciones:

https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos

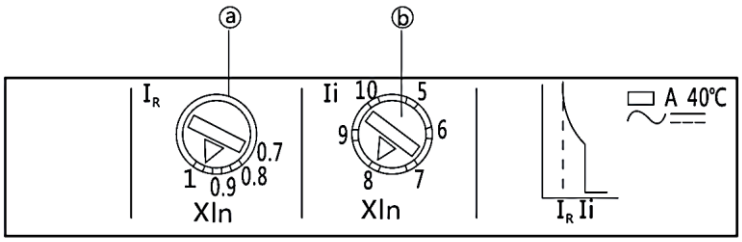

A- Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:

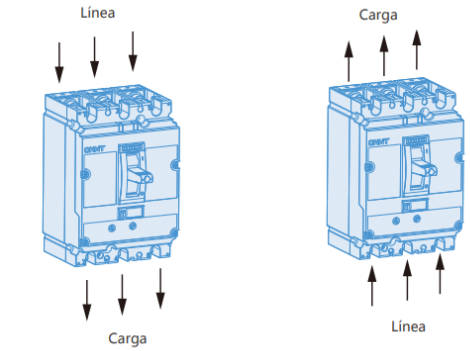

-Accesorios compatibles:

072201511CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-1600 compatible con SM6	SHT25-M8 AC220-240V

Modos de montaje:

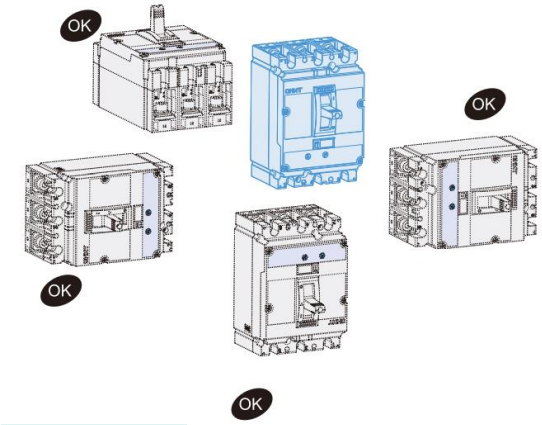

-Dimensiones:

