
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 4P 80A Termomagnetico 0.7-1In 415V 50kA**
Código de venta	**07024020080CH**
Código Chint	**NM8N-125S TM 80 4C**

Dimensiones



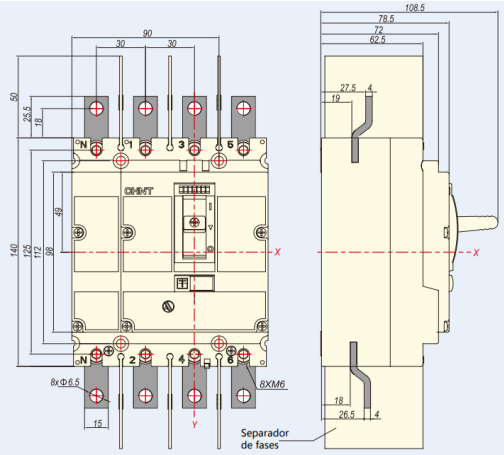


Descripción

NM8N-125S
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

- **-Corriente nominal: 4 x 80A**
- **-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz**
- **-Polos: 4**
- **-Tensión de aislamiento: 1000V**
- **-Tensión soportada a impulsos: 8Kv**
- **-Poder cierre, corto circuito: 50kA 380Vca 8kA 690Vca**
- **-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10**
- **-Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0**
- **-Polos: 4**
- **-Estándar: IEC EN 60947-2**
- **-Protección: IP 40**
- **-Temperatura: -40°C a +70°C**
- **-Condición ambiental: <90%**
- **-Altitud: <2000msnm**
- **-Vida eléctrica: 10000(415Vac) 2000(690Vca)**
- **-Vida mecánica:25.000**

-Diagrama de conexiones:

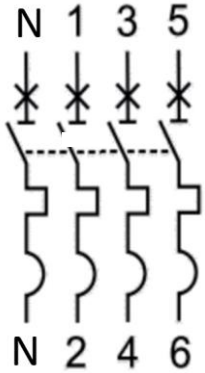


-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos

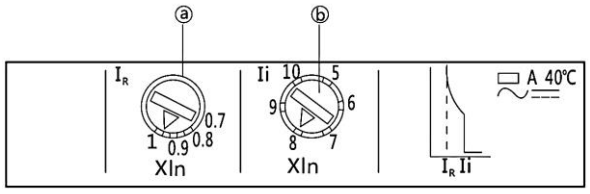

A- Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:

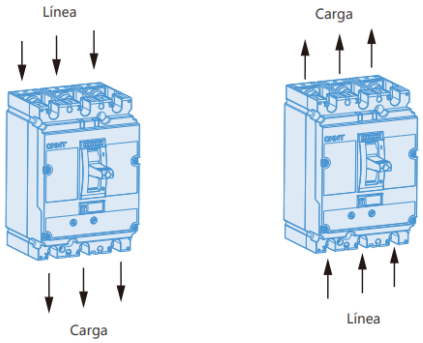

-Accesorios compatibles:

072201502CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-125 compatible con SM6	SHT21-M8 AC220-240V
072204021CH	Mando rotativo con bloqueo IP40 DRH21 NM8N-125 ™	DRH21-M8 T
072204121CH	Mando rotativo prolongado IP50 con bloqueo NM8N-125 ™	ERH21-M8 T
072204221CH	Bloqueo candado, Ø8mm NM8N-125	KLK21-M8

-Modos de montaje:

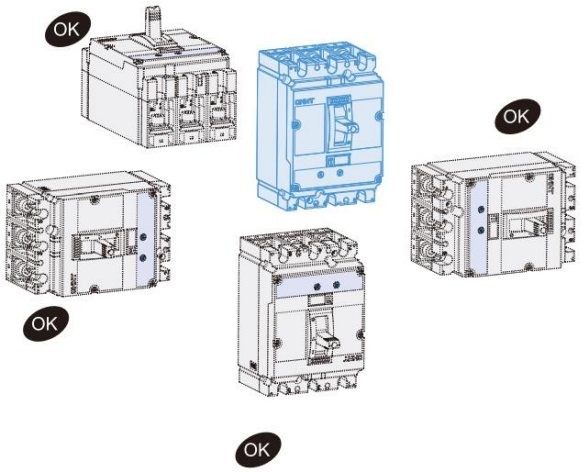

-Dimensiones:

