
Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 4P 800A Termomagnetico 0.7-1In 415V 70kA**
Código de venta	**07024060800CH**
Código Chint	**NM8N-800Q TM 800 4C**

Dimensiones



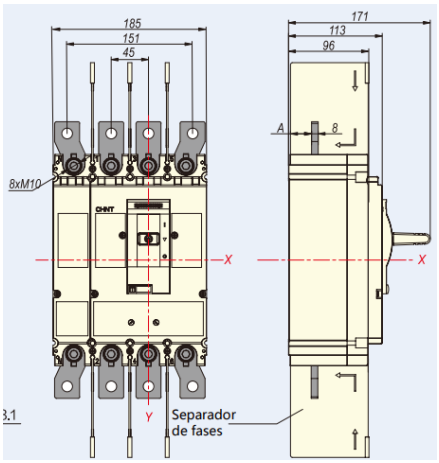


Descripción

NM8N-800Q
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 800A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 4
-Tensión de aislamiento: 1000V
-Tensión soportada a impulsos: 12Kv
-Poder cierre, corto circuito: 70kA 380Vca
15kA 690Vca
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
-Polos: 4
-Estándar: IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 4000(415Vac)
1500(690Vca)
-Vida mecánica:15000

-Diagrama de conexiones:

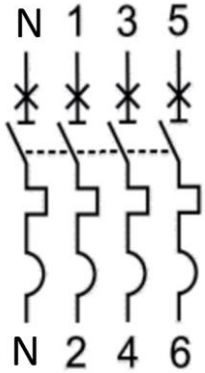


-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos

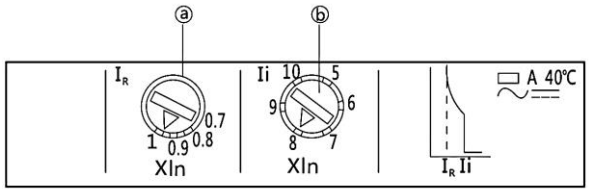

A- Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:

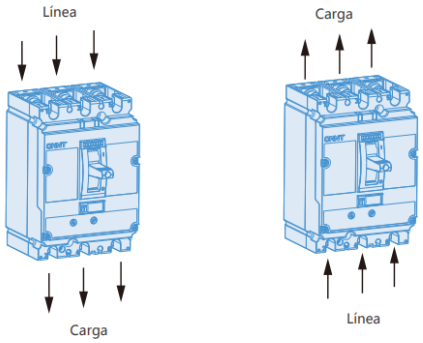

-Accesorios compatibles:

072201508CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-800 compatible con SM6	SHT24-M8 AC220-240V
072205237CH	Mando motor MOD22 220VAC/DC para NM8N-800	MOD24-M8 AC220-240V/DC220V

-Modos de montaje:

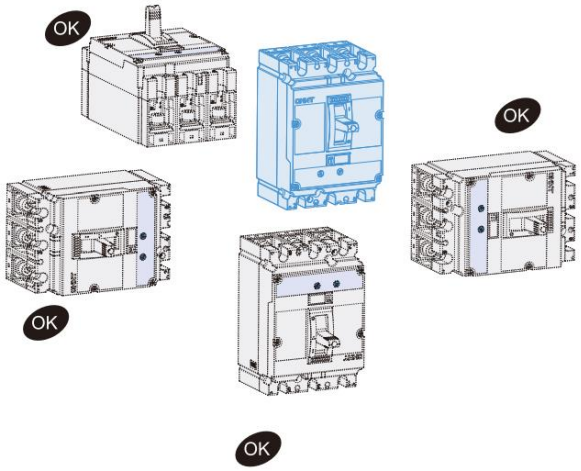

-Dimensiones:

