
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 4P 1000A Termomagnetico 0.7-1In 415V 70kA**
Código de venta	**07024071000CH**
Código Chint	**NM8N-1600Q TM 1000 4C**

Dimensiones



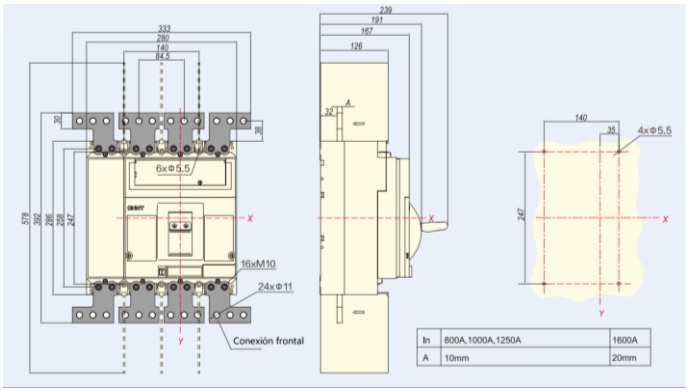


Descripción

NM8N-1600Q
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 1000A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 4
-Tensión de aislamiento: 1000V
-Tensión soportada a impulsos: 8Kv
-Poder cierre, corto circuito: 70kA 380Vca
30kA 690Vca
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
-Polos: 4
-Diagrama de conexiones:

-Estándar: IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 4000(415Vac)
1500(690Vca)
-Vida mecánica:15000

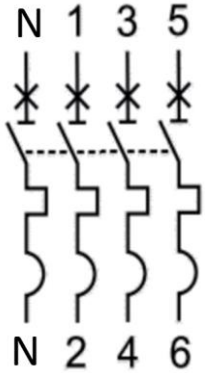


-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos

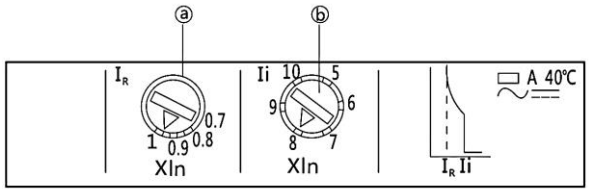

A- Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:

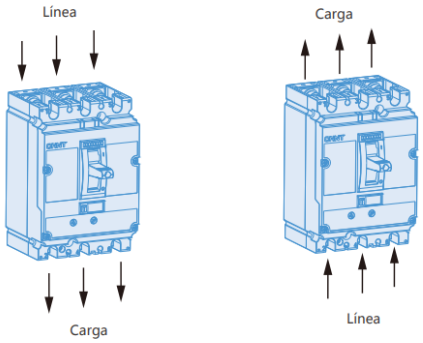


-Accesorios compatibles:

072201511CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-1600 compatible con SM6	SHT25-M8 AC220-240V

-Modos de montaje:

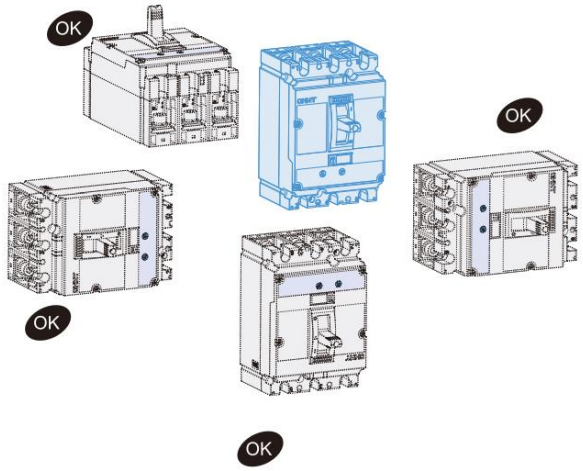

-Dimensiones:

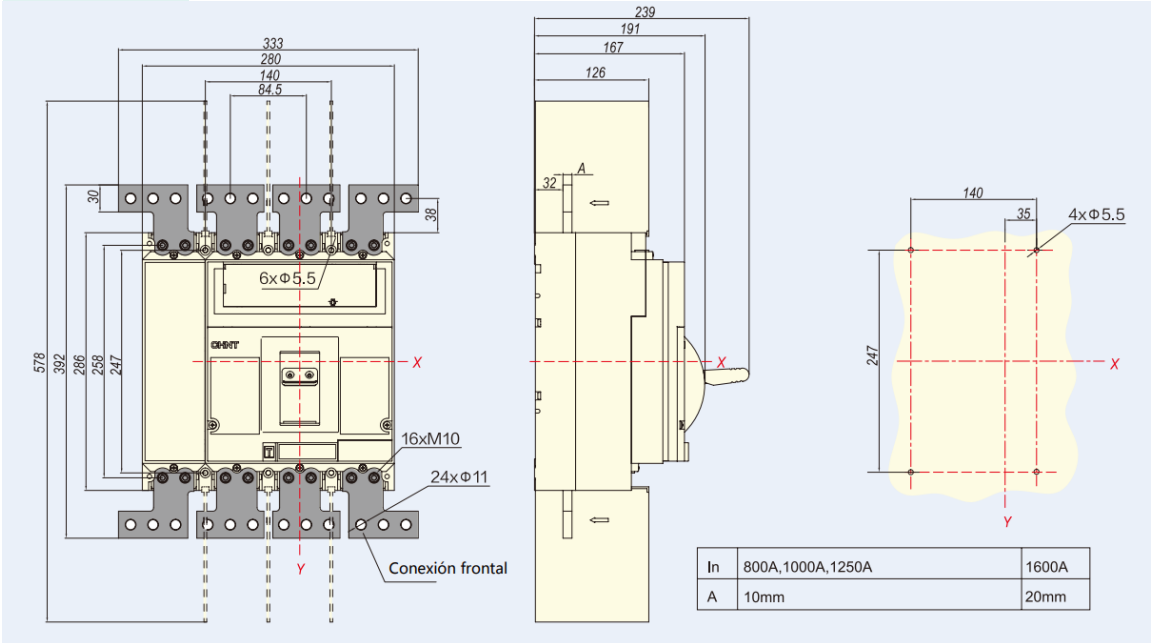

In	800A,1000A,1250A	1600A
A	10mm	20mm