
Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Interruptor 3P NM8-800H 630A (504-630), 0.8-1 In, 415V:70kA
Código de venta	072236363CH
Código Chint	NM8-800H/3300 - 630A

Dimensiones



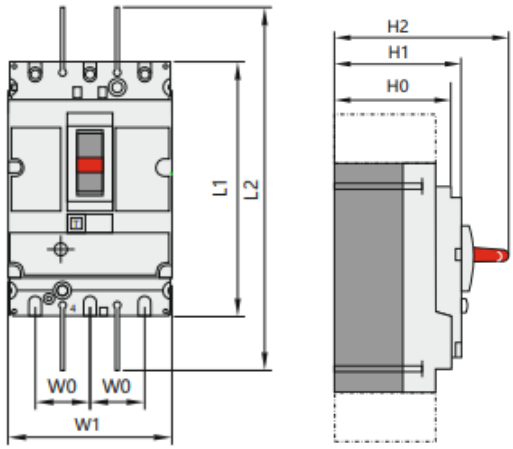

Descripción

NM8-800H


Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.

Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.

Características técnicas:

-Corriente nominal: 250 A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Categoría de utilización: AC-3
-Tensión de aislamiento: 800V
-Tensión soportada a impulsos: 8Kv
-Poder cierre, corto circuito: 70kA 415Vac
10kA 690Vac
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
-Estándar: IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 20.000
-Vida mecánica:10.000

-Diagrama de conexiones:

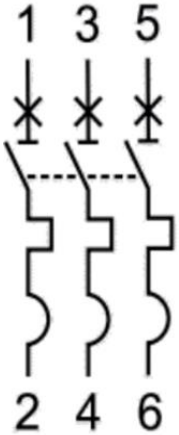


-Certificaciones:


-links de certificacion:
https://l1nq.com/vllE3
https://l1nq.com/Opunp
https://l1nq.com/jVAFt

Más información


Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la-

Ficha Técnica de Productos

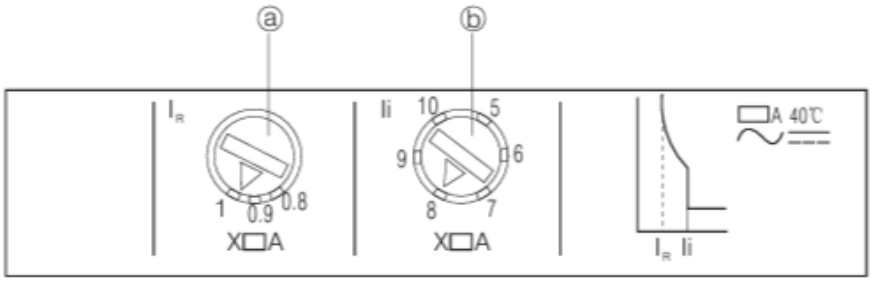





A- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Modos de alimentación:

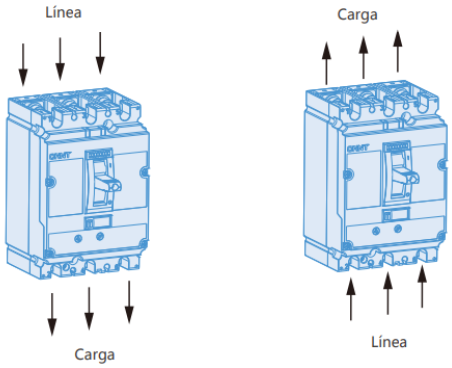


-Curva:

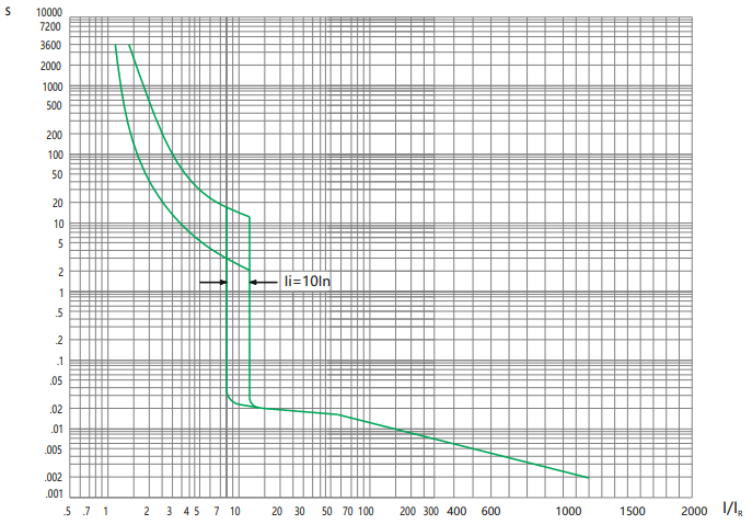

-Modos de montaje:

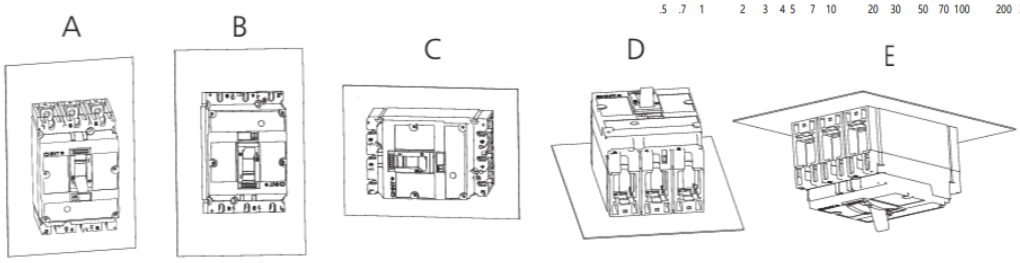

-Dimensiones:

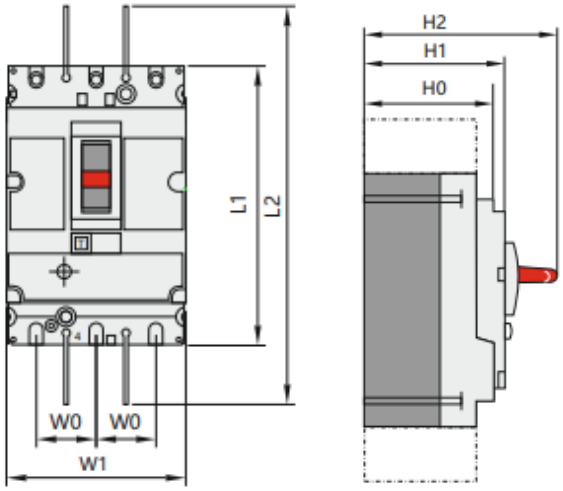

-Accesorios compatibles:

072200201CH	Contacto alarma AL para NM8	NM8 Alarm contact AL
072200101CH	Contacto auxiliar AX para NM8	NM8 auxiliary contact AX
0722061800CH	Kit 3 Terminal extendido Frame 800-1250	FM-43

Modelo	L1	L2	H0	H1	H2	K	K1	K2	G1	G2	W0	W1	W2	W3	d
NM8-800, 1250/NM8S-800, 1250	370	565	141	145	206	35	70	140	120	240	70	210	280	-	7