
Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Interruptor 3P NM8S-400S 400A (160-400), 0.4-1 In, 415V:70kA
Código de venta	072264240CH
Código Chint	NM8S-400S/400/3

Dimensiones



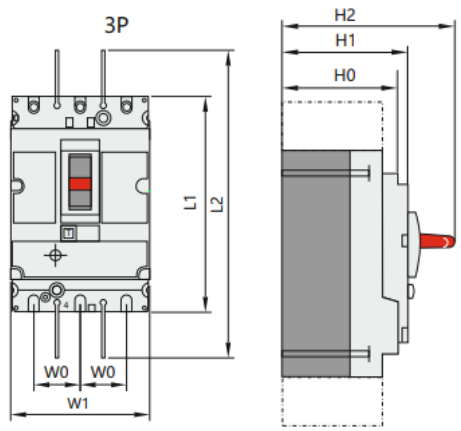


Descripción

NM8S-400S
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 400A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 3
-Tensión de aislamiento: 800V
-Tensión soportada a impulsos: 8Kv
-Poder cierre, corto circuito: 70kA 415Vca
15kA 690Vca
-Ajuste termomagnético: 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 -0.9-1.0, APAGADO, Precisión ±15%
-Estándar: IEC/EN 60947-1/ IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida mecánica:15.000
-Vida eléctrica: 4000(415Vca) 1500(690Vca)
-Certificaciones:

-Diagrama de conexiones:




-Link de certificaciones:
https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh


Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la-


Ficha Técnica de Productos

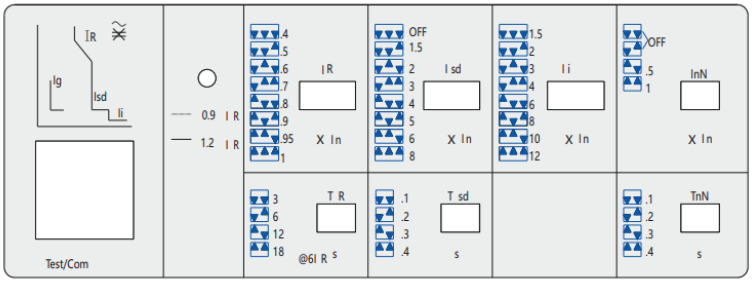


-Modos de alimentación:

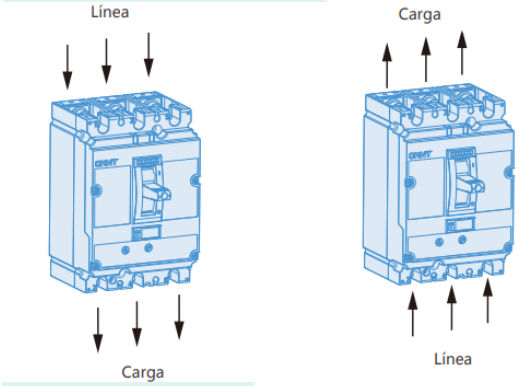

Modos de montaje:

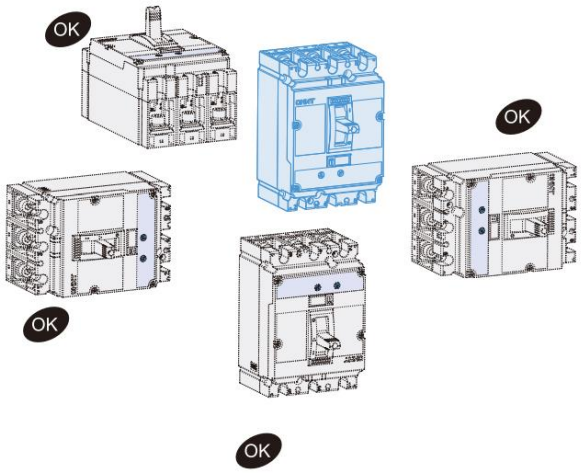

-Dimensiones:

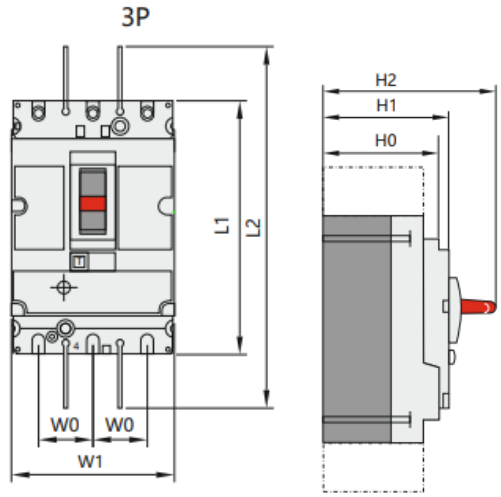

Modelo	H3	H4	W0	K	K1	K2	G1	G2	G3	G4	d	d1	D
NM8-400,630/NM8S-400,630	50	100	45	22.5	45	90	100	200	113.5	227	6	13	32