
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 4P 400A Electronico 0.4-1In 415V 50kA**
Código de venta	**070274040400CH**
Código Chint	**NM8N-400S EM 400 4C**

Dimensiones

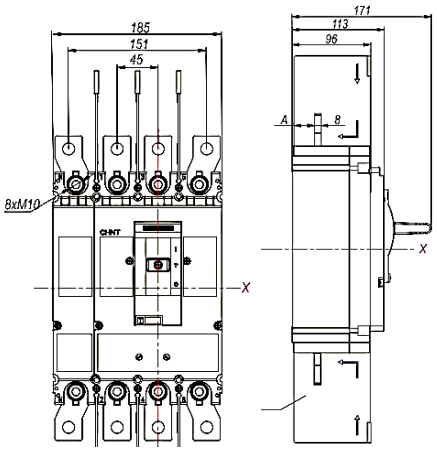

Ancho	alto	profundidad
185mm	255mm	113mm




Descripción

NM8N-400S-EMM
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 3 x 400A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Categoría de utilización: AC-4
-Tensión de aislamiento: 1000V
-Tensión soportada a impulsos:12Kv
-Poder cierre, corto circuito 50kA Vca
-Ajuste termomagnético: 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 -0.9-1.0, APAGADO, Precisión ±15%
-Tipo de pantalla: EMM
-Protección: Largo, corto, instantáneo y tierra
-Diagrama de conexiones:

-Estándar: IEC/EN 60947-1/ IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 4000(415Vca) 1500(690Vca)
-Vida mecánica:15.000
-Certificaciones:

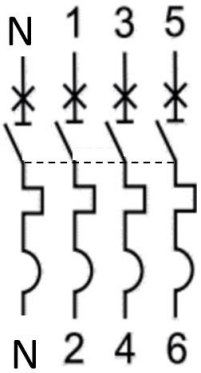

https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos




EMM

-Modos de alimentación:

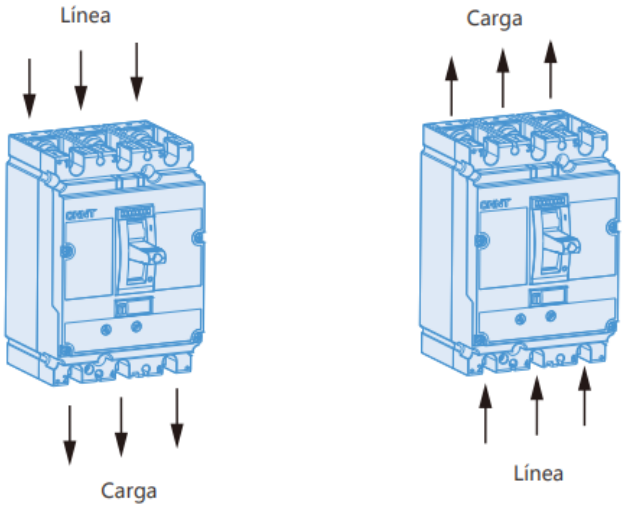

Modos de montaje:

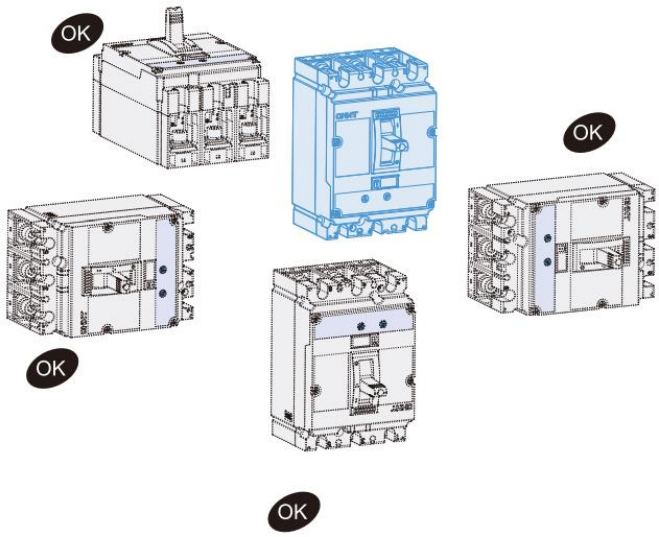

-Dimensiones:

