
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor motorizado 4P 1600A Electr. 640-1600A 415V 70kA**
Código de venta	**070274081600CH**
Código Chint	**NM8N-1600Q EM 1600 4C MOD AC230**

Dimensiones




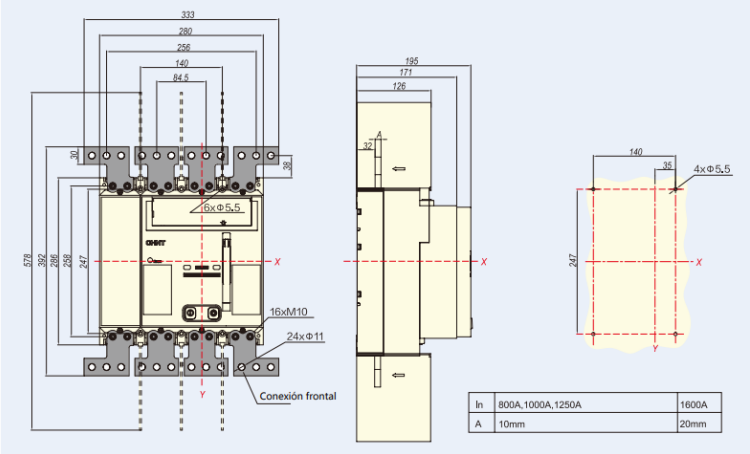

Descripción

NM8N-1600Q-EM
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 1600A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Categoría de utilización: AC-4
-Tensión de aislamiento: 1000V
-Tensión soportada a impulsos: 8Kv
-Poder cierre, corto circuito: 70kA(415Vca) 30kA(690Vca)
-Ajuste termomagnético: 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 -0.9-1.0, APAGADO, Precisión ±15%
-Tipo de pantalla: EMM
-Protección: Largo, corto, instantáneo y tierra
-Polos: 4
-Diagrama de conexiones:

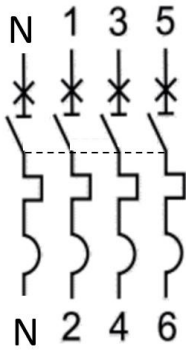

-Estándar: IEC/EN 60947-1/ IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 4000(415Vca) 1500(690Vca)
-Vida mecánica:15.000
-Certificaciones:

-links de certificaciones:
https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos




EMM


-Modos de alimentación:

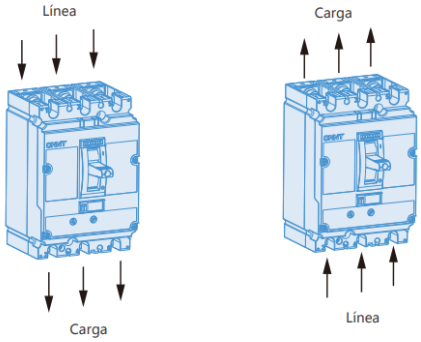

Modos de montaje:

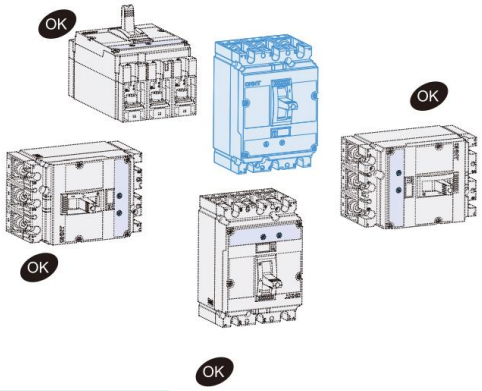

-Dimensiones:

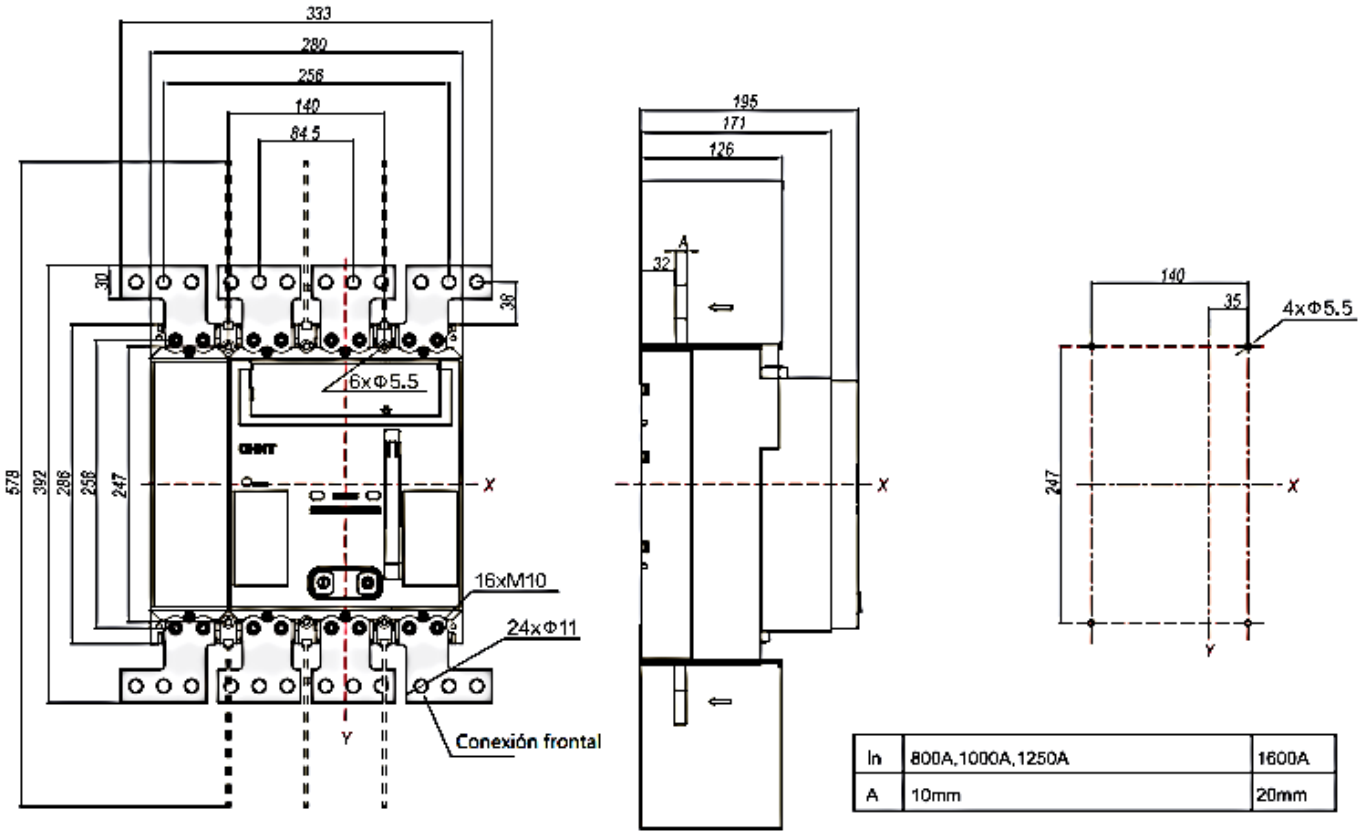

In	800A,1000A,1250A	1600A
A	10mm	20mm