
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	VDF 3,7KW 9A 3F 380V C/ PID. C/vectorial. vent y bombas
Código de venta	13084038CH
Código Chint	NVF2G-3.7/PS4

Dimensiones

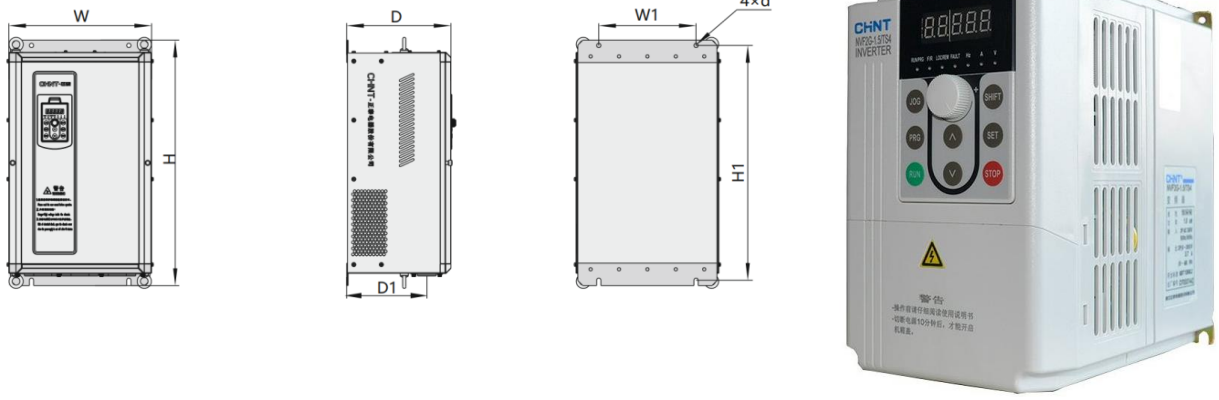

Descripción

NVF2G
Los inversores de la serie NVF2G son inversores vectoriales de bucle abierto de alta eficiencia investigados.
Tiene las características de alto par de arranque (0,5 Hz, 1,5 veces el par nominal), fuerte capacidad de sobrecarga, operación flexible y conveniente y PID directo y PID inverso, etc. Esta serie de inversores se puede dividir en tipo mini, tipo general (carga pesada) y tipo ventilador y bomba de agua (carga liviana con las funciones de fuerte adaptabilidad de carga, operación estable y confiable y operación automática de ahorro de energía, etc., cemento, industria química, estampación y tintorería, metalurgia, maquinaria para minas y plásticos.


Características técnicas:
-Corriente nominal: 9.0 A
-Tensión nominal: 380 Vac 50Hz
-Potencia: 3.7kW
-Intervalo de frecuencia de salida:(general) 0-400Hz
(Bomba de agua y ventilador) 0-120Hz
-Entrada digital programable: Tipo mini: 5 canales
Tipo general, tipo bomba de agua y ventilador: 6 canales
-Salida de colector abierto: 1 canal de salida
-Salida de relé: Tipo mini: 1 canal de salida
Tipo general, tipo bomba de agua y ventilador: 2 canal de salida
-Salida análoga: Para 2 canales de salida, puede seleccionarse (0-10)V o (0/4-20)mA
(tipo mini; 1 canal)
-Protección: IP20
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nvf2g-inverter-8-737

Ficha Técnica de Productos

-Diagrama de conexiones:

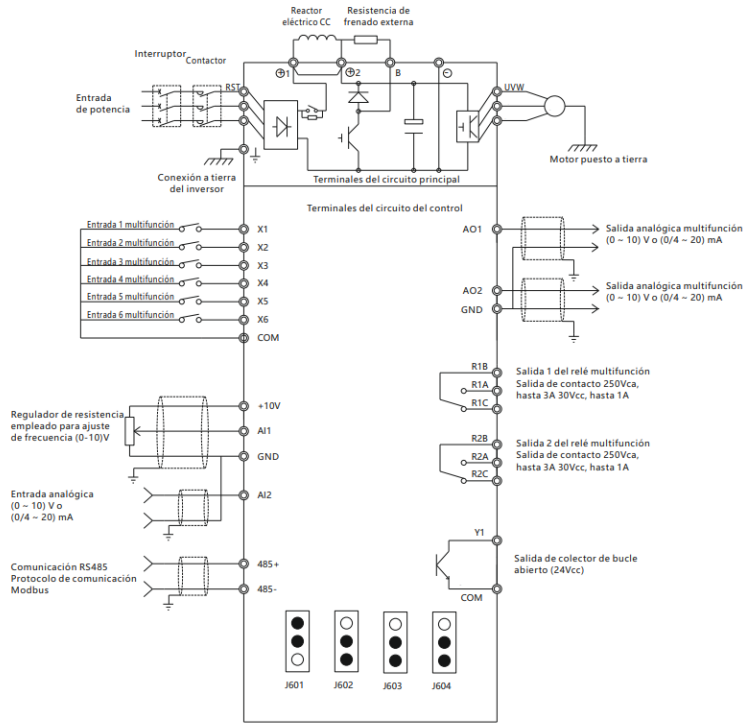


-Dimensiones

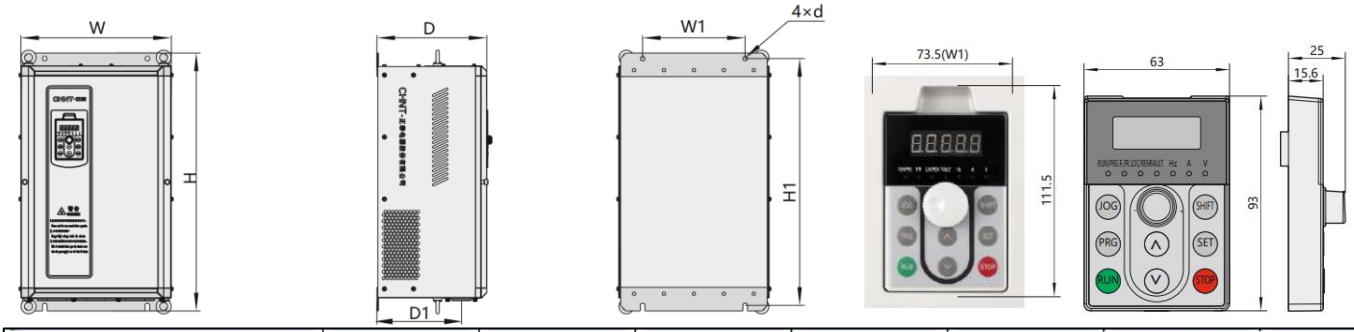

Especificaciones del producto	W	H	D	W1	H1	Orificio de montaje	Peso (kg)
NVF2G-5.5/TS4(7.5/PS4) NVF2G-7.5/TS4(11/PS4)	155	247	189	140	232	Φ6	3.6

Aplicaciones del producto

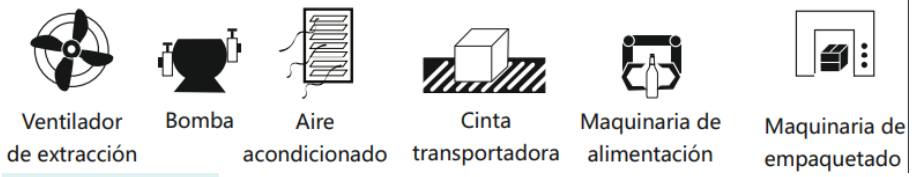

-Certificaciones:

CE

-Links de certificaciones:

https://l1nq.com/YrUVl