
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**VDF 0,75KW 1HP 2,1A 3F 380V C/ PID Multiproposito**
Código de venta	**131005138CH**
Código Chint	**NVF300M-0.75/TS4**

Dimensiones

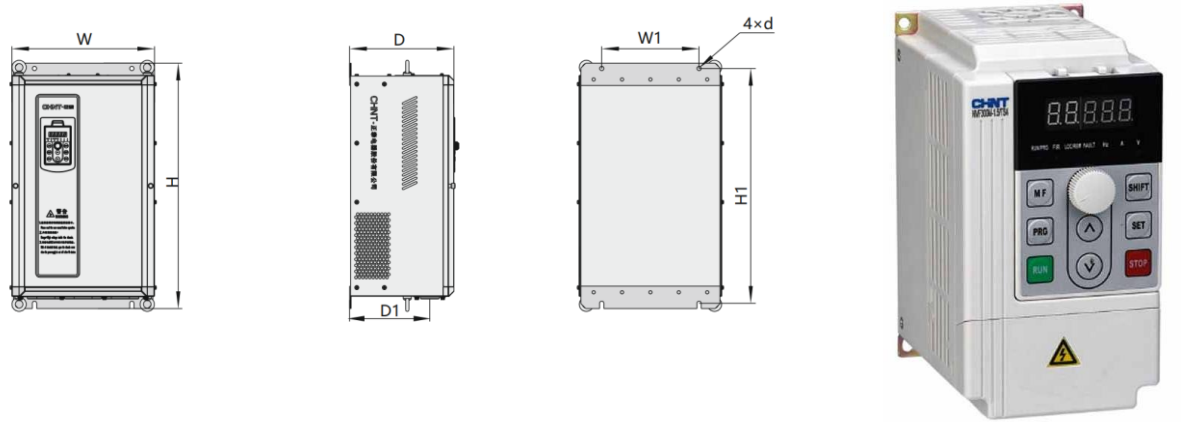

Descripción

NVF300M
El mini inversor de la serie NVF300M es un tipo de inversor de control vectorial de alto rendimiento.
Adopta una estrategia de control avanzada para lograr un control de par de vector de flujo magnético de alta precisión y se caracteriza por una alta precisión de control, amplio rango de velocidad, gran par de arranque, alta confiabilidad, fuerte capacidad de sobrecarga y operación flexible y conveniente. El control de velocidad, el control de par, el control de ciclo cerrado del proceso, el PLC simple, el control de frecuencia de oscilación, el control de velocidad de múltiples secciones y otras funciones pueden satisfacer las necesidades de una variedad de unidades complejas de alta precisión.
Características técnicas:
-Corriente nominal: 2.1 A entrada y salida
-Tensión nominal: 380 Vac 50Hz
-Potencia: 0.75kW
-Intervalo de frecuencia de salida:(general) 0-300Hz
-Entrada digital programable: 5 canales
-Salida de colector abierto: 1 canal de salida
-Salida de relé: 1 canal de salida
-Salida análoga: 1 canal 0-10V/4-20mA
-Resistencia: 750Ω
-inductancia:2.239mH entrada/2.1 salida
-Protección: IP20
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm


Más información

Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nvf3m-series-inverter-8-738


CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

-Diagrama de conexiones:

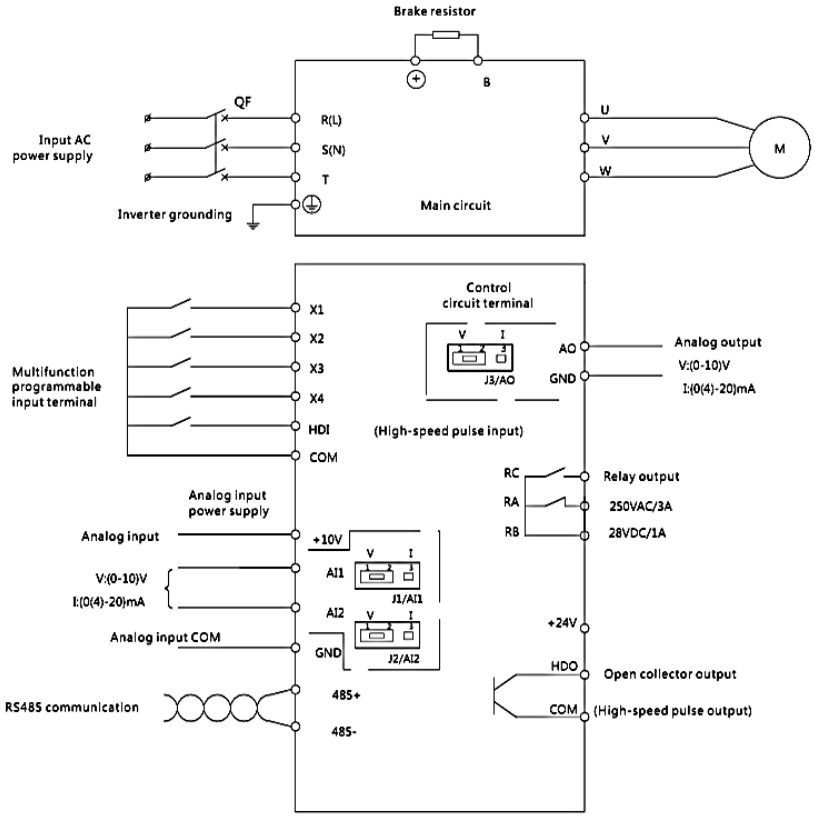


-Dimensiones

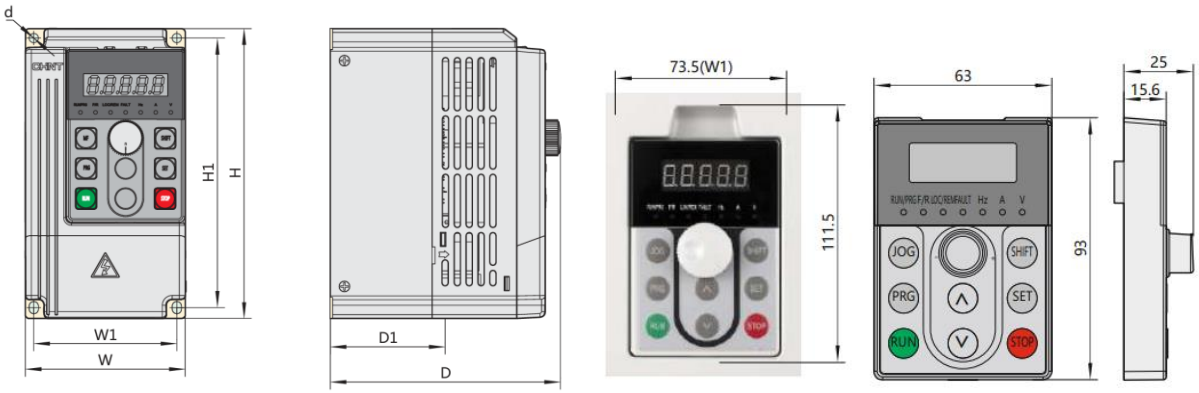

Model	Installation size							Weight
	W	H	D	W1	H1	D1	d	kg
NVF300M-0.4/TS4	85	154	123	76	143	61	5	0.9

Aplicaciones del producto

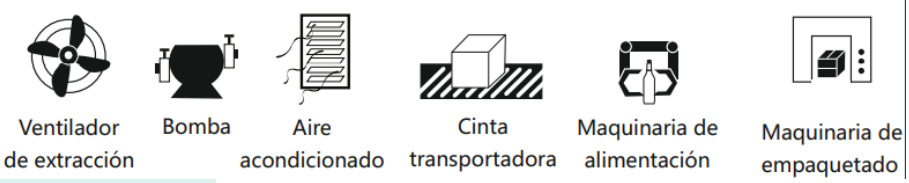

Ventilador de extracción | Bomba | Aire acondicionado | Cinta transportadora | Maquinaria de alimentación | Maquinaria de empaquetado

-Certificaciones:

CE

-Links de certificaciones:

https://l1nq.com/YrUVl