

CONMUTADOR UNIVERSAL LW32 montaje a panel



1. General


El conmutador universal de la serie LW32 es aplicable principalmente en circuitos de corriente alterna 50~60Hz, voltaje operacional nominal no mayor a 400V y voltaje DC no mayor a 220V para el control remoto de la distribución o transformación de la energía, también puede utilizarse como conmutador de medidores eléctricos y servo-motores.

Estándar: GB 14048.5 IEC 60947-5-1.


2. Conmutador para circuitos de Alimentacion

LW 32- -
Cantidad de polos
Corriente termica nominal
Modelo
Conmutador universal


3. Dimensiones

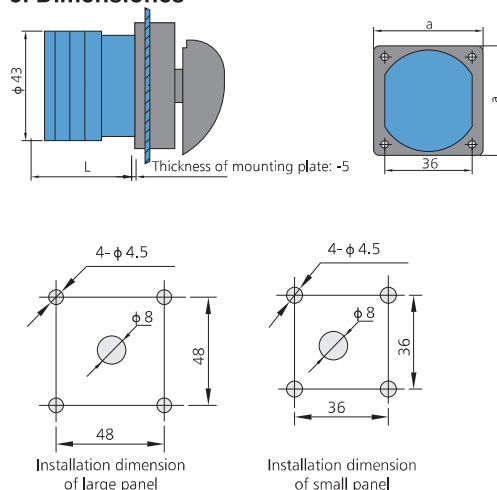

4. Cableado conmutador de red



operacion en 2 polos
puentes (salidas) :
2 a 4 & 6 a 8
entrada A : 1 & 5
entrada B : 3 & 7



operacion en 4 polos
puentes (salidas):
2 a 4
6 a 8
10 a 12
14 a 16
entrada A : 1, 5, 9, 13
entrada B : 3, 7, 11, 15