

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Int. horario dig sem. 16 prog 1-168h 1NA/1NC Panel, c/reserv



Código de venta

271204CH

Código Chint

KG10M

Dimensiones

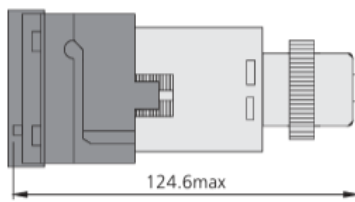

Descripción

KG10M


Reloj para el control de encendido y apagado de iluminación y control de circuitos, con programación diaria o semanal. calcula de forma automática la hora de orto y de ocaso del sol, en función de la zona geográfica en la que lo instalemos

Características técnicas:

- Batería: batería de litio integrada
- Corriente nominal de funcionamiento: 0.75A
- Error de temporización: $\leq 2s$ al día
- Tensión nominal: 220Vac
- Frecuencia CA: 50/60Hz
- Tensión de aislamiento: 8Kv
- Contacto: 1NA+ 1NC 3A
- Espacios de memoria: 16 abiertos – 16 cerrados
- Intervalo de control: 1m~168h

- Vida eléctrica: 100.000 ciclos
- Vida mecánica: 1.000.000 ciclos
- Temperatura: -5°C a $+40^{\circ}\text{C}$
- Protección: IP20
- Humedad relativa: 95%
- Estándar: IEC-EN60947-5-1
- Altitud: 2000msnm

-Diagrama de conexión:

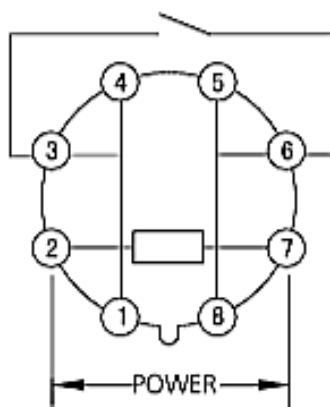

Más información

Catalogo Chint: <https://www.chint.eu/es/material-electrico/control-y-gestion-de-la->