

Interruptor de final de carrera YBLX-ME

1. Resumen

La serie YBLX-ME de interruptores de final de carrera se emplea en circuitos eléctricos con una tensión inferior a AC-15 380V, 50Hz/60Hz o DC-13 Ue 220V y una corriente que no supere AC-15 Ie 0.8A o DC-13 Ie 0.16A como control de carrera, dirección de movimiento o cambio de velocidad del mecanismo de movimiento, control automático de la maquinaria, limitador de acción o de carrera o control de procedimiento de mecanismo de movimiento.
Normativa: GB/T 14048.5,IEC60947-5-1,

CCC Certificado Obligatorio de Productos en China

2. Codificación de referencia

YB LX-ME/□

- Modos de funcionamiento (véase Tabla 3)
- Nº de secuencia de diseño
- Interruptor de final de carrera
- Productos mejorados

3. Datos técnicos

Tipo de contacto




Tabla 1


Protección de admisión	IP62
Frecuencia de accionamiento	20 t/mín
Resistencia de contacto	≤15mΩ (valor inicial)
Temperatura ambiente	-5℃~+40℃
Humedad relativa	≤95%
Tensión nomínal	AC-15 380V; DC-13 220V
Corriente nomínal de control	AC-15 0.8A; DC-13 0.16A
Categoría de instalación	Ⅱ
Grado de contamínación	Clase 3
Tensión de aislamiento Ui	415V
Tensión nomínal soportada al impulso Uimp	2.5KV

Tabla 3


Tipo	Modos de funcionamiento	Fuerza de funcionamiento máxima (OF máx.)	Intervalo de funcionamiento máximo (PT máx.)	Sobrecarrera mínima (OT mín.)	Carrera total (TT)
57012811CH	varilla flexible	12N	35°	—	—
57012911CH	Varilla ajustable	12N	35°	70°	105°
57012411CH	Varilla ajustable con rueda	12N	35°	70°	105°
57012011CH	Tipo piston	15N	5mm	2mm	7mm

4. Dimensiones generales y de montaje


57012811CH

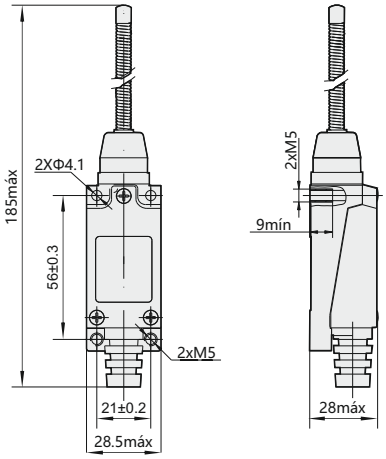

57012411CH

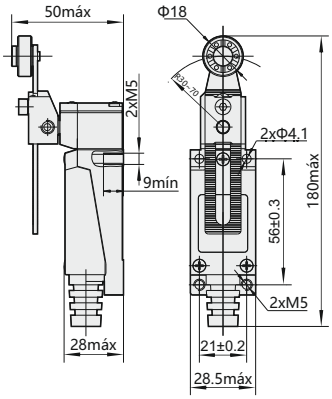

57012911CH

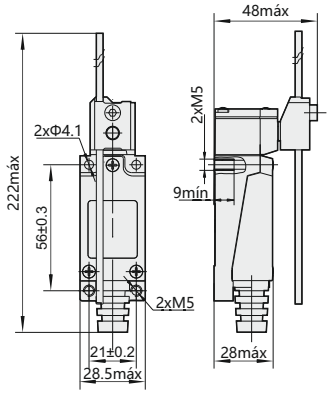

57012011CH

