
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos Chint

Nombre Producto	**Supresor transiente 3P 385Vac, Imax 60kA, 1.8kV**
Código de venta	**6105036CH**
Código Chint	**NU6-II 385/60/1.8 /3P**

Dimensiones




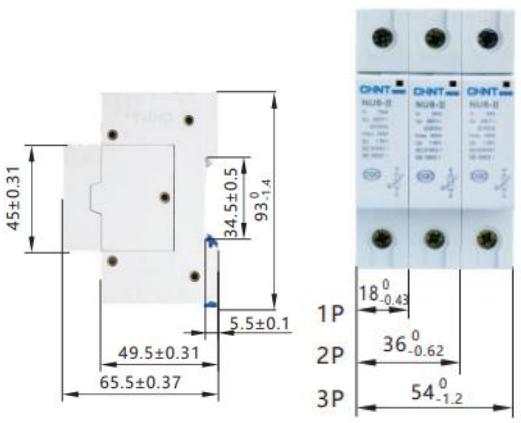

Descripción

NU6 II
El supresor transigente NU6 II es un protector contra sobretensiones transitorias en baja tensión. Su función es proteger a sistemas y equipos eléctricos contra rayos y sobrecargas instantáneas

-Corriente de descarga nominal: 25kA
-Corriente max de descarga: 60kA
- Tensión máx de operación: 400Vca
- Nivel de protección up; 1.8Kv
- Frecuencia:50Hz
-Voltaje nominal:200□385Vca
-Sistemas de puesta a tierra aplicable: TN-S, TN-C, TT, TN-S, IT, TT
-Estándar: IEC 61643-1, EN 61643-11

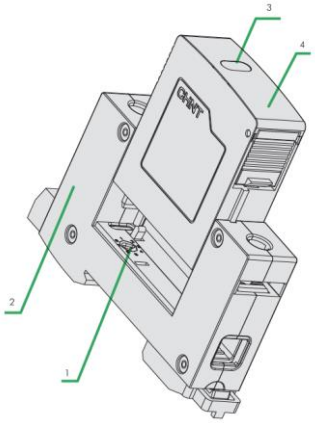


Este aparato está formado por 2 componentes independientes:

4- Módulo de protección extraíble
2- Base
3- Si el cartucho se daña o agota, el componente lo indicará. Sustituya el módulo de protección extraíble (4), "Para realizar esta sustitución no es necesario des energizar el modulo
1- El componente indica el voltaje máximo de trabajo, lo cual es necesario que se sustituya por un de iguales características

-Certificaciones:

-Link de certificación:
https://l1nq.com/r6VZz
https://urx1.com/qLpJC

-Diagrama de conexiones:

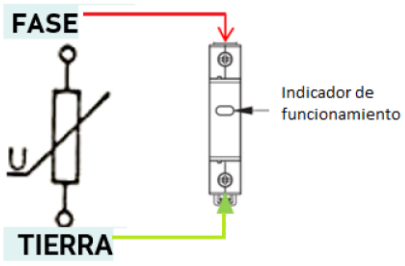

Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/aparamenta-