
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Rele tiempo 7 funciones, 220V AC
Código de venta	05040014CH
Código Chint	NTE8-M2 AC220V

Dimensiones



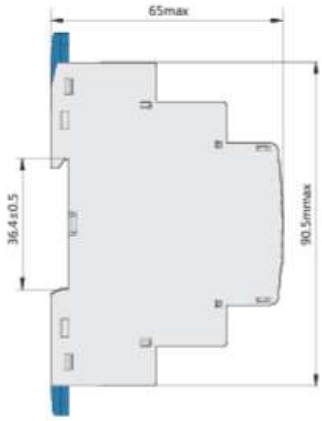



Descripción


NTE8-M2
Se aplica principalmente a circuitos de control con voltaje de suministro de control nominal de CA de 50 Hz/60 Hz a 400 V y voltaje de suministro de control nominal de CC a 24 V como elemento de control de tiempo, para conectar o desconectar el circuito a la hora programada
elemento de control de tiempo para conectar o desconectar los circuitos de acuerdo con el tiempo predeterminado en circuitos de control el cual contiene diversos modos ON-delay y OFF- delay
Aplicaciones:
se emplea en los circuitos de control como un elemento
Características técnicas:

-Corriente nominal: 0.27 A
-Tensión de funcionamiento: 230Vca-24Vcc
-Intervalo de retardo: 0.1,10,120,30,480s
-Rango de retraso:10s a 120s
-contacto: 1NA
-Bobina:230Vca
-Tipo de secuencia: Off delay
-Modo de delay: A,H,C,W,Di,D,B

-Estándar: IEC/EN 60947-5-1
-Protección: IP 20
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Vida eléctrica: 100.000
-Vida mecánica:1.000.000
-Altitud: <2000msnm
-Certificaciones:

CE

-Diagrama de conexiones:

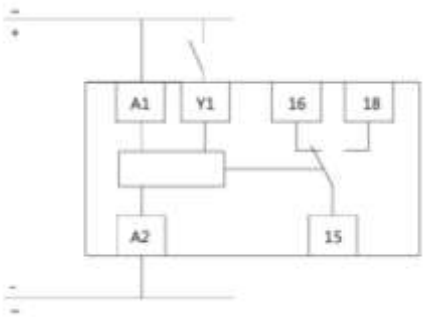

-Links de certificación:
https://l1nq.com/fkXHL

Más información

Catalago Chint: https://chintglobal.com/products/nte8-time-delay-relay-8-961

Ficha Técnica de Productos Chint

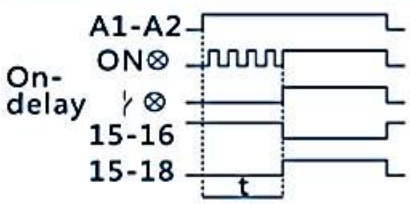


Fig. 20 A Time Delay Type Working Sequence Diagram

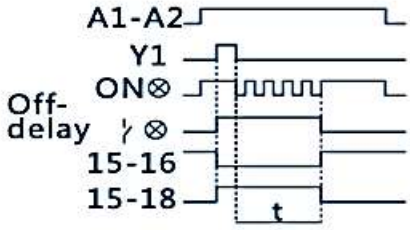


Fig. 22 C Time Delay Type Working Sequence Diagram

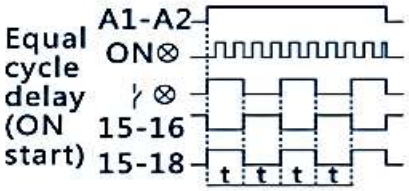


Fig. 24 Di Time Delay Type Working Sequence Diagram




Fig. 26 B Time Delay Type Working Sequence Diagram

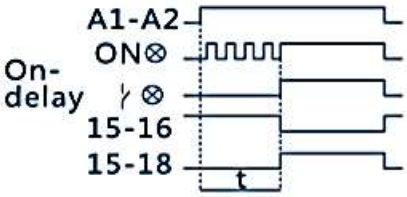


Fig. 20 A Time Delay Type Working Sequence Diagram

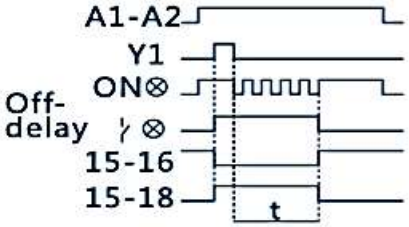


Fig. 22 C Time Delay Type Working Sequence Diagram

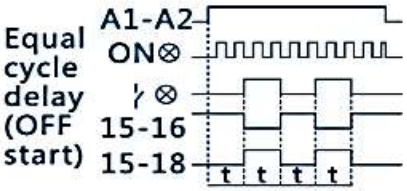


Fig. 25 D Time Delay Type Working Sequence Diagram

