
Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Interruptor 4P 400A Termomagnetico 0.7-1In 415V 50kA
Código de venta	07024040400CH
Código Chint	NM8N-400S TM 400 4C

Dimensiones



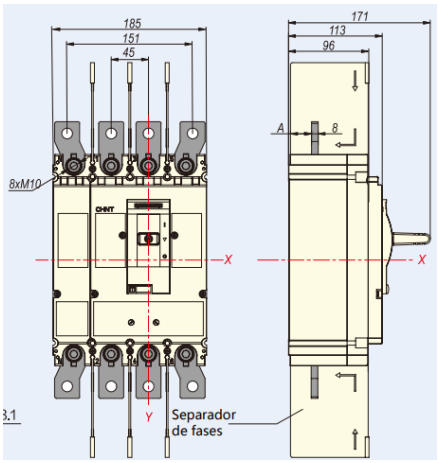


Descripción

NM8N-400S
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 400A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 4
-Tensión de aislamiento: 1000V
-Tensión soportada a impulsos: 12Kv
-Poder cierre, corto circuito: 50kA 380Vca
12kA 690Vca
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
-Polos: 4
-Estándar: IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 4000(415Vac)
1500(690Vca)
-Vida mecánica:15000

-Diagrama de conexiones:

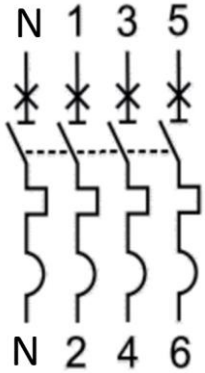


-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos

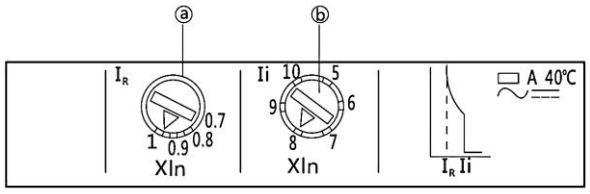

A- Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:

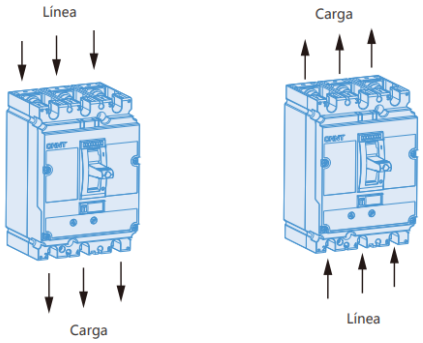

-Accesorios compatibles:

072201505CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-250-630 compatible con SM5 (NM8)	SHT22-M8 AC220-240V
072204023CH	Mando rotativo con bloqueo IP40 DRH23 NM8N-400 NM8N-630 ™	DRH23-M8 T
072204123CH	Mando rotativo prolongado IP50 c/bloq. NM8N-400 NM8N-630 TM	ERH23-M8 T
072205235CH	Mando motor MOD22 220VAC/DC para NM8N-400 a 630	MOD23-M8 AC220-240V/DC220V

-Modos de montaje:

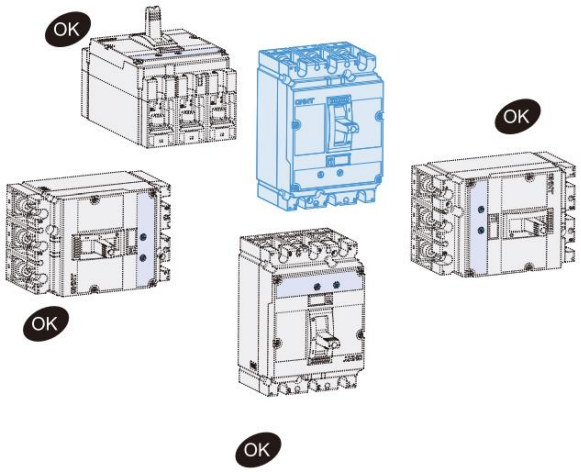

-Dimensiones:

