
Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto Contactor NC1, 32A 3P+1NA 7.5KW (AC3/380V) control 24 VDC

Código de venta 03010329110CH **Código Chint** NC1-3210Z 24V

Dimensiones

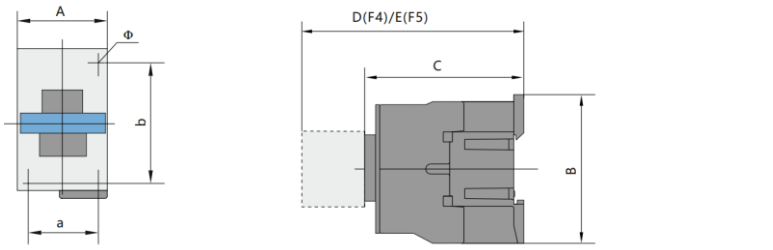

Modelo	A máx	B máx	C máx	D máx	E máx	a	b	φ	L	P	S
NC1-32(Z)	57	86	100(138)	138.5(176.5)	158.5(196.5)	40	48	4.5	71.6(120)	14.5	13




Descripción

NC1
los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.
Aplicaciones:
Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:
-Corriente nominal: 32 A
-Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
-Categoría de utilización: AC-3 AC-4
-Voltaje máximo de trabajo: 690V
-Potencia controlada: 7.5 Kw
-Bobina: 24Vcc
-Categoría montaje: III
-Inclinación de montaje: ±5°
-Contacto auxiliar: 1NA
-Estándar: IEC/EN 60947-4-1
-Protección: IP 10
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 1.000.000
-Vida mecánica:10.000.000

-Diagrama de conexiones:

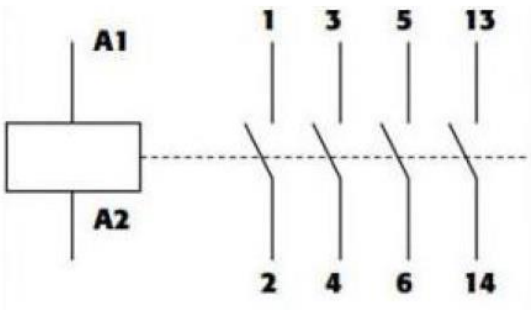

-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://l1nq.com/tILgu
https://l1nq.com/dRK5Z
https://l1nq.com/iufwo
https://encr.pw/90VSp
https://encr.pw/ikavx
https://encr.pw/lMqZP

Más información Catalogo CHINT: https://chintglobal.com/products/nc1-ac-contactor-9-95a-8-828