


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Módulo 1000m
Oficina Planta Libre

módulo mecano



INVES®

Empresa



Certificada

Esta empresa cumple con
altos estándares de impacto
social y ambiental.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Módulo 1000m
Oficina Planta Libre

Notas

Estructura

Vigas perimetrales en base a canales de 100x50x2.
Vigas perpendiculares para soportar plancha de piso en base a canales de 100x50x2. Cuatro pilares de 125x125x4 apertados a la estructura de piso y techo mediante 8 pernos.
Tratamiento superficies metálicas de estructura
Limpieza de superficie con tres manos de anticorrosivo epoxico.
Terminación exterior superficies metálicas
Tres manos de esmalte epoxico.

Pintura Exterior de Estructura

Terminación exterior superficies metálicas con tres manos de esmalte epoxico.

Aislación

Aislación de piso y muros en base a lana de vidrio de 100mm aislación de muros en base a lana de vidrio de 50mm.

Revestimiento de muros

El exterior esta compuesto por un panel galvanizado prepintado.
El interior es de placa melamina.

Puerta Exterior

Puerta de acceso metálica de 0,80 x 2,00m. con cerradura de doble cilindro aislada con poliuretano y revestida interiormente con melamina. Con cierre hermético con burlete de goma en puerta y marco.

Terminaciones

Con PVC en uniones de piso-muro, cielo-muro y encuentros de los muros laterales.

Instalación Eléctrica

Tendido eléctrico con cables de 2,5mm.
Caja exterior de empalme para toma de energía. Un automático de 15 Amp.
Instalación eléctrica embutida con tubo de PVC, un interruptor 9/12, un enchufe de 16 Amp, dos equipos fluorescentes estanco de 2x40 watts.

Revestimiento exterior e interior de cielo

El exterior esta compuesto por un panel galvanizado prepintado.
El interior es de placa melamina.



INVES

Empresa




Certificada

Esta empresa cumple con altos estándares de impacto social y ambiental.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Módulo 1000m
Oficina Planta Libre

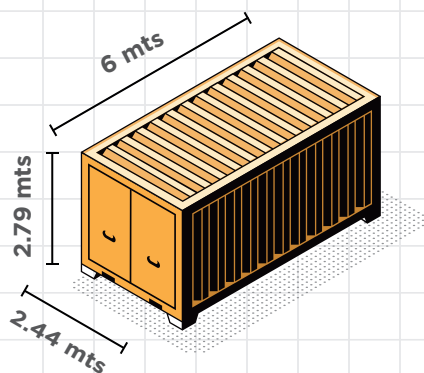

Usos para este módulo



HABITACIONAL



INDUSTRIAL



COMERCIAL



PROYECTOS
ESPECIALES



Mobilidad



Rapidez



Calidad



INVES

Empresa



Certificada

Esta empresa cumple con
altos estándares de impacto
social y ambiental.



Dimensiones:

Módulo de 6mts de largo, 2.44mts de ancho y 2.79mts de alto.

Estructura:

En base a perfiles de acero laminados en frío de 4 mm de espesor soldados mediante sistema Mig.

Cuatro pilares de 125x125x4 apernados a la estructura de piso y techo mediante 8 pernos.

Limpieza de superficies metálicas con tres manos de anticorrosivo epóxico.

Pintura Exterior de Estructura:

Tres manos de esmalte epóxico prepintados al horno

Instalación Eléctrica:

Distribución de baja tensión con empalme exterior de 220V.

TDA 18 puestos, equipos y materiales cumplen con la certificación vigente Nuevos planos técnicos RIC

Incluye un interruptor 9/12, dos enchufes dobles de 10/16 A, dos equipos estancos herméticos Led de 2x18 watts

Revestimientos:

Exterior: panel galvanizado prepintados al horno color blanco.

Interior: placa melamina de 9mm de espesor color blanco.

Piso: placa de óxido de magnesio de 19 mm cubierta con piso PVC homogéneo de 2mm de espesor termo soldado tipo tarkett.

Cielo: placa melamina de 9mm de espesor color blanco.

Terminaciones:

Con PVC en uniones de piso - muro, cielo - muro y encuentro de los muros laterales.

Aislación:

Muros: lana mineral de 50mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad.

Piso y cielo: lana mineral de 100mm de espesor y 40kg/m³ de densidad.

Ventanas:

Ventanas de PVC termo panel blanco de 800x1100 con malla mosquitera y persiana exterior de PVC blanco con apertura desde el interior.

Puertas:

Puerta exterior: puerta de acceso metálica de 0.85 x 2.00 mts con cerradura de doble cilindro aislada con poliuretano.

Cierre hermético con burlete de goma en puerta y marco.



