

AR

Lyra Canalizável 12

A+

www.ferlux.es

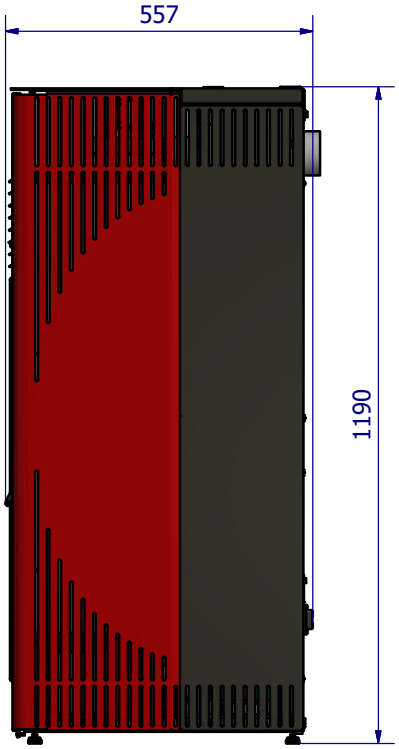

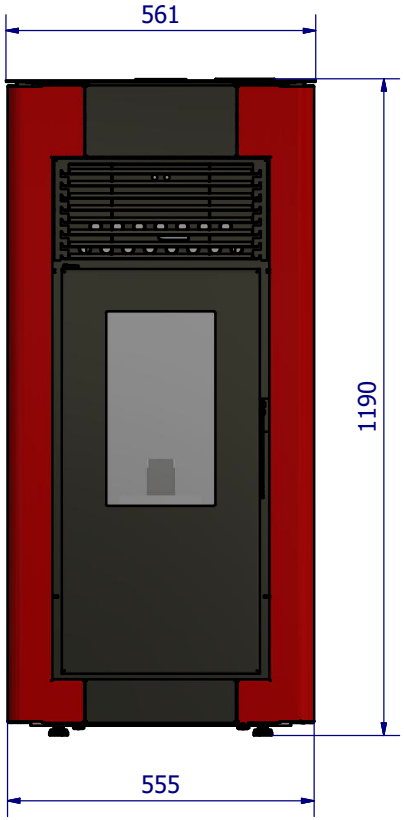

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18




Bermelho imperial

Vintage brown

Branco pérola

Negro

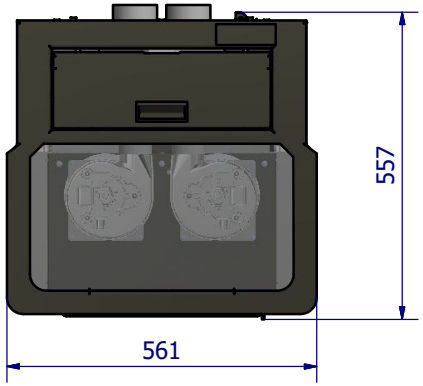


AR

Lyra Canalizável 12

A+

www.ferlux.es

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

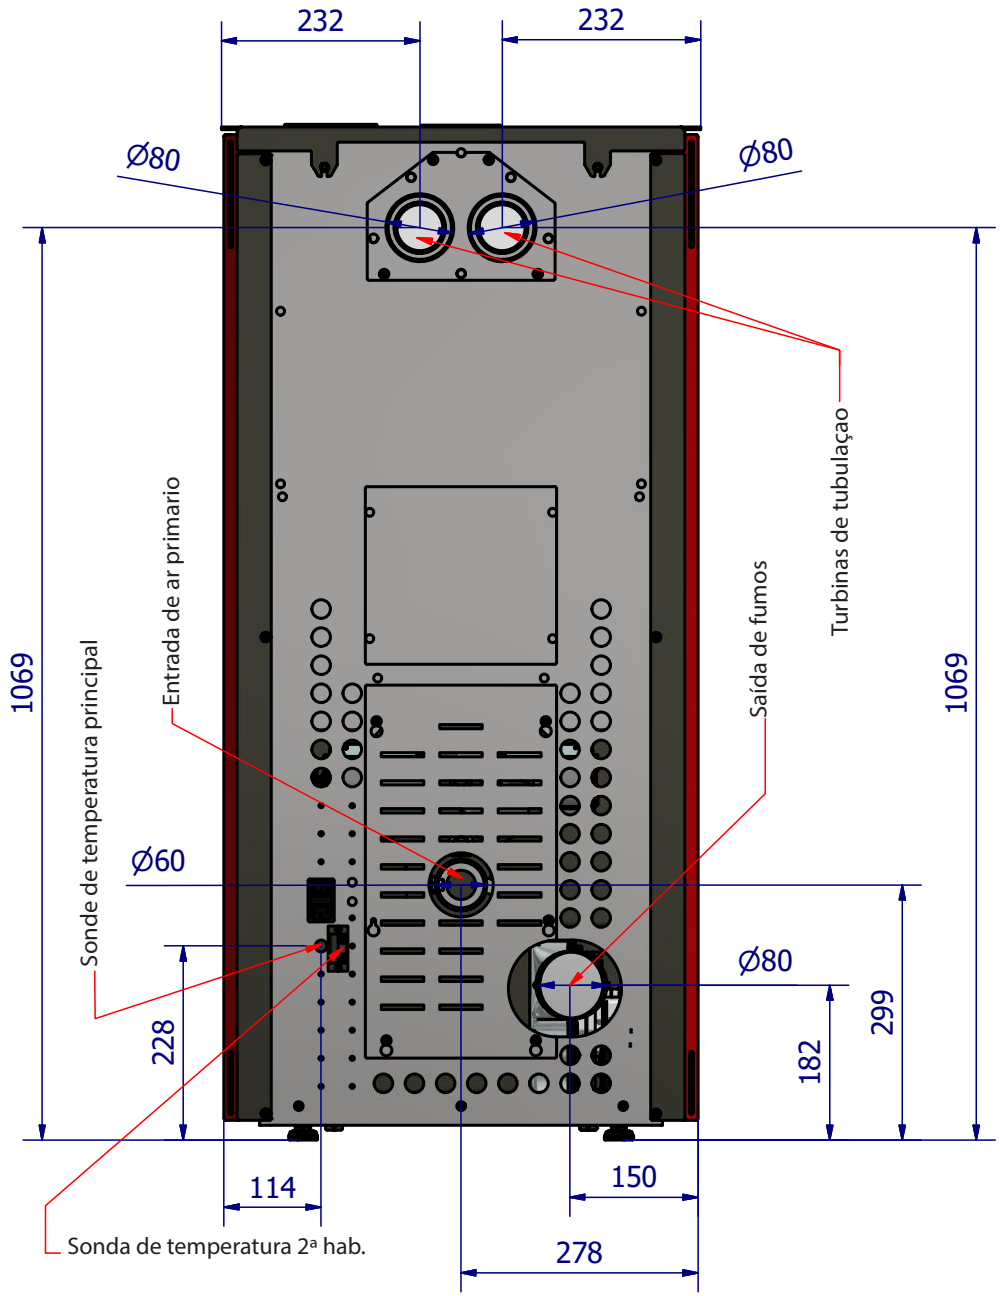

Dados técnicos

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	12,5 KW
POTÊNCIA TÉRMICA AMBIENTAL	12,5 KW
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA	4,6 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	88%
RENDIMIENTO P.T.R.**	92%
CONSUMO (MIN-MAX)	1 KG - 2,9 KG
AUTONOMIA (MIN-MAX)	29 - 10 HORAS
EMISSÕES CO AL 13% DE O_2 (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,03%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O2 MG/NM³)	11 - 10 - 155
TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. - P.T.R.)	175 °C - 82 °C
VOLUME DE AQUECIMIENTO	325 M³
SAÍDA DE FUMOS	80 MM
SAÍDAS CANALIZÁVEIS	80 MM
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	60 MM
PESO	160 KG
CAPACIDADE DO TREMONHA	29 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTAÇAO	220 - 230 V
FREQUÊNCIA	50 - 60 Hz
POTÊNCIA DE IGNIÇAO	374 W
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	74 W