




AR CANALIZÁVEL

Phoenix Glass 10 A+

www.ferlux.es



CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

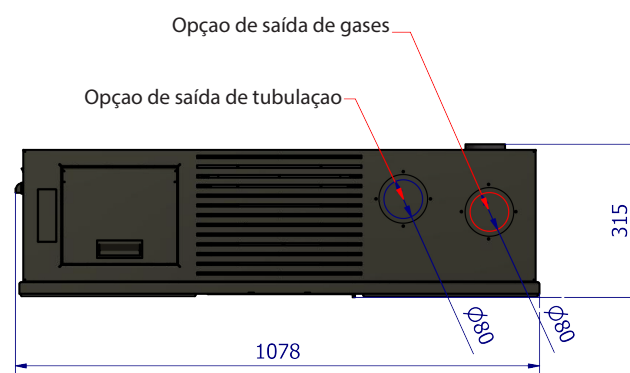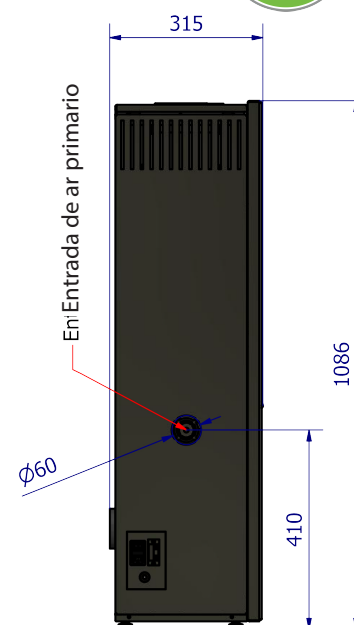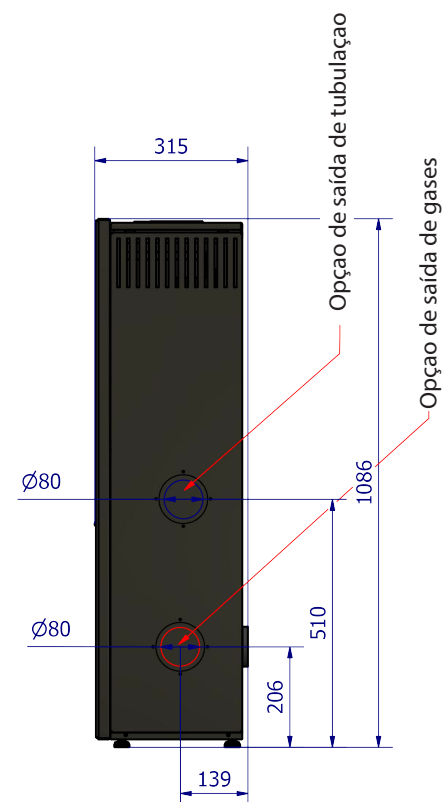

Glass






CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Dados técnicos

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	10,1 KW
POTÊNCIA TÉRMICA AMBIENTAL	10,1 KW
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA	2,4 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	91%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,5 Kg - 2,3 Kg
AUTONOMIA (MIN-MAX)	40 - 9 HORAS
EMISSIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,03%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O ₂ MG/NM ³)	15 - 7 - 129
TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. - P.T.R.)	139 °C - 45 °C
VOLUME DE AQUECIMENTO	245 M ³
SAÍDA DE FUMOS	80 MM
SAÍDAS CANALIZÁVEIS	80 MM
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	40 MM
PESO	130 Kg
CAPACIDADE DO TREMONHA	20 Kg

Requisitos eléctricos

ALIMENTAÇÃO	220 - 230 V
FREQUÊNCIA	50 - 60 Hz
POTÊNCIA DE IGNIÇÃO	367 W
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	67 W

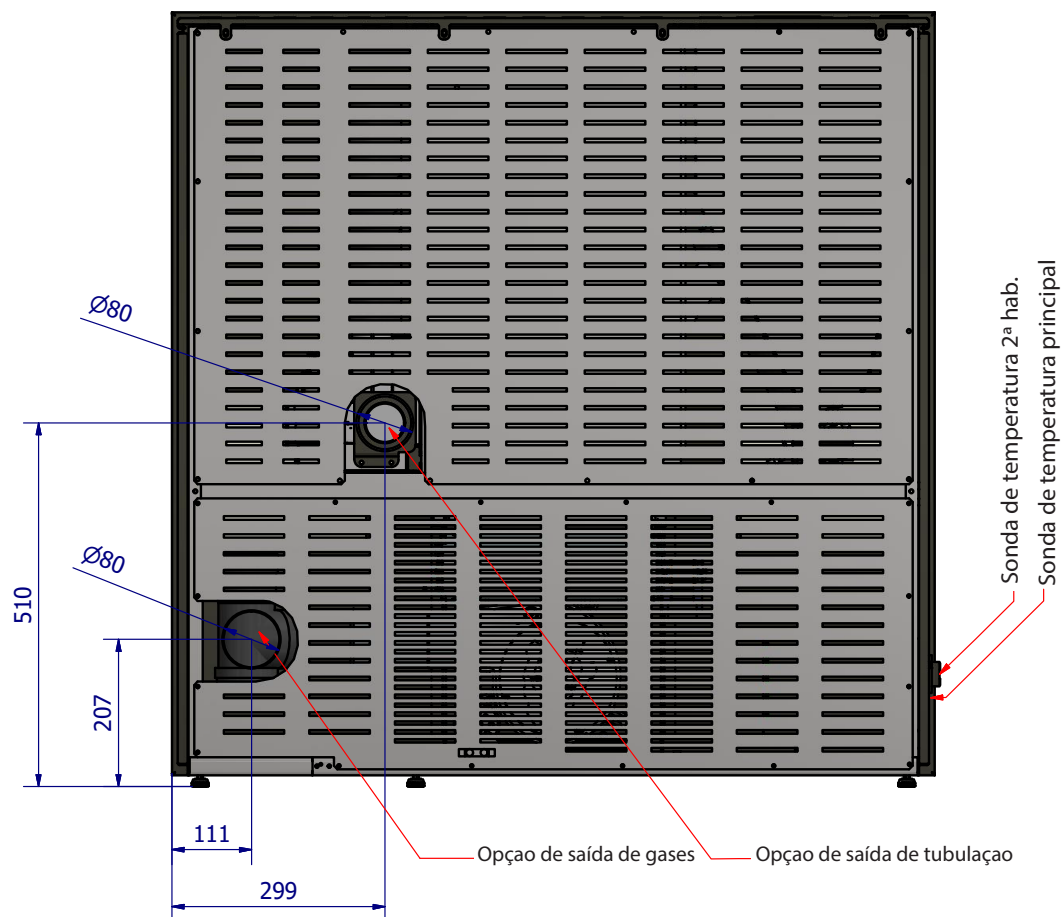




CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

OPÇÕES DE SAÍDA DE GASES


- A. SAÍDA SUPERIOR
- B. SAÍDA TRASEIRA
- C. SAÍDA LATERAL DIREITO

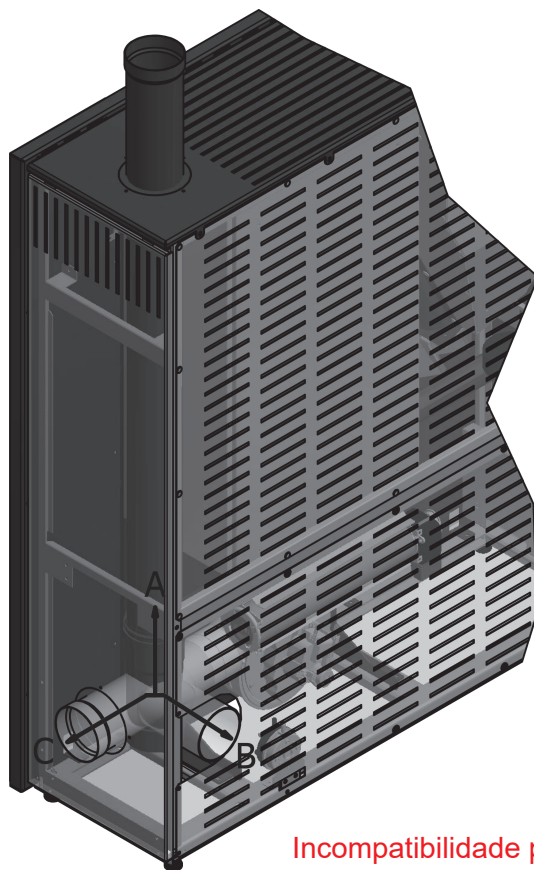

Incompatibilidade para canalização lateral e saída simultânea de fumos superiores.

OPÇÕES DE SAÍDA DE TUBULAÇÃO

- 1. TUBULAÇÃO SUPERIOR
- 2. TUBULAÇÃO TRASEIRA
- 3. TUBULAÇÃO LATERAL DIREITO

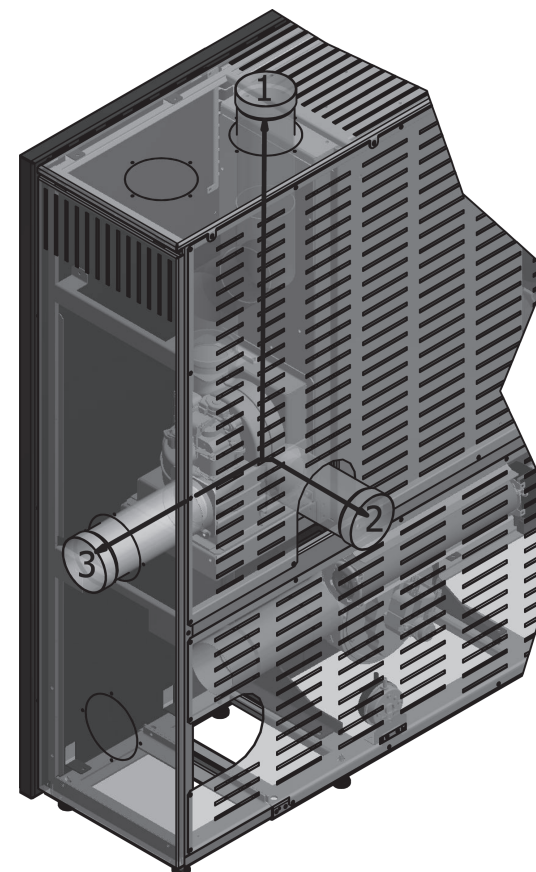

Saídas de canalização não simultâneas.