


ÁGUA

Altea 27 A++

www.ferlux.es

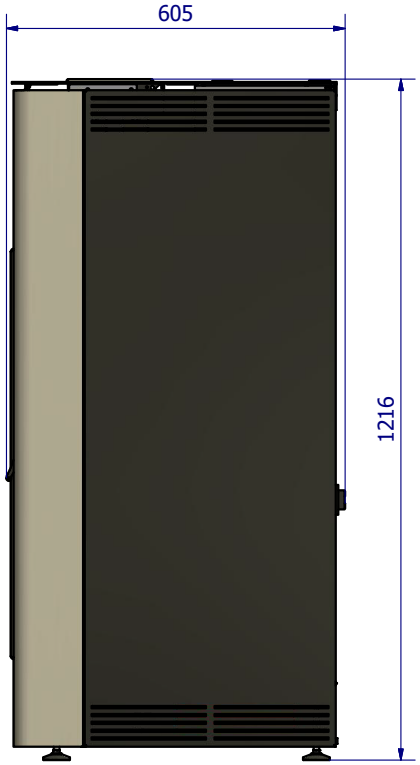

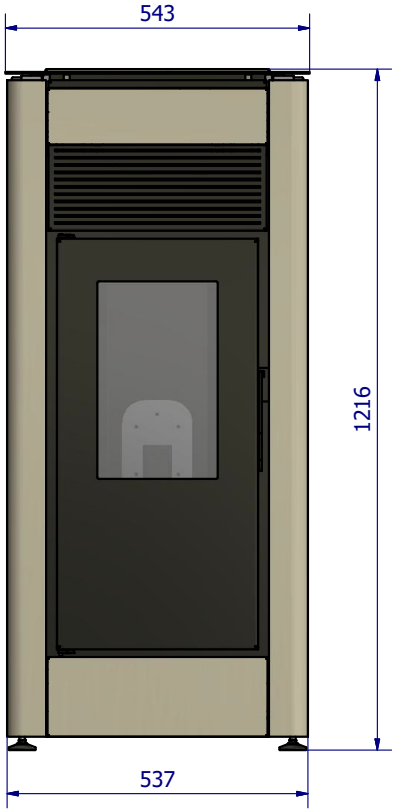

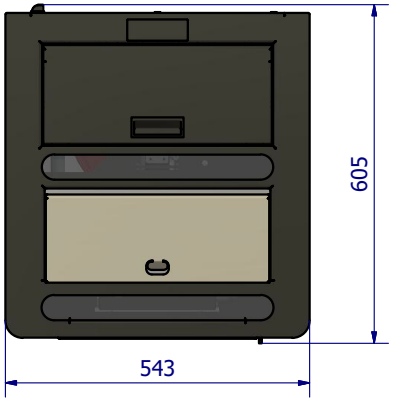

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18



Bermelho imperial

Vintage brown

Branco pérola

Negro


ÁGUA

Altea 27 A++

www.ferlux.es

A salamandra estão equipadas com um conjunto de elementos hidráulicos, tais como: vaso de expansão 8 litros, dependendo do modelo, a bomba de circulação electrónica de alta eficiência, a válvula de segurança 3 bar, transdutor de pressão e purgador automático. Tudo isto para garantir ao usuário a mais alta eficiência, segurança e simplicidade de instalação.

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

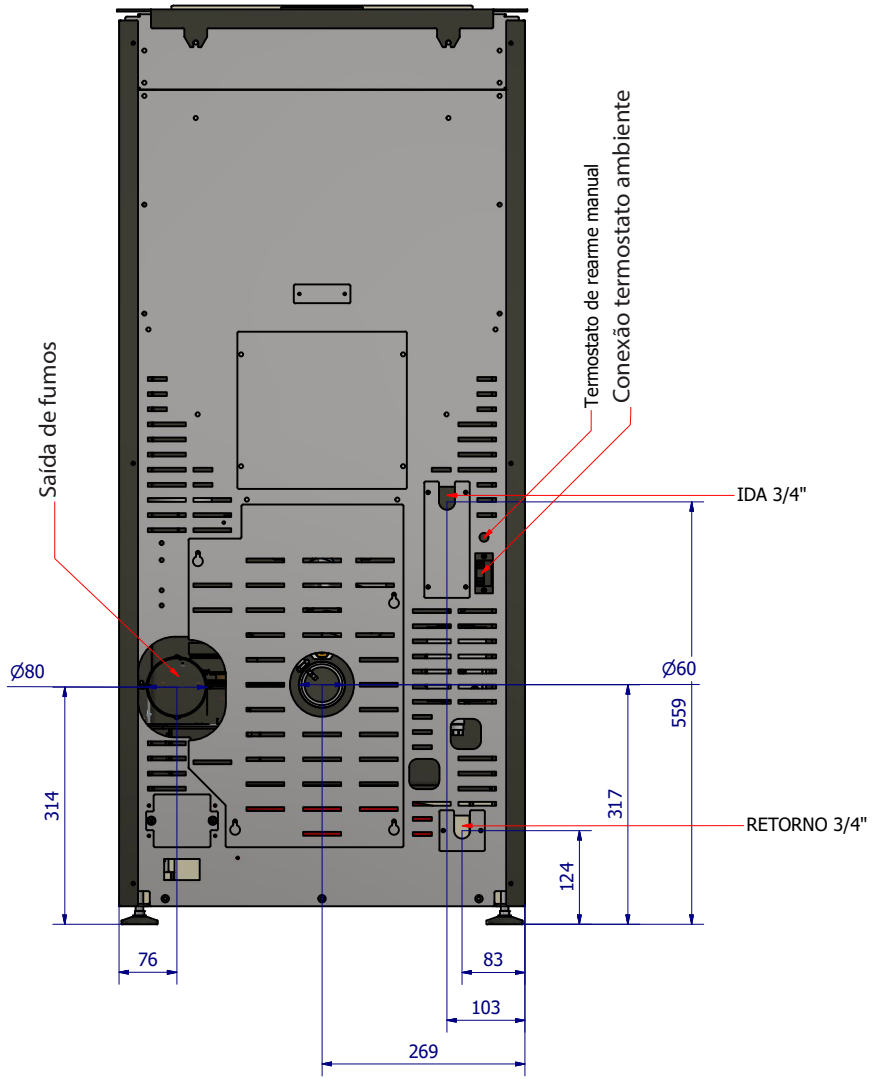

Dados técnicos

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	25,8 KW
POTÊNCIA TÉRMICA ÁGUA	21,6 KW
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA	6,8 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	93%
RENDIMIENTO P.T.R.**	95%
CONSUMO (MIN·MAX)	5,6 KG · 1,4 KG
AUTONOMÍA (MIN·MAX)	32 · 8 HORAS
EMISSÕES CO AL 13% DE O_2 (P.T.N. · P.T.R.)	0,02% · 0,05%
PARTICULADO · OGC · NOX (13% O2 MG/NM³)	11 · 4 · 121
TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. · P.T.R.)	153 °C · 66 °C
VOLUME DE AQUECIMIENTO	690 M³
SAÍDA DE FUMOS	80 MM
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	60 MM
PESO	218 KG
CAPACIDADE DO TREMONHA	45 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTAÇAO	220 · 230 V
FREQUÊNCIA	50 · 60 Hz
POTÊNCIA DE IGNIÇAO	385 W
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	85 W