

ÁGUA


IRIS HIDRO 18 A++

www.ferlux.es

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

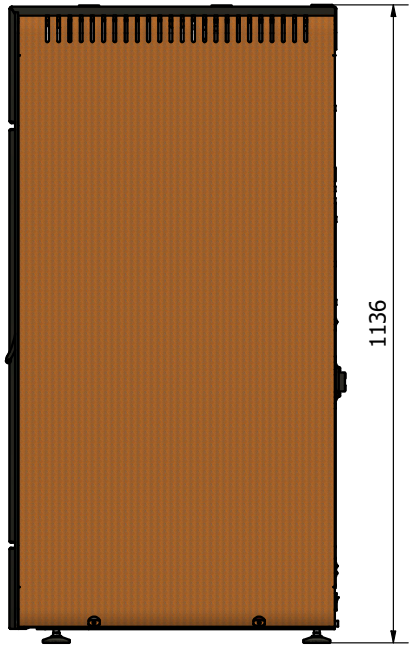

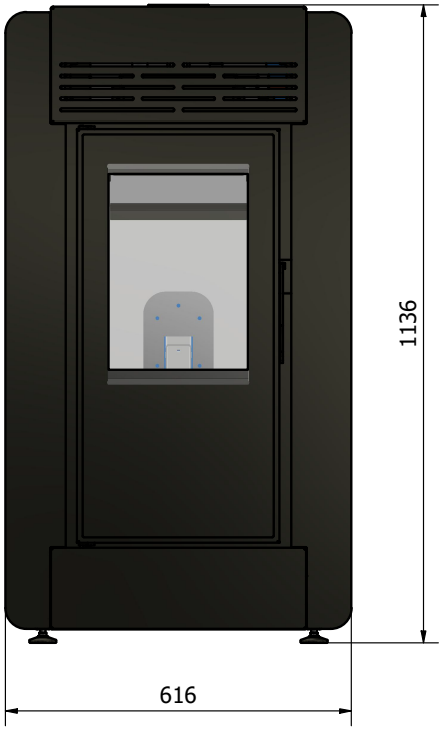

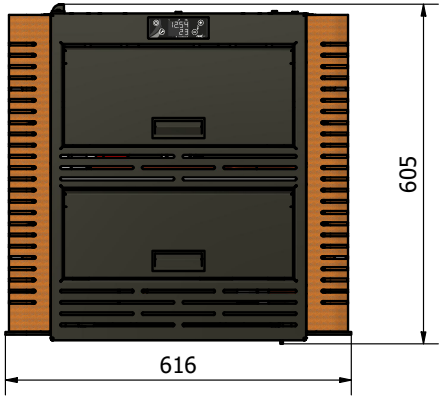

Bermelho imperial

Vintage brown

Branco pérola

Negro




ÁGUA

IRIS HIDRO 18 A++

www.ferlux.es

A salamandra estão equipadas com um conjunto de elementos hidráulicos, tais como: vaso de expansão 8 litros, dependendo do modelo, a bomba de circulação electrónica de alta eficiência, a válvula de segurança 3 bar, transdutor de pressão e purgador automático. Tudo isto para garantir ao usuário a mais alta eficiência, segurança e simplicidade de instalação.

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

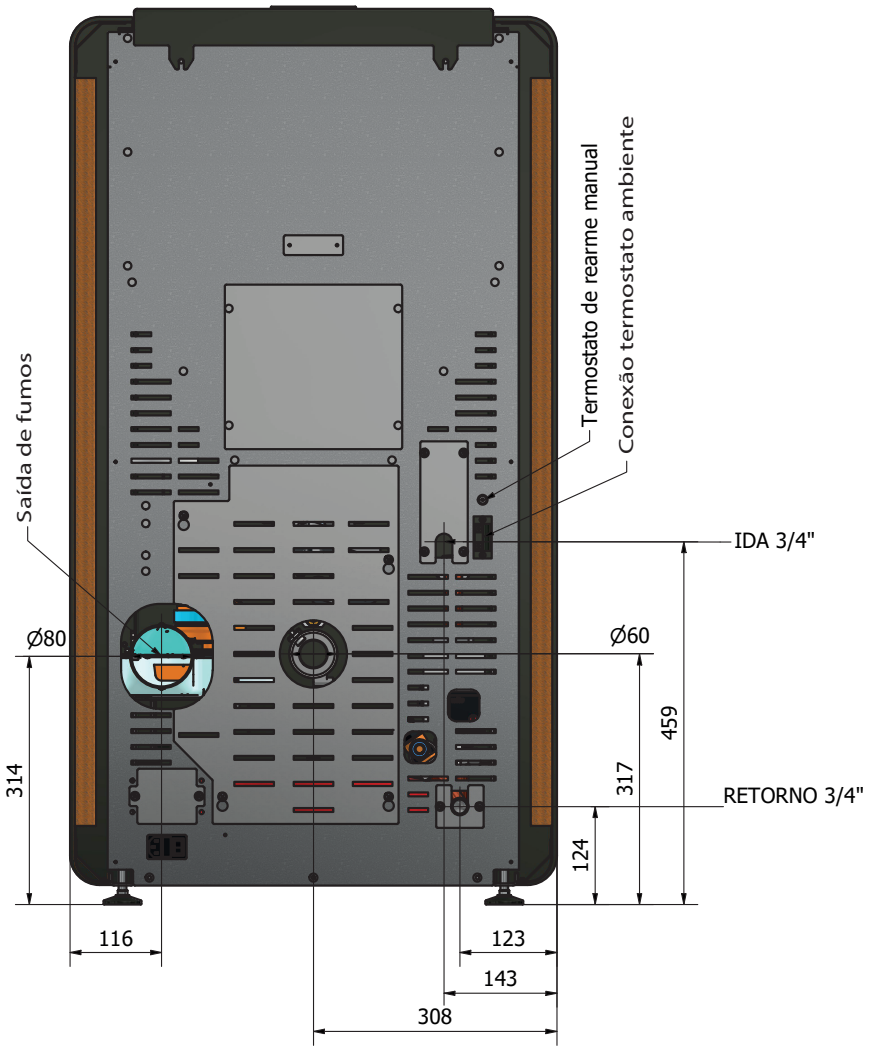

Dados técnicos

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	19,8 KW
POTÊNCIA TÉRMICA ÁGUA	16,2 KW
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA	5,3 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	94%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	1,1 KG - 4,2 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	32 - 8,3 HORAS
EMISSÕES CO AL 13% DE O_2 (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,04%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O2 MG/NM³)	16 - 4 - 132
TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. - P.T.R.)	123 °C - 54 °C
VOLUME DE AQUECIMIENTO	375 M³
SAÍDA DE FUMOS	80 MM
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	60 MM
PESO	178 KG
CAPACIDADE DO TREMONHA	35 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTAÇAO	220 - 230 V
FREQUÊNCIA	50 - 60 Hz
POTÊNCIA DE IGNIÇAO	380 W
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	80 W