

INSERTÁVEL


MILOS A


www.ferlux.es

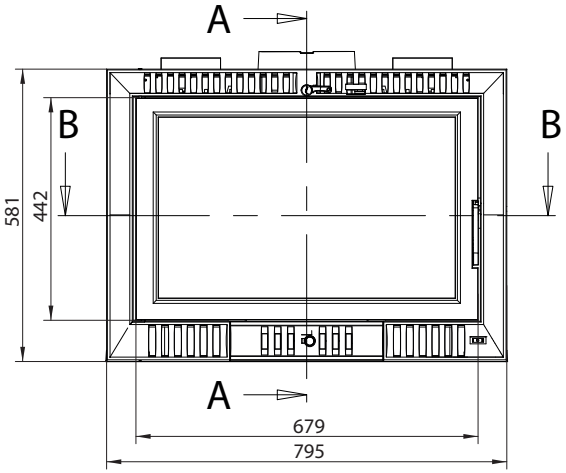

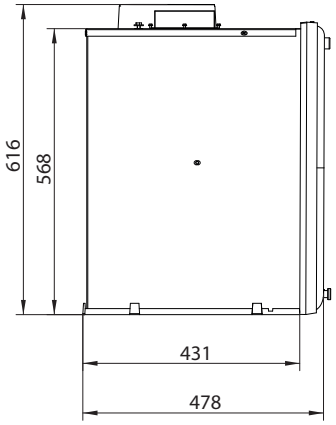



A-A



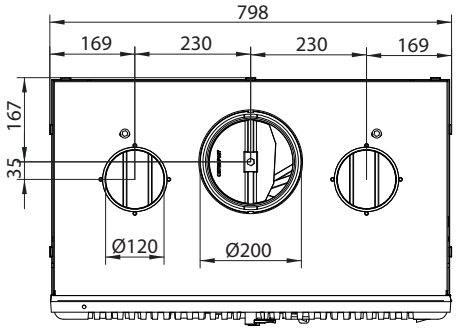

B-B

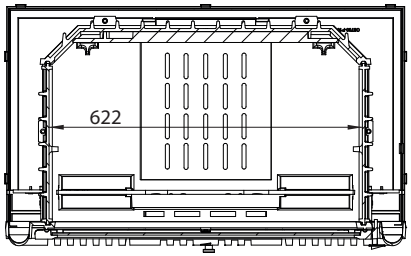

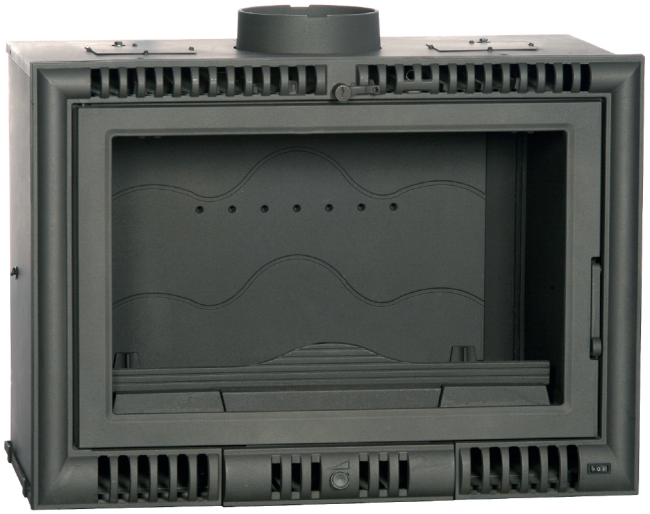

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Dados técnicos

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	12,4 Kw
RENDIMIENTO	78,2 %
VOLUME DE AQUECIMIENTO	323 m^3
EMISSÕES DE CO A 13% O_2	0,120 %
PARTICULADO A 13% O_2)	33,2 mg/Nm^3
EMISSÕES DE OGC A 13% O_2	87,2 mg/Nm^3
EMISSÕES DE NOx A 13% O_2	184,0 mg/Nm^3
TEMPERATURA DO FUMO	287,0 °C
SAÍDA NA CHAMINÉ	10 - 14 Pa
CONSUMO	3,53 kg/h
SAÍDA DO FUMOS	200 mm
SAÍDA DO CANAL	2x120 mm
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	N.D.
PESO	142 kg
COMPRIMENTO MÁXIMO DE MADEIRA	500 mm
CRISTAL	610x380x4 mm

Requisitos eléctricos

ALIMENTAÇAO	220 - 230 V
FREQUÊNCIA	50 - 60 Hz
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	38 W