Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Laser combinado

PRO GCL 12V-50-22 CG



Laser combinado robusto de 12 V para um alinhamento fiável

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	50 m
Raio de ação, valor	25 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m

Número de encomenda 0 601 066 S01

Dados técnicos


#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Voltagem da bateria	12,0 V
Díodo laser	Linha: 500 – 540 nm, < 10 mW, Pontos: 500 – 540 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 45 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	25 m
Raio de ação com recetor	50 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Raio de ação do ponto laser, máx.	10 m (em cima), 10 m (em baixo)
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP65 (exceto para a bateria ou adaptador de bateria)
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 12 V, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	8 h (lítio) e 4 h (4 x AA) na operação de linha cruzada e de pontos

Peso aprox.	0,59 kg
Cor da linha laser	verde
Cor dos pontos de prumo	verde
Projeção	2 linhas/2 pontos
Precisão do ponto de prumada	± 0,7 mm/m
Recetores laser compatíveis	LR 7

Vantagens:

- Desfrute de paz de espírito com a proteção IP65 contra poeiras e água e uma caixa de borracha resistente
- Poupe tempo e aumente a precisão com a aplicação Levelling Remote para um controlo de linha mãos-livres
- Sem tempo de inatividade garantido pela fonte de alimentação dupla, que permite alternar entre a bateria de lítio de 12V e as pilhas alcalinas AA

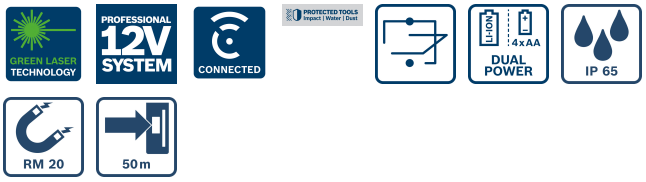

Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/