Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Aparafusadora/chave de impacto sem fio

PRO GDS 18V-750 C



A aparafusadora de impacto sem fio de 1/2" de alta potência combina desempenho e compacidade

Os dados mais importantes

Tensão da bateria	18,0 V
Binário máx.	750 Nm
Nº de rotações em vazio	0-800 U/min

Número de encomenda 0 601 9L9 000


Dados técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 1.º nível	270 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 2.º nível	380 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 3.º nível	750 Nm
Nº de rotações em vazio	0-800 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-800 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.500 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-2.400 r.p.m.
Escalões do binário	3
Peso sem bateria	1,7 kg
Binário máx.	750 Nm
Número de impactos nominal	1.500-3.000 ipm
Número de impactos (1.º nível)	0-1.500 ipm
Número de impactos (2.º nível)	0-2.300 ipm
Número de impactos (3.º nível)	0-3.000 ipm
Tensão da bateria	18,0 V
Porta-ferramentas	1/2" Quadrado
Binário de arranque, máx.	1 000 Nm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	226 x 240 x 100 mm
BITURBO	Não

Vantagens:

- Binário de aperto de 750 Nm e binário de arranque de 1000 Nm combinados com um comprimento de cabeça de apenas 156 mm
- Ideal para oficinas metalúrgicas/serralheiros, fabricação industrial em metal, manutenção de veículos e construção em geral
- A inovadora funcionalidade Secure Socket Release (ativação através da aplicação) evita que a chave fique presa no parafuso/porca

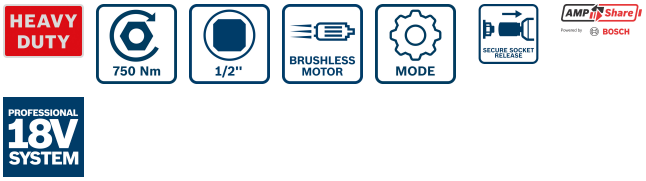

Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/