
Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Nível laser de linhas

PRO GLL 3-80 C

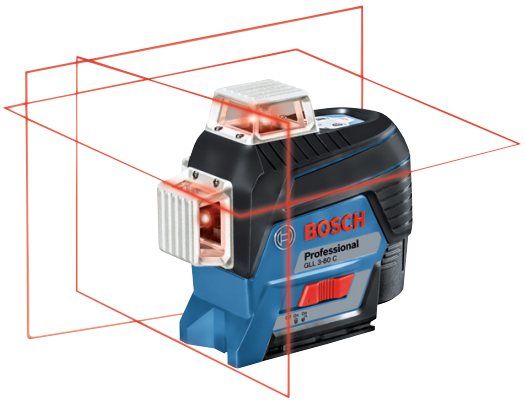

Visibilidade a um novo nível em 3 x 360°. Simply Connected.

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	120 m
Raio de ação, valor	30 m
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm/m

Número de encomenda 0 601 063 R00

Dados técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Voltagem da bateria	12,0 V
Díodo laser	Linha: 630 - 650 nm, < 10mW
Temperatura de serviço	-10 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	30 m
Raio de ação com recetor	120 m
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm/m
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP54 (exceto para a bateria ou adaptador de bateria)
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 12 V, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	8 h (lítio) e 6 h (4 x AA) no modo de 3 linhas
Rosca do tripé	1/4", 5/8"
Peso aprox.	0,9 kg
Cor da linha laser	vermelho
Projeção	3 linhas de 360°

Recetores laser compatíveis	LR 6 + 7

Vantagens:

- Monitorização CAL Guard muito precisa e utilização por controlo remoto com a aplicação para smartphone ligada via Bluetooth®
- A elevada clareza visual é assegurada pelos díodos de alta potência
- As 3 linhas de 360° permitem aplicações de nivelamento horizontal e vertical simultâneo para um trabalho altamente eficiente



Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/