Ficha técnica

TENAZIT


Clave
28727

Descripción del producto:

Banda de fibra

Dimensiones (mm):	25 x 457
Grano:	Mediano
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación	TBANW89
Respaldo:	Velcro Verde
Estructura:	Abierta

BF

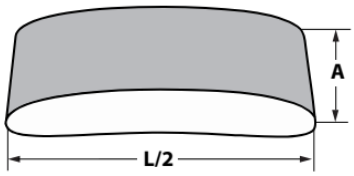

A = 25 mm
L = 457 mm





Lijadora Dynafile



Metal Inoxidable No Ferrosos

1. Aplicación

- **Bandas de lija grano medio de alto rendimiento ideales para remoción controlada.**
- **Para eliminar marcas de soldadura y desbaste ligero con excelente acabado.**
- **Para trabajar en acero al carbono, acero inoxidable y materiales no ferrosos.**
- **Banda delgada para mejor control de la operación.**

2. Instrucciones de operación

- **Para uso en lijadora horizontal.**
- **Se puede trabajar en húmedo y seco.**

3. Instrucciones de seguridad

- **Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).**
- **El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.**

4. Manejo

- **La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.**
- **Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con lo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso**

5. Almacenamiento

- **Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.**