

Junta de dilatação de pavimento


COR 050 H50 107




- Elevada vida util.
- Resistente ao tráfego intensivo.
- Muito decorativo.
- Ideal para centros comerciais, hospitais, aeroportos, estações de comboio, etc..

Referencia		Movimento		Largura			TRAFICO / CARGAS (ton)		
	Junta	Horizontal	Vertical	Visivél	Total	Altura			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
COR 050 H50 107	*50*	*+15/-12*	*+4/-4*	*52*	*148*	*50*	*2,5*	*3,5*	*2*

Versões de canto (juntas piso/parede).
Todos os perfis têm versões angulares denotadas pelo índice "C" (por exemplo: COR 050 H50 107 C)
Material: Alumínio 6060, TPE (resistente ao ozono, ao UV - temperaturas operacionais: -30°C a 120°C)
Cor: Preto, cinza (7035), bege (1015)
Comprimento padrão: alumínio - 3 metros, TPE - 25 metros
A pedido: Qualquer cor RAL do perfil flexível TPE
Opcional: O perfil pode ser preenchido com diferentes inserções
Instalação: As irregularidades de superfície nas quais o perfil é fixado devem ser eliminadas com uma argamassa de nivelamento MAPEGROUT ou equivalente. As guias de alumínio devem ser instaladas em ambos os lados da junta e fixadas com ancoragens adequadas á base de suporte.
Para facilitar a montagem do perfil flexível, utilize spray lubrificante WD-40 (ou equivalente).

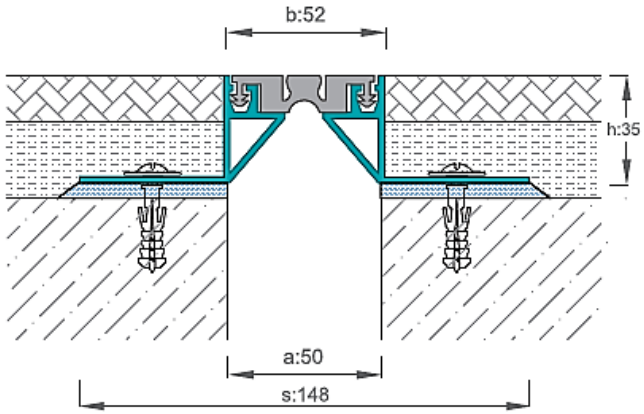

COR 050 H50 107
Piso/Piso



COR 050 H50 701 – C
Versão Piso/Parede