GO-06-19-28-AC-ECP
GO-06-19-50-AC-ST
GO-06-19-50-AC-STB
GO-10-19-28-AC-ECP
GO-10-19-50-AC-ST




Resistencia
Confianza
Aplicación en cualquier lugar


RACK OUTDOOR FIT POSTE




- Estructura 100% galvanizada.
- Compacto
- Protección del equipo

MATERIAL
Minimizado AISI -1020 acero galvanizado.
SUPERFICIE
Pintura electrostática epoxi polvo.
Resistencia a la corrosión, manchas y productos químicos.
Soporta altas y bajas temperaturas, rayos UV y humedad.
Resistencia a impactos.
Rieles galvanizados.
ESCOPO DE SUMINISTRO
Diseñado conforme a la norma IEC 6297-3-100 dimensiones y estructura mecánica de serie 482,6 mm (19 '').
Producto para ambientes externos, con sello de sistema automotriz en su puerta.
Modelos con y sin compartimento.
Tiene fijación versátil y se puede instalar en postes con el uso de abrazaderas de cinta de acero (no incluidas) o también se atornilla en superficies planas, como paredes.

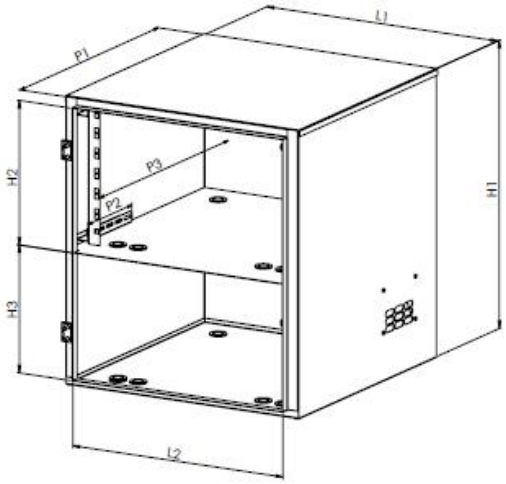


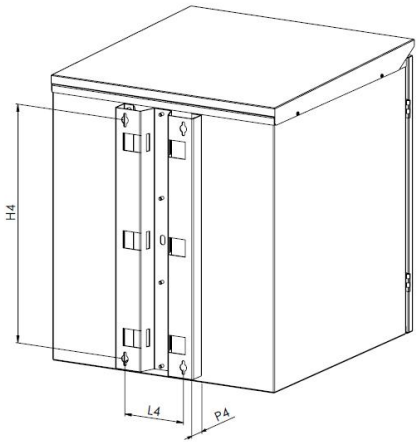

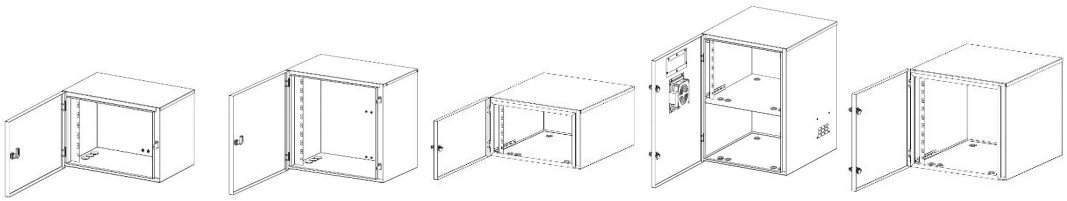


	GO-06-19-28-AC-ECP	GO-10-19-28-AC-ECP	GO-06-19-50-AC-ST	GO-06-19-50-AC-STB	GO-10-19-50-AC-ST
Fijación	*Poste*	*Poste*	*Poste*	*Poste/Pared*	*Poste*
Altura (H1)	*323mm*	*503mm*	*335mm*	*635mm*	*515mm*
Profundidad del cuerpo (P1)	*340mm*	*340mm*	*590mm*	*590mm*	*590mm*
Anchura del cuerpo (L1)	*555mm*	*555mm*	*570mm*	*570mm*	*570mm*
Altura útil del compartimento del equipo (H2)	*320mm*	*500mm*	*330mm*	*335mm*	*510mm*
Altura útil del compartimento de baterías (H3)	-	-	-	*295mm*	-
Profundidad de ajuste del riel (P2)	*Fijo*	*Fijo*	*175mm*	*175mm*	*175mm*
Profundidad interna útil (P3)	*260mm*	*260mm*	*545mm*	*545mm*	*545mm*
Anchura puerta interna (L2)	*490mm*	*490mm*	*510mm*	*510mm*	*510mm*
Distancia del agujero vertical (H4)	-	-	-	*550mm*	-
Distancia del agujero horizontal (L4)	-	-	-	*150mm*	-
Profundidad de apoyo (P4)	-	-	-	*45mm*	-
Distancia del agujero vertical (H5)	*260mm*	*435mm*	*265mm*	-	*445mm*
Distancia del agujero horizontal (L5)	*350mm*	*350mm*	*350mm*	-	*350mm*
Profundidad de apoyo (P5)	*30mm*	*30mm*	*30mm*	-	*30mm*
Ventilación	*Opcional*	*Opcional*	*Opcional*	*Si*	*Opcional*
Volumen interno	*60L*	*94L*	*112L*	*194L*	*175L*
Masa del rack	*12Kg*	*14kg*	*21kg*	*35kg*	*25kg*
Masa con embalaje cartón	*13kg*	*15kg*	*25kg*	*37,5kg*	*29,5kg*
Masa con embalaje madera	*17,5kg*	*20kg*	*28,5kg*	*44kg*	*33kg*
Dimensiones de embalaje cartón (AxPxL)	*0,41x0,45x0,60m*	*0,60x0,45x0,60m*	*0,42x0,63x0,71m*	*0,72x0,63x0,71m*	*0,60x0,63x0,71m*
Dimensiones de embalaje madera (AxPxL)	*0,55x0,48x0,68m*	*0,71x0,48x0,68m*	*0,53x0,72x0,70m*	*0,85x0,68x0,70m*	*0,72x0,72x0,70m*

OPCIONALES:




Sistema de ventilación. *




Top cover.




Bandeja.




Ventilación forzada. **



Organizador de cable. **



Compartimiento para baterías Standard***
GB-61-55-55-AC



Compartimiento para baterías Heavy***
GB-82-70-74-AC

* Solo modelos: GO-06-19-28-AC-ECP, GO-10-19-28-AC-ECP, GO-06-19-50-AC-ST, GO-10-19-50-AC-ST.
** Recomendado solo para modelos: GO-06-19-50-AC-STB, GO-06-19-50-AC-ST, GO-10-19-50-AC-ST.
***Solo compatible con los modelos, GO-06-19-50-AC-ST, GO-10-19-50-AC-ST, GO-06-19-50-AC-STB.

+55 54 3201.1903 | algcom@algcom.com.br
Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br