TIG 200P AC/DC


NUEVA

TIG HF

STICK

MEJOR VENTILACIÓN PARA LA DISIPACIÓN DE CALOR



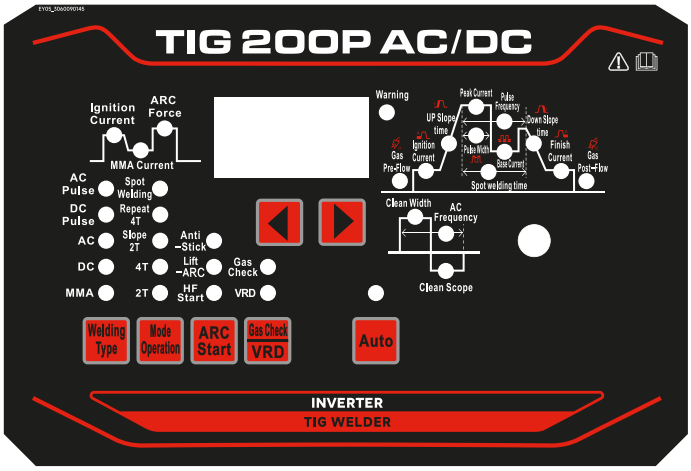



CARACTERÍSTICAS

PANEL DIGITAL
Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.

PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura.

VOLTAJE DE ENTRADA
1PHZ 220V
50/60Hz

CICLO DE TRABAJO
130A 100%

PARÁMETROS

Tensión de entrada (V)	AC 220V	Corriente de soldadura (A)	30-200(AC TIG) 10-200(DC TIG) 10-180 (MMA)
Frecuencia (Hz)	50/60		
Corriente de entrada nominal (A)	30(AC TIG) 28(DC TIG) 35(MMA)	Rampa de subida (s)	0-15
		Rampa de bajada (s)	0-15
Potencia de entrada nominal (kVA)	6.6(AC TIG) 6.2(DC TIG) 7.7(MMA)	Pre-flujo de gas (s)	0-0.5
		Post-flujo de gas (s)	0-20
Tensión en vacío (V)	60	Ciclo de trabajo (%) 40°C	200A 25%(AC TIG) 200A 30%(DC TIG) 180A 35%(MMA)
Frecuencia de pulso (Hz)	0.2-500(DC), 0.2-20(AC)	Grado de aislamiento	F
Relación de pulso y vacío (%)	1-99	Clase de protección	IP21S
Frecuencia de CA (Hz)	50-100	Dimensiones (mm)	470*185*330
Ancho de limpieza de CA (%)	-25~+10	Peso (kg)	14
Alcance de limpieza de CA (%)	-20~+20		

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe