RONCHWELD

250TIG

EQUIPO PARA SOLDAR

TUNGSTENOS & ELECTRODOS



TIG (HF)

STICK

HF ALTA FRECUENCIA

VOLTAJE DE ENTRADA 220V 50/60Hz

PROTECT 440V

VERSATILIDAD CON GENERADORES

MULTIPROPÓSITO
TIG / MMA

MODO HF
TIG por alta frecuencia.

DOWN SLOPE
Selección de tiempo de down slope.

POST FLUJO
Selección de tiempo de post flujo.



PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

VERSATILIDAD CON GENERADORES
Desarrollado para trabajar con generadores diesel y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada.

PESO
Equipo ligero y versátil.


MODO TIG 2T/4T

PARÁMETROS

Modelo	250 TIG		
Corriente de entrada (V)	1-220/230/240 +/-10%	Peso neto	10kg (22lb)
Frecuencia (Hz)	50/60	Dimensiones (mm)	447x189x350
Potencia de entrada nominal (KW)	MMA 8.8 / TIG 5.9	Diámetro de electrodo	1.6 - 5.0
Corriente de entrada nominal (A)	MMA 53 / TIG 40	Tipos de electrodos	6011, 7018, etc.
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	40%250A 60%200A 100%160A	Refrigeración	AF
Voltaje en vacío (V)	66	Clase de aislamiento	H
Rango de corriente (A)	10~250	Clase de protección	IP23

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA! | Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK | Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK | TikTok Dong Cheng Gamaq.pe

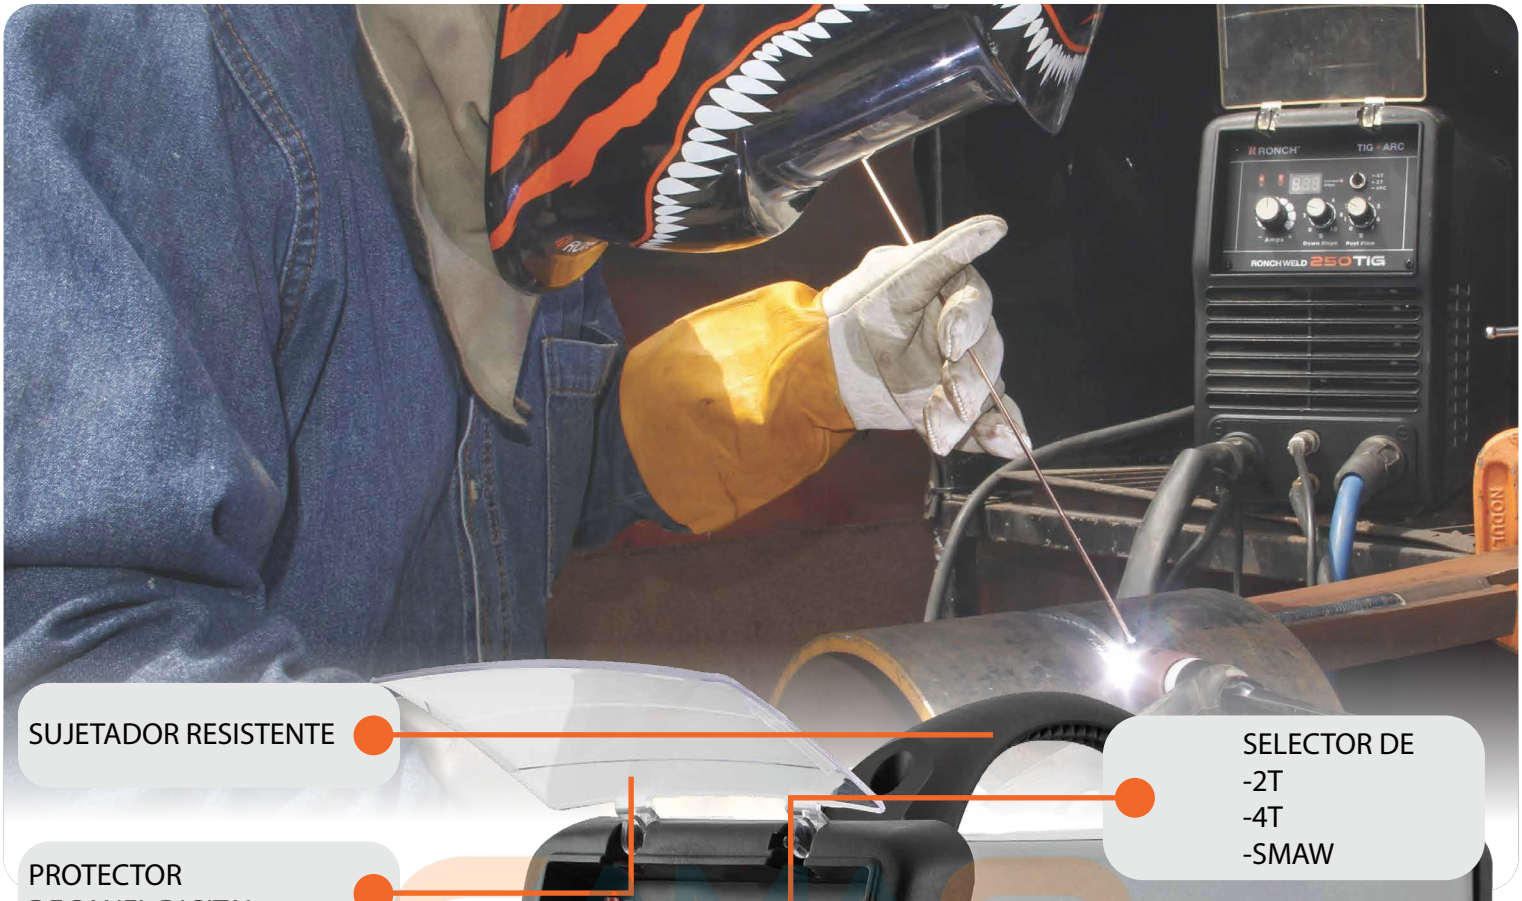

SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR
DE PANEL DIGITAL

DISPLAY DIGITAL


REGULADOR DE
AMPERAJE

REGULADOR DE
RAMPA DE CAIDA

CONECTORES
INDUSTRIALES

SELECTOR DE
-2T
-4T
-SMAW

REGULADOR DE
POST FLUJO

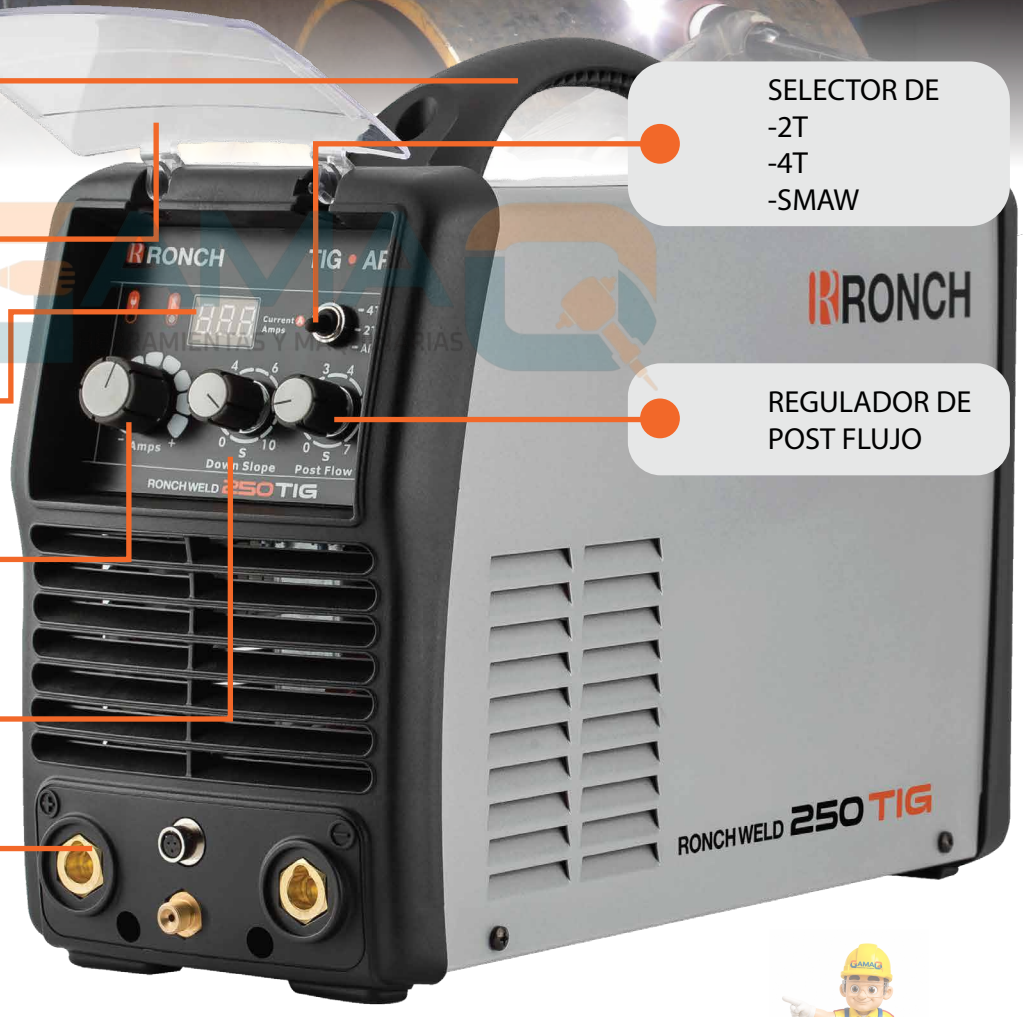



ACCESORIOS



Antorcha
TIG
4m



Porta
Electrodo
1.5m



Cable
Grapa a tierra
1.5m



flujómetro
de argón

983 183 680
¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe
SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng
Gamaq.pe